

	Pag.
<i>Ventilazione e aspirazione</i>	
H-178 AA	1
VENTILAZIONE - ALTE TEMPERATURE +120°C (+248° F)	
S-161 BL	2
VENTILAZIONE	
UL 94 V2	
S-174 BB	3
VENTILAZIONE - ALTE TEMPERATURE +100°C (+212°F)	
UL 94 V0	
U-171 OO	4
VENTILAZIONE - POLIURETANO - SPESSORE 0,4mm	
U-172 OO	5
VENTILAZIONE - POLIURETANO - SPESSORE 0,8mm	
<i>Gas e saldatura</i>	
L-076 AE	6
SALDATURA OSSIGENO 20 BAR (300 PSI)	
EN 559	
L-076 AH	7
SALDATURA ACETILENE 20 BAR (300 PSI)	
EN 559	
L-076 AI	8
SALDATURA GPL 20 BAR (300 PSI)	
EN 559	
L-076 EH	9
SALDATURA BINATO 20 BAR (300 PSI) - OSSIGENO/ACETILENE	
E	
EN 559	
L-081 AE	10
OSSIGENO 20 BAR (300 PSI)	
L-081 AH	11
ACETILENE 20 BAR (300 PSI)	
L-088 AI	12
GPL - GAS NATURALE 25 BAR (375 PSI)	
<i>Aria compressa</i>	
L-176 AA	13
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPIEGHI GRAVOSI	
L-180 AA	14
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI)	

Aria compressa

L-185 AA	15
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPIEGHI STANDARD EXCEEDS DIN 20018/1	
L-185 AK	16
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPIEGHI STANDARD	
L-186 AA	17
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPIEGHI GRAVOSI	
P-191 AK	18
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - PVC EXCEEDS AS/NZS 2554/B	
T-130 AK	19
ARIA COMPRESSA 40 BAR (600 PSI) - RINFORZO DI ACCIAIO	
T-155 AA	20
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPEGHI GRAVOSI	
T-155 AK	21
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPEGHI GRAVOSI	
W-195 AT	22
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - POLIURETANO - UTENSILI PNEUMATICI	

Aria calda

T-902 AA	23
SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) - HARD WALL	
T-902 LE	24
SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) - HARD WALL	
T-952 AA	25
SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) - SOFT WALL - TRECCIA TESSILE ESTERNA	
T-952 LA	26
SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) - SOFT WALL - TRECCIA TESSILE ESTERNA	
T-952 LE	27
SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) - SOFT WALL	

Acqua e liquidi

L-284 AA	28
MANDATA ACQUA 10 BAR (150 PSI)	
L-284 AH	29
MANDATA ACQUA 10 BAR (150 PSI)	

	Pag.
<i>Acqua e liquidi</i>	
P-286 EE	30
MANDATA ACQUA - PVC - APPIATTIBILE - IMPIEGHI STANDARD	
P-288 HH	31
MANDATA ACQUA - PVC - APPIATTIBILE - IMPIEGHI GRAVOSI	
P-291 KG	32
GIARDINAGGIO ANTITORSIONE - PVC	
P-292 AK	33
GIARDINAGGIO - PVC	
P-292 GG	34
GIARDINAGGIO - PVC	
P-293 LK	35
GIARDINAGGIO PREMIUM ANTITORSIONE - PVC	
P-490 OO	36
TUBING - IMPIEGHI GENERALI - PVC FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070	
P-491 OO	37
IMPIEGHI GENERALI - QUALITA' ALIMENTARE - PVC FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070	
S-264 GL	38
ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA - PVC - IMPIEGHI LEGGERI	
S-265 TH	39
ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA E FANGHI - PVC - IMPIEGHI STANDARD - SUPER ELASTICO	
S-266 GL	40
ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA - PVC - IMPIEGHI STANDARD	
S-266 KL	41
ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA - PVC - IMPIEGHI STANDARD FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070	
S-266 OL	42
ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA - PVC - IMPIEGHI STANDARD - SUPER ELASTICO	
S-267 BE	43
ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA E FANGHI - PVC - IMPIEGHI MEDI - SUPER ELASTICO	

Acqua e liquidi

S-268 BL

44

ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA E FANGHI ABRASIVI - PVC
- IMPIEGHI GRAVOSI

S-268 LL

45

IDROMASSAGGI E PISCINE

S-470 OO

46

ASPIRAZIONE E MANDATA - QUALITA' ALIMENTARE - PVC
FDA CEE 90/128 A+B+C AS 2070

T-220 AA

47

ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA E FANGHI - CORRUGATO -
MANICOTTI

T-250 AA

48

MANDATA ACQUA 5 BAR (75 PSI) - APPIATTIBILE

T-253 AA

49

MANDATA ACQUA 10 BAR (150 PSI) - APPIATTIBILE

T-254 AA

50

MANDATA ARIA E ACQUA 10 BAR (150 PSI)

T-256 AA

51

MANDATA ACQUA - IRRIGAZIONE 18 BAR (270 PSI) - IMPIEGHI
GRAVOSI

Agricoltura

L-180 AA

52

ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI)

P-591 AE

53

IRRORAZIONE AGRICOLA 40 BAR (600 PSI) - PVC

P-593 AK

54

IRRORAZIONE AGRICOLA 80 BAR (1200 PSI) - PVC

Antincendio

L-283 AA

55

ARROTOLATORI ANTINCENDIO 12 BAR (180 PSI)
EN 694/A2

L-283 AH

56

ARROTOLATORI ANTINCENDIO 12 BAR (180 PSI)
EN 694/A2

T-210 AA

57

ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA VEICOLI ANTINCENDIO 5
BAR (75 PSI) - CORRUGATO - MANICOTTI
EN ISO 14557/A

	Pag.
<i>Antincendio</i>	
T-212 AA	58
ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA VEICOLI ANTINCENDIO 5 BAR (75 PSI) NF EN ISO 14557/A	
T-251 AA	59
ARROTOLATORI ANTINCENDIO 40 BAR (600 PSI) - TRECCIA TESSILE NF EN 1947/C/1/II	
<i>RAFFREDDAMENTO FORNACI & CAVI</i>	
T-203 AL	60
RAFFREDDAMENTO FORNACI 10 BAR (150 PSI) - HARD WALL	
T-254 AL	61
RAFFREDDAMENTO FORNACI 10 BAR (150 PSI) - SOFT WALL	
T-957 LL	62
RAFFREDDAMENTO CAVI 10 BAR (150 PSI) - NON CONDUTTIV O	
<i>Acqua calda e vapore</i>	
L-375 AA	63
ACQUA CALDA 10 BAR (150 PSI)	
T-330 AA	64
VAPORE SATURO 17 BAR (250 PSI) - RINFORZO DI ACCIAIO NFT 47263/I3 BS 5342/2A	
T-330 AH	65
VAPORE SATURO 17 BAR (250 PSI) - RINFORZO DI ACCIAIO NFT 47263/I3 BS 5342/2A DIN 2825	
T-331 AA	66
VAPORE SATURO E SURRISCALDATO 17 BAR (250 PSI) - RINFORZO DI ACCIAIO NFT 47263/I3 BS 5342/2A	
T-331 AH	67
VAPORE SATURO E SURRISCALDATO 17 BAR - RINFORZO ACCIAIO NFT 47263 CAT I TYPE 3 BS 5342/2 CLASS A	
T-333 AA	68
VAPORE SATURO 17 BAR (250 PSI) - OLEORESISTENTE - RINFORZO DI ACCIAIO NFT 47263/II3 BS5342/2B	

Acqua calda e vapore

T-350 AA

69

VAPORE 7 BAR (100 PSI) / ACQUA CALDA 15 BAR (225 PSI)

EXCEEDS BS 5122/A2

T-350 LE

70

VAPORE 7 BAR (100 PSI) / ACQUA CALDA 15 BAR (225 PSI)

EXCEEDS BS 5122/A2 FDA

T-350 LL

71

VAPORE 7 BAR (100 PSI) / ACQUA CALDA 15 BAR (225 PSI)

EXCEEDS BS 5122/A2 FDA

T-351 AA

72

ACQUA CALDA 10 BAR (150 PSI)

T-351 LL

73

LAVAGGIO ACQUA CALDA 10 BAR (150 PSI) - LANCIA

T-352 AA

74

RADIATORE 5 BAR (75 PSI)

EXCEEDS DIN 73411

Alimenti liquidi

P-490 OO

75

TUBING - IMPIEGHI GENERALI - PVC

FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070

P-491 OO

76

IMPIEGHI GENERALI - QUALITA' ALIMENTARE - PVC

FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070

S-466 OL

77

ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI - PVC - IMPIEGHI

STANDARD

90/128/EC A+B+C AS 2070

S-468 OH

78

ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI - PVC - IMPIEGHI

GRAVOSI

90/128/EC A+B+C AS 2070

S-470 OO

79

ASPIRAZIONE E MANDATA - QUALITA' ALIMENTARE - PVC

FDA CEE 90/128 A+B+C AS 2070

T-402 LH

80

ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI 10 BAR (150 PSI)

FDA ARRETE DU 09/11/94 A

	Pag.
<i>Alimenti liquidi</i>	
T-405 LE ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI GRASSI 10 BAR (150 PSI)) FDA	81
T-405 LH ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI GRASSI 10 BAR (150 PSI)) FDA	82
T-407 LE ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI GRASSI 16 BAR (240 PSI) - ANTISCHIACCIAMENTO FDA	83
T-412 LE CAMION CISTERNA LATTE 10 BAR (150 PSI) - HARD WALL FDA ARRETE DU 09/11/94 A	84
T-452 LH MANDATA ALIMENTI LIQUIDI 10 BAR (150 PSI) FDA ARRETE DU 09/11/94 A	85
T-455 LE MANDATA ALIMENTI GRASSI 10 BAR (150 PSI) FDA	86
<i>Alimenti abrasivi</i>	
S-967 OL TRASPORTO PESCI - SUPERELASTICO - PVC 90/128/EC A+B+C	87
T-720 LA ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI ABRASIVI 10 BAR (150 PSI) FDA	88
T-760 LA MANDATA ALIMENTI ABRASIVI 5 BAR (75 PSI) FDA	89
T-949 AA MANDATA PESCI 3 BAR (45 PSI)	90
<i>Materiali abrasivi</i>	
T-713 AA ASPIRAZIONE E MANDATA MATERIALI ABRASIVI 5 BAR (75 PSI) - CORRUGATO - MANICOTTI	91

	Pag.
<i>Materiali abrasivi</i>	
T-720 AA	92
ASPIRAZIONE E MANDATA MATERIALI ABRASIVI 10 BAR (150 PSI)	
T-760 AA	93
MANDATA MATERIALI ABRASIVI 5 BAR (75 PSI)	
T-766 AA	94
MANDATA MATERIALI ABRASIVI 10 BAR (150 PSI)	
<i>Sabbatura</i>	
T-750 AA	95
SABBIATURA 10 BAR (150 PSI)	
T-753 AA	96
SABBIATURA PREMIUM 10 BAR (150 PSI)	
<i>Intonaco</i>	
T-752 AA	97
INTONACO 10 BAR (150 PSI)	
T-757 AA	98
INTONACO 40 BAR (600 PSI)	
U-764 OL	99
MANDATA INTONACO - POLIURETANO	
<i>Calcestruzzo</i>	
T-740 AA	100
MANDATA CALCESTRUZZO 85 BAR (1275 PSI) - IMPIEGHI GRAVOSI - RINFORZO DI ACCIAIO	
T-741 AA	101
MANDATA CALCESTRUZZO 85 BAR (1275 PSI) - EXTRA SERVICE - RINFORZO DI ACCIAIO	
T-754 AA	102
VIBRATORI CALCESTRUZZO 10 BAR (150 PSI)	
<i>Chimici e multiuso</i>	
L-984 AH	103
MULTIUSO 20 BAR (300 PSI)	
T-202 AA	104
ASPIRAZIONE E MANDATA APPLICAZIONI GENERALI 10 BAR (150 PSI) - EPDM	
T-503 AA	105
ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI CHIMICI 16 BAR (240 PSI) - EPDM	
EXCEEDS EN 12115	

	Pag.
<i>Chimici e multiuso</i>	
T-505 OG ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI CHIMICI 16 BAR (240 PSI) - XLPE	106
T-509 AA ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI CHIMICI 10 BAR (150 PSI) - UHMWPE EN 12115	107
T-509 OE ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI CHIMICI 16 BAR (240 PSI) - UHMWPE FDA	108
T-953 AE APPLICAZIONI GENERALI 20 BAR (300 PSI) - EPDM	109
<i>Idrocarburi</i>	
L-671 AA MANDATA CARBURANTI ED OLI 16 BAR (240 PSI)	110
L-680 AA MANDATA CARBURANTI ED OLI 10 BAR (150 PSI)	111
L-688 AA MANDATA DIESEL 15 BAR (225 PSI) - TRECCIA DI ACCIAIO ESTERNA	112
L-689 AA CARBURANTI PER IL SETTORE AUTOMOBILISTICO 10 BAR (150 PSI) - TRECCIA TESSILE ESTERNA	113
S-668 EL ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI - PVC - IMPIEGHI GRAVOSI	114
T-604 AA ASPIRAZIONE E MANDATA OLI EXCEEDS SAE 100R4	115
T-605 AA ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI 10 BAR (150 PSI)	116
T-609 AA ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI 16 BAR (240 PSI) EXCEEDS EN 1761 TRbF 131/2	117

Idrocarburi

T-611 AA	118
ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI PER AEREI IN	
STAZIONAMENTO 20 BAR (300 PSI)	
EN 1361 API 1529	
T-614 AA	119
CATRAME CALDO 10 BAR (150 PSI)	
T-629 AA	120
BIOFUEL S&D 10 BAR (150 PSI)	
T-634 AA	121
ASPIRAZIONE E MANDATA OLI - SUPER FLESSIBILE	
EXCEEDS SAE 100R4	
T-644 AA	122
ASPIRAZIONE E MANDATA OLI - SUPER FLESSIBILE - ALTE	
TEMPERATURE	
EXCEEDS SAE 100R4	
T-650 AA	123
MANDATA CARBURANTI ED OLI 10 BAR (150 PSI)	
TRbF 131/2	
T-650 AB	124
MANDATA CARBURANTI ED OLI 10 BAR (150 PSI)	
T-655 AA	125
MANDATA CARBURANTI ED OLI 16 BAR (240 PSI)	
EXCEEDS EN 1761 TRbF 131/2	
T-656 AA	126
RIFORMIMENTO AEREI IN STAZIONAMENTO 20 BAR (300 PSI)	
EN 1361 API 1529	
T-658 AA	127
COMBUSTIBILI DOMESTICI/ARROTOLATORI 16 BAR (240 PSI) -	
TRECCIA TESSILE	
EN 1360 TRbF 131/2	
T-659 AA	128
MANDATA GPL 25 BAR (375 PSI) - TRECCIA TESSILE	
EN 1762/DM	

Nautica

L-674 AA	129
MANDATA CARBURANTI IN APPLICAZIONI MARINE - SOFT	
WALL	
ISO 7840/A1 94/25/EC 2003/44/EC	

	Pag.
<i>Nautica</i>	
S-266 LL SCARICO SERVIZI IGIENICI IN APPLICAZIONI MARINE - PVC	130
S-470 LL SCARICO SERVIZI IGIENICI IN APPLICAZIONI MARINE - SPIRALE DI ACCIAIO	131
T-202 AL SCARICO SERVIZI IGIENICI IN APPLICAZIONI MARINE 10 BAR (150 PSI)	132
T-616 AA MANDATA CARBURANTI - SCARICO GAS COMBUSTI IN APPLICAZIONI MARINE - HARD WALL ISO 7840/A2 94/25/EC 2003/44/EC	133
T-621 AA SCARICO GAS COMBUSTI IN APPLICAZIONI MARINE - HARD WALL	134
T-653 AA SCARICO GAS COMBUSTI IN APPLICAZIONI MARINE - SOFT WALL SAE J2006/R1 ISO 13363/1/A+B	135
<i>Miniere</i>	
T-151 AA ARIA COMPRESSA 20 BAR - IMPIEGHI GRAVOSI IN MINIERA	136
T-151 AK ARIA COMPRESSA 20 BAR - IMPIEGHI GRAVOSI IN MINIERA	137
T-157 AA ARIA COMPRESSA 27 BAR - IMPIEGHI GRAVOSI IN MINIERA	138
T-226 AA ASPIRAZIONE E MANDATA IMPIEGHI GENERALI 10 BAR BCS 352	139
T-242 AA MANDATA APPLICAZIONI GENERALI 20 BAR EXCEEDS BCS 182	140
T-714 JA ASPIRAZIONE E MANDATA MATERIALI ABRASIVI - CORRUGAT O	141

H-178 AA
VENTILAZIONE - ALTE TEMPERATURE +120°C
(+248° F)


SOTTOSTRATO	EPDM/PP NERO - TOTALMENTE RICICLABILE E PRIVO DI ALOGENI E FTALATI
RINFORZO	SPIRALE DI ACCIAIO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA CALDA, GAS, FUMI DOVE E' RICHIESTA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE
FATTORE SICUREZZA	
TEMPERATURA	-40°C +120°C (-40°F +248°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
178AA040000000	40	1" 9/16			175			20	34	20	20
178AA051000000	51	2"			225			20	43	20	20
178AA060000000	60	2" 3/8			245			20	51	20	20
178AA063000000	63	2" 1/2			280			20	54	20	20
178AA070000000	70	2" 3/4			425			20	60	20	20
178AA076000000	76	3"			460			20	65	20	20
178AA080000000	80	3" 1/8			485			20	68	20	20
178AA090000000	90	3" 1/2			550			20	77	20	20
178AA102000000	102	4"			580			15	85	15	15
178AA110000000	110	4" 5/16			615			15	94	15	15
178AA120000000	120	4" 3/4			680			10	102	15	15
178AA127000000	127	5"			765			10	108	15	15
178AA140000000	140	5" 1/2			860			10	119	15	15
178AA152000000	152	6"			930			10	129	15	15
178AA160000000	160	6" 5/16			1025			10	136	15	15
178AA180000000	180	7" 3/32			1310			5	153	15	15
178AA203000000	203	8"			1485			5	173	15	15
178AA254000000	254	10"			1940			5	216	10	10
178AA305000000	305	12"			2390			5	259	10	10
178AA355000000	355	14			2790			5	303	10	
178AA406000000	406	16"			3195			5	345	10	

Ventilazione e aspirazione

S-161 BL

VENTILAZIONE

UL 94 V2



SOTTOSTRATO PVC GRIGIO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO - AUTOESTINGUENTE

RINFORZO PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO

COPERTURA

APPLICAZIONE ASPIRAZIONE ARIA, GAS, FUMI. CONDIZIONAMENTO - VENTILAZIONE

FATTORE SICUREZZA

TEMPERATURA -10°C +60°C (+14°F +140°F)

MARCATURA ALFAGOMMA - ITALY - S-161 - DUCTING - UL 94 V2 - ggga

TIPO MARCATURA SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
161BL020001M90	20	13/16			130			50	20	50	50
161BL025001M90	25	1"			170			50	25	50	50
161BL030001M90	30	1" 3/16			210			50	30	50	50
161BL032001M90	32	1" 1/4			230			50	32	50	50
161BL035001M90	35	1" 3/8			250			50	35	50	50
161BL038001M90	38	1" 1/2			290			40	38	50	50
161BL040001M90	40	1" 9/16			300			40	40	50	50
161BL045001M90	45	1" 3/4			350			40	45	50	50
161BL051001M90	51	2"			440			40	51	50	50
161BL060001M90	60	2" 3/8			520			40	60	50	50
161BL063001M90	63	2" 1/2			560			40	63	50	50
161BL070001M90	70	2" 3/4			630			40	70	50	50
161BL076001M90	76	3"			700			40	76	50	50
161BL080001M90	80	3" 1/8			760			40	80	50	50
161BL090001M90	90	3" 1/2			850			40	90	50	50
161BL102001M90	102	4"			990			40	102	50	50
161BL110001M90	110	4" 5/16			1100			40	110	30	30
161BL120001M90	120	4" 3/4			1200			40	120	30	30
161BL127001M90	127	5"			1270			40	127	30	30
161BL140001M90	140	5" 1/2			1450			35	140	30	30
161BL152001M90	152	6"			1700			35	152	30	30
161BL160001M90	160	6" 5/16			1850			35	160	20	20
161BL180001M90	180	7" 3/32			2200			30	180	20	20
161BL203001M90	203	8"			2450			30	203	20	20
161BL254001M90	254	10"			3600			10	254	10	10
161BL305001M90	305	12"			4500			10	305	10	10

S-174 BB
VENTILAZIONE - ALTE TEMPERATURE +100°C
(+212°F)
UL 94 V0


SOTTOSTRATO	TESSUTO SPALMATO IN PVC AUTOESTINGUENTE
RINFORZO	SPIRALE DI ACCIAIO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE ARIA CALDA, GAS, FUMI. CONDIZIONAMENTO - VENTILAZIONE
FATTORE SICUREZZA	
TEMPERATURA	-20°C +100°C (-4°F +212°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
174BB040000000	40	1" 9/16			100				20	10	10
174BB051000000	51	2"			125				25	10	10
174BB060000000	60	2" 3/8			145				30	10	10
174BB070000000	70	2" 3/4			165				35	10	10
174BB076000000	76	3"			180				40	10	10
174BB080000000	80	3" 1/8			190				40	10	10
174BB090000000	90	3" 1/2			215				45	10	10
174BB102000000	102	4"			280				50	10	10
174BB120000000	120	4" 3/4			325				60	10	10
174BB127000000	127	5"			345				63	10	10
174BB140000000	140	5" 1/2			380				70	10	10
174BB152000000	152	6"			410				75	10	10
174BB160000000	160	6" 5/16			450				80	10	10
174BB180000000	180	7" 3/32			505				90	10	10
174BB203000000	203	8"			570				100	10	10
174BB254000000	254	10"			795				125	10	10
174BB305000000	305	12"			955				150	10	10

Ventilazione e aspirazione

U-171 OO

VENTILAZIONE - POLIURETANO - SPESSORE

0,4mm

**SOTTOSTRATO** POLIURETANO TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO**RINFORZO** SPIRALE DI ACCIAIO RAMATA**COPERTURA****APPLICAZIONE** ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA, GAS, FUMI. IDONEO PER ASPIRAZIONE MATERIALI ABRASIVI. BUONA RESISTENZA ALL'OLIO NEBULIZZATO**FATTORE SICUREZZA****TEMPERATURA** -40°C +85°C (-40°F +185°F)**MARCATURA** ALFAGOMMA - ITALY - U-171 - 0.4 - PU DUCTING - ggga**TIPO MARCATURA** SCRITTA NERA**OMOLOGAZIONI****NOTE**

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
171OO040001QO0	40	1" 9/16			170			35	44	20	20
171OO045001QO0	45	1" 3/4			190			35	49	20	20
171OO051001QO0	51	2"			220			25	55	20	20
171OO060001QO0	60	2" 3/8			250			25	64	20	20
171OO063001QO0	63	2" 1/2			270			25	67	20	20
171OO070001QO0	70	2" 3/4			330			25	74	20	20
171OO076001QO0	76	3"			350			25	80	20	20
171OO080001QO0	80	3" 1/8			370			20	84	20	20
171OO090001QO0	90	3" 1/2			420			20	94	20	20
171OO102001QO0	102	4"			470			10	106	15	15
171OO110001QO0	110	4" 5/16			510			10	114	15	15
171OO120001QO0	120	4" 3/4			550			10	124	15	15
171OO127001QO0	127	5"			780			10	132	15	15
171OO152001QO0	152	6"			930			10	157	15	15

U-172 OO

VENTILAZIONE - POLIURETANO - SPESSORE

0,8mm



SOTTOSTRATO	POLIURETANO TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	SPIRALE DI ACCIAIO RAMATA
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA, GAS, FUMI. IDONEO PER ASPIRAZIONE MATERIALI ABRASIVI. BUONA RESISTENZA ALL'OLIO NEBULIZZATO
FATTORE SICUREZZA	
TEMPERATURA	-40°C +85°C (-40°F +185°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - U-172 - 0.8 - PU DUCTING - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
172OO076001QQ0	76	3"			560			40	82	20	20
172OO080001QQ0	82	3" 1/4			610			35	88	20	20
172OO102001QQ0	102	4"			910			30	109	15	15
172OO120001QQ0	120	4" 3/4			1070			30	127	15	15
172OO127001QQ0	127	5"			1130			30	134	15	15
172OO140001QQ0	140	5" 1/2			1240			30	147	15	15
172OO152001QQ0	152	6"			1440			30	160	15	15
172OO160001QQ0	160	6" 5/16			1520			25	168	15	15
172OO180001QQ0	180	7" 3/32			1710			25	188	15	15
172OO203001QQ0	203	8"			1920			25	210	15	15
172OO254001QQ0	254	10"			2400			15	262	10	10
172OO305001QQ0	305	12"			2870			15	313	10	10

Gas e saldatura

L-076 AE

SALDATURA OSSIGENO 20 BAR (300 PSI)

EN 559



SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/EPDM BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	SALDATURA OSSIGENO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-25°C +80°C (-13°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-076 - 20 BAR (300 PSI) - EN 559
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
076AE006130DD0	6	1/4	13	3,5	150	20	300		60	100	100
076AE006160DD0	6	1/4	16	5	240	20	300		60	40	40
076AE008150DD0	8	5/16	15	3,5	180	20	300		80	100	100
076AE010170DD0	10	3/8	17	3,5	210	20	300		100	100	100

L-076 AH
SALDATURA ACETILENE 20 BAR (300 PSI)
EN 559


SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/EPDM ROSSO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	SALDATURA ACETILENE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-25°C +80°C (-13°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-076 - 20 BAR (300 PSI) - EN 559
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
076AH006130DD0	6	1/4	13	3,5	150	20	300		60	100	100
076AH008150DD0	8	5/16	15	3,5	180	20	300		80	100	100
076AH009160DD0	9	3/8	16	3,5	200	20	300		90	40	40
076AH010170DD0	10	3/8	17	3,5	210	20	300		100	100	100

Gas e saldatura

L-076 AI

SALDATURA GPL 20 BAR (300 PSI)

EN 559



SOTTOSTRATO	NBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/EPDM ARANCIONE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	SALDATURA GPL
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-076 2MPa (20 bar) - EN 559 - dia mm -30 °C- YY
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
076AI008150DF0	8	5/16	15	3,5	180	20	300		80	50	50

L-076 EH
SALDATURA BINATO 20 BAR (300 PSI) -
OSSIGENO/ACETILENE
EN 559


SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/EPDM BLU, ROSSO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	SALDATURA BINATO OSSIGENO/ACETILENE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-25°C +80°C (-13°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-076 - 20 BAR (300 PSI) - EN 559
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI	DI	DE	Parete	Peso	PE	PE	Vuoto	Raggio	Lunghezza	Lunghezza Stock
	mm	Inch	mm	mm	g/m	bar	PSI	%	Curvatura	Disponibile	m
									mm	m	
076EH006130DD0	6	1/4	13	3,5	300	20	300		60	100	100
076EH069160DD0	6	1/4	16	5	450	20	300		90	40	40
076EH008150DD0	8	5/16	15	3,5	360	20	300		80	100	100
076EH010170DD0	10	3/8	17	3,5	420	20	300		100	100	100

Gas e saldatura

L-081 AE

OSSIGENO 20 BAR (300 PSI)



SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	OSSIGENO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-081 - 20 BAR (300 PSI) - dia mm - gggaa
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
081AE006130LI0	6	1/4	13	3,5	145	20	300		48	100	100
081AE008150LI0	8	5/16	15	3,5	175	20	300		64	100	100
081AE010170LI0	10	3/8	17	3,5	205	20	300		80	100	100

L-081 AH
ACETILENE 20 BAR (300 PSI)


SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO ROSSO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ACETILENE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-081 - 20 BAR (300 PSI) - dia mm - gggaa
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
081AH006130LI0	6	1/4	13	3,5	145	20	300		48	100	100
081AH008150LI0	8	5/16	15	3,5	175	20	300		64	100	100
081AH010170LI0	10	3/8	17	3,5	205	20	300		80	100	100

Gas e saldatura

L-088 AI

GPL - GAS NATURALE 25 BAR (375 PSI)



SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO ARANCIONE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	GPL - GAS NATURALE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-088 - HIGH PRESSURE LPG - dia mm - mm/aa - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
088AI006130JH0	6	1/4	13	3,5	140	25	375		48	100	100
088AI008150JH0	8	5/16	15	3,5	170	25	375		64	100	100
088AI010170JH0	10	3/8	17	3,5	200	25	375		80	100	100

L-176 AA
**ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPIEGHI
GRAVOSI**


SOTTOSTRATO	SBR/NBR NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA. PROGETTATO PER IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-25°C +80°C (-13°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-176 - 20 BAR (300 PSI) - AIR
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
176AA006141J20	6	1/4	14	4	190	20	300		48	100	100
176AA008171J20	8	5/16	17	4,5	260	20	300		64	100	100
176AA010191J20	10	3/8	19	4,5	300	20	300		80	100	100
176AA013231J20	13	1/2	23	5	410	20	300		104	40	40
176AA016261J20	16	5/8	26	5	480	20	300		128	40	40
176AA019301J20	19	3/4	30	5,5	620	20	300		152	40	40
176AA025371J20	25	1"	37	6	850	20	300		200	40	40

Aria compressa

L-180 AA

ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI)



SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI. IDONEO ANCHE PER IRRORAZIONE DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI E ANTICRITTOGAMICI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-180 - 20 BAR (300 PSI) - AIR - dia mm -ggga
TIPO MARCATURA	RILIEVO

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
180AA0051011S0	5	3/16	10	2,5	85	20	300		40	100	100
180AA0061111S0	6	1/4	11	2,5	90	20	300		48	100	100
180AA0081311S0	8	5/16	13	2,5	110	20	300		64	100	100
180AA0101511S0	10	3/8	15	2,5	130	20	300		80	100	100
180AA0131911S0	13	1/2	19	3	210	20	300		104	40/100	40/100
180AA0162311S0	16	5/8	23	3,5	300	20	300		128	100	100
180AA0192711S0	19	3/4	27	4	405	20	300		152	20/40/100	20/40/100
180AA0253411S0	25	1"	34	4,5	580	20	300		200	100	100

L-185 AA
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPIEGHI
STANDARD
EXCEEDS DIN 20018/1


SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO NERO CON STRISCE GIALLE LONGITUDINALI - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-185 - 20 BAR (300 PSI) - AIR - dia mm -ggga
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
185AA0061311Y0	6	1/4	13	3,5	145	20	300		48	100	100
185AA0081511Y0	8	5/16	15	3,5	175	20	300		64	100	100
185AA0101711Y0	10	3/8	17	3,5	205	20	300		80	100	100
185AA0132111Y0	13	1/2	21	4	300	20	300		104	100	100
185AA0162511Y0	16	5/8	25	4,5	395	20	300		128	100	100
185AA0192911YZ	19	3/4	29	5	465	20	300		152	50/100	50/100
185AA0253611Y0	25	1"	35	5	640	20	300		200	50/100	50/100

Aria compressa

L-185 AK

ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPIEGHI
STANDARD

SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO GIALLO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-185 - 20 BAR (300 PSI) - AIR - dia mm -ggga
TIPO MARCATURA	RILIEVO

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
185AK0132111Y0	13	1/2	21	4	300	20	300		104	100	100
185AK0192911Y0	19	3/4	29	5	465	20	300		152	100	100
185AK0253611Y0	25	1"	36	5,5	640	20	300		200	100	100

L-186 AA
**ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPIEGHI
GRAVOSI**


SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-186 - 20 BAR (300 PSI) - AIR - dia mm -ggga
TIPO MARCATURA	RILIEVO

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
186AA006141QI0	6	1/4	14	4	185	20	300		48	100	100
186AA008171QI0	8	5/16	17	4,5	260	20	300		64	100	100
186AA010191QI0	10	3/8	19	4,5	300	20	300		80	100	100
186AA013231QI0	13	1/2	23	5	415	20	300		104	100	100
186AA014231QI0	14	9/16	23	4,5	355	20	300		112	100	100
186AA016261QI0	16	5/8	26	5	450	20	300		128	100	100
186AA019301QI0	19	3/4	30	5,5	575	20	300		152	50/100	50/100
186AA025371QI0	25	1"	37	6	775	20	300		200	50/100	50/100

Aria compressa

P-191 AK

ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - PVC

EXCEEDS AS/NZS 2554/B



SOTTOSTRATO	PVC NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	PVC GIALLO RIGATO CON STRISCE BLU LONGITUDINALI - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI. IDONEO ANCHE PER IRRORAZIONE DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI E ANTICRITTOGAMICI
FATTORE SICUREZZA	3.2:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-191 20 BAR (300 PSI) AS 2554/B - dia mm - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
191AK0101615PD	10	3/8	16	3	170	20	300		80	100	100
191AK0131915PD	13	1/2	19	3	205	20	300		104	100	100
191AK0192715PD	19	3/4	27	4	370	20	300		152	100	100
191AK0253415PD	25	1"	34	4,5	530	20	300		200	100	100

T-130 AK
**ARIA COMPRESSA 40 BAR (600 PSI) - RINFORZO
DI ACCIAIO**


SOTTOSTRATO	SBR/NBR NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	CORDINE DI ACCIAIO AD ALTO CARICO
COPERTURA	SBR GIALLO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO - MICROFORATO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA AD ALTA PRESSIONE PER MINIERE E CAVE. PROGETTATO PER LUNGA DURATA E MASSIMA SICUREZZA IN IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-130 STEEL AIR
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
130AK019311X03	19	3/4	31	6	810	40	600		95	30,5	30,5
130AK025371X03	25	1"	37	6	1010	40	600		125	30,5	30,5
130AK032441X03	32	1" 1/4	44	6	1240	40	600		160	30,5	
130AK038521X03	38	1" 1/2	52	7	1660	40	600		190	15,25/30,5	15,25/30,5
130AK051651X03	51	2"	65	7	2350	40	600		255	15,25/30,5	15,25/30,5
130AK063831X03	63	2" 1/2	83	10	3570	30	450		315	15,25/30,5	15,25/30,5
130AK076961X03	76	3"	96	10	4260	30	450		380	15,25/30,5	15,25/30,5
130AK102221X03	102	4"	122	10	6150	30	450		510	15,25/30,5	15,25/30,5

Aria compressa

T-155 AA

ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPEGHI GRAVOSI



SOTTOSTRATO	SBR/NBR NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA. PROGETTATO PER IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	<= 51mm 3:1 >= 55mm 2.5:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-155 20 BAR (300 PSI) AIR
TIPO MARCATURA	SCRITTA BLU
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
155AA019291GF0	19	3/4	29	5	540	20	300			20/61	20/61
155AA022321GF0	22	7/8	32	5	610	20	300			61	
155AA025351GF0	25	1"	35	5	680	20	300			20/61	20/61
155AA028381GF0	28	1" 1/8	38	5	780	20	300			61	
155AA030421GF0	30	1" 3/16	42	6	830	20	300			61	61
155AA032441GF0	32	1" 1/4	44	6	870	20	300			20/61	20/61
155AA035471GF0	35	1" 3/8	47	6	940	20	300			61	61
155AA038501GF0	38	1" 1/2	50	6	1010	20	300			20/61	20/61
155AA040521GF0	40	1" 9/16	52	6	1290	20	300			61	61
155AA045571GF0	45	1" 3/4	57	6	1440	20	300			61	61
155AA048601GF0	48	1" 7/8	60	6	1260	20	300			61	61
155AA051631GF0	51	2"	63	6	1330	20	300			61	61
155AA051651GF0	51	2"	65	7	1630	20	300			20/61	20/61
155AA055691GF0	55	2" 1/6	69	7	1730	20	300			30,5	30,5
155AA060761GF0	60	2" 3/8	76	8	2160	20	300			30,5	30,5
155AA063791GF0	63	2" 1/2	79	8	2250	20	300			20/30,5	20/30,5
155AA076921GF0	76	3"	92	8	2750	20	300			20/30,5	20/30,5
155AA090061GF0	90	3" 1/2	106	8	3180	20	300			30,5	30,5
155AA102181GF0	102	4"	118	8	3600	20	300			30,5	30,5

T-155 AK
ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) - IMPEGHI GRAVOSI


SOTTOSTRATO	SBR/NBR NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR GIALLO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA. PROGETTATO PER IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	<= 55mm 3:1 >= 57mm 2.5:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-155 20 BAR (300 PSI) AIR
TIPO MARCATURA	SCRITTA BLU
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
155AK013211GF0	13	1/2	21	4	320	20	300			61	61
155AK019291GF0	19	3/4	29	5	560	20	300			30,5/61	30,5/61
155AK025351GF0	25	1"	35	5	700	20	300			20/30,5/61	20/30,5/61
155AK032441GF0	32	1" 1/4	44	6	890	20	300			30,5/61	30,5/61
155AK038501GF0	38	1" 1/2	50	6	1040	20	300			30,5/61	30,5/61
155AK051651GF0	51	2"	65	7	1660	20	300			15,25/30,5/61	15,25/30,5/61
155AK063791GF0	63	2" 1/2	79	8	2300	20	300			15,25/30,5	
155AK076921GF0	76	3"	92	8	2810	20	300			15,25/30,5	15,25/30,5
155AK102181GF0	102	4"	118	8	3670	20	300			15,25/30,5	15,25/30,5

Aria compressa

W-195 AT

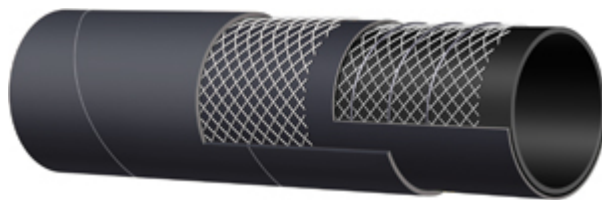
**ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI) -
POLIURETANO - UTENSILI PNEUMATICI**


SOTTOSTRATO	POLIURETANO NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO AZZURRO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA PER UTENSILERIA PNEUMATICA E VERNICIATURA A SPRUZZO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-20°C +60°C (-4°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - W-195 - 20 BAR (300 PSI) - PU AIR - dia mm - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
195AT006101KG0	6	1/4	10	2	65	20	300		24	50	50
195AT008121KG0	8	5/16	12	2	80	20	300		32	50	50
195AT010151KG0	10	3/8	15	2,5	110	20	300		40	50	50
195AT013191KG0	13	1/2	19	3	180	20	300		52	50	50
195AT016231KG0	16	5/8	23	3,5	260	20	300		64	50	50
195AT019261KG0	19	3/4	26	3,5	300	20	300		76	50	50
195AT025331KG0	25	1"	33	4	440	20	300		100	50	50

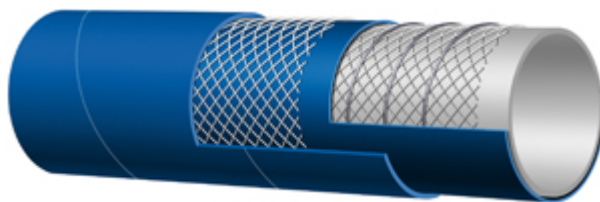
T-902 AA
**SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) -
HARD WALL**


SOTTOSTRATO	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA CALDA DAL COMPRESSORE VOLUMETRICO AL CAMION CISTERNA DURANTE IL TRASFERIMENTO DI MATERIALI/ALIMENTI ABRASIVI. SPECIALE STRUTTURA, LEGGERA E FLESSIBILE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-40°C +180°C (-40°F +356°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-902 10 BAR (150 PSI) HOT AIR SERVICE
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	DIA. 76mm DISPONIBILE ANCHE CON COPERTURA BLU.

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
902AA051639GF0	51	2"	63	6	1480	10	150	100	153	30,5	
902AA063779GF0	63	2" 1/2	77	7	1970	10	150	100	189	30,5	
902AA076909GF0	76	3"	90	7	2340	10	150	90	228	30,5	
902AA102169GF0	102	4"	116	7	3220	10	150	90	306	30,5	

Aria calda

T-902 LE

**SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) -
HARD WALL**


SOTTOSTRATO	EPDM BIANCO - RESISTENTE AL CALORE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	EPDM BLU - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA CALDA DAL COMPRESSORE VOLUMETRICO AL CAMION CISTERNA DURANTE IL TRASFERIMENTO DI MATERIALI/ALIMENTI ABRASIVI. SPECIALE STRUTTURA, LEGGERA E FLESSIBILE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-40°C +180°C (-40°F +356°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-902 10 BAR (150 PSI) HOT AIR SERVICE
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
902LE051639GF0	51	2"	63	6	1510	10	150	100	153	20	
902LE053659GF0	53	2" 1/16	65	6	1560	10	150	100	159	20	
902LE063779GF0	63	2" 1/2	77	7	2310	10	150	90	189	20	
902LE076909GF0	76	3"	90	7	2740	10	150	90	228	20	20
902LE090049GF0	90	3" 1/2	104	7	3350	10	150	90	270	20	20

T-952 AA
**SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) -
SOFT WALL - TRECCIA TESSILE ESTERNA**


SOTTOSTRATO	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE
RINFORZO	TRECCE DI FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA CALDA DAL COMPRESSORE VOLUMETRICO AL CAMION CISTERNA DURANTE IL TRASFERIMENTO DI MATERIALI/ALIMENTI ABRASIVI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-40°C +180°C (-40°F +356°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
952AA051670000	51	2"	67	8	1510	10	150		255	61	
952AA063790000	63	2" 1/2	79	8	1890	10	150		315	30,5	
952AA076920000	76	3"	92	8	2350	10	150		380	30,5	

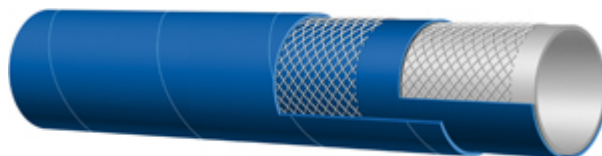
Aria calda

T-952 LA

**SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) -
SOFT WALL - TRECCIA TESSILE ESTERNA**


SOTTOSTRATO	EPDM BIANCO - RESISTENTE AL CALORE
RINFORZO	TRECCE DI FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA CALDA DAL COMPRESSORE VOLUMETRICO AL CAMION CISTERNA DURANTE IL TRASFERIMENTO DI MATERIALI/ALIMENTI ABRASIVI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-40°C +180°C (-40°F +356°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
952LA051670000	51	2"	67	8	1630	10	150		255	30,5	
952LA060760000	60	2" 3/8	76	8	1960	10	150		300	30,5	
952LA076920000	76	3"	92	8	2510	10	150		380	30,5	

T-952 LE
**SOFFIAGGIO ARIA CALDA 10 BAR (150 PSI) -
SOFT WALL**


SOTTOSTRATO	EPDM BIANCO - RESISTENTE AL CALORE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM BLU - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA CALDA DAL COMPRESSORE VOLUMETRICO AL CAMION CISTERNA DURANTE IL TRASFERIMENTO DI MATERIALI/ALIMENTI ABRASIVI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-40°C +180°C (-40°F +356°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
952LE051670000	51	2"	67	8	1620	10	150		255	61	
952LE076920000	76	3"	92	8	2280	10	150		380	61	

Acqua e liquidi

L-284 AA

MANDATA ACQUA 10 BAR (150 PSI)



SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO NERO CON STRISCE VERDI LONGITUDINALI - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA E ACQUA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA ITALY - L-284 - 10 BAR (150 PSI) - WATER - dia mm - ggga
TIPO MARCATURA	RILIEVO

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
284AA010172Q40	10	3/8	17	3,5	205	10	150		80	100	100
284AA013192Q40	13	1/2	19	3	205	10	150		104	100	100
284AA016232Q40	16	5/8	23	3,5	295	10	150		128	100	100
284AA019262Q40	19	3/4	26	3,5	345	10	150		152	50	50
284AA022302Q40	22	7/8	30	4	455	10	150		176	50	50
284AA025332Q40	25	1"	33	4	510	10	150		200	50	50
284AA032442Q40	32	1" 1/4	44	6	955	7	100		256	50	50

L-284 AH
MANDATA ACQUA 10 BAR (150 PSI)


SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO ROSSO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA E ACQUA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA ITALY - L-284 - 10 BAR (150 PSI) - WATER - dia mm - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
284AH013192Q50	13	1/2	19	3	205	10	150		104	40	40
284AH019262Q50	19	3/4	26	3,5	345	10	150		152	40	40
284AH025332Q50	25	1"	33	4	510	10	150		200	40	40

Acqua e liquidi

P-286 EE

MANDATA ACQUA - PVC - APPIATTIBILE -
IMPIEGHI STANDARD

SOTTOSTRATO	PVC BLU
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	PVC BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ACQUA APPIATTIBILE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P 286 - dia mm
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
286EE038002EY0	38	1" 1/2			210	5	75			50/100	50/100
286EE051002EY0	51	2"			270	5	75			50/100	50/100
286EE063002EY0	63	2" 1/2			380	4	60			50/100	50/100
286EE076002EY0	76	3"			530	4	60			50/100	50/100
286EE102002EY0	102	4"			710	4	60			50/100	50/100
286EE152002EY0	152	6"			1180	3	45			50	50
286EE203002EY0	203	8"			1800	3	45			50	50

P-288 HH

**MANDATA ACQUA - PVC - APPIATTIBILE -
IMPIEGHI GRAVOSI**



SOTTOSTRATO	PVC ROSSO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	PVC ROSSO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ACQUA APPIATTIBILE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P 288 - dia mm
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
288HH025002EZ0	25	1"			190	10	150			100	100
288HH032002EZ0	32	1" 1/4			240	9	135			100	100
288HH038002EZ0	38	1" 1/2			300	8	120			100	100
288HH045002EZ0	45	1" 3/4			350	8	120			50	50
288HH051002EZ0	51	2"			410	8	120			100	100
288HH063002EZ0	63	2" 1/2			560	8	120			50/100	50/100
288HH076002EZ0	76	3"			680	8	120			50/100	50/100
288HH102002EZ0	102	4"			1000	7	100			50/100	50/100
288HH152002EZ0	152	6"			1600	4	60			50	50

Acqua e liquidi

P-291 KG

GIARDINAGGIO ANTITORSIONE - PVC



SOTTOSTRATO	PVC ATOSSICO GIALLO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' TRECCIATO TRICOTEE
COPERTURA	PVC VERDE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	IRRIGAZIONE PER IMPIEGHI GENERALI. STRUTTURA SPECIALE TRECCIATA TRICOTEE
FATTORE SICUREZZA	2.5:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-291 TRICO' AT - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
291KG013182PB0	12,5	15/32	16,5	2	130	10	150			15/25/50	15/25/50
291KG016212PB0	15	19/32	19	2	160	8	120			15/25/50	15/25/50
291KG019252PB0	19	3/4	24,4	2,7	250	7	100			25/50	25/50
291KG025322PB0	25	1"	30,4	2,7	390	6	90			25/50	25/50

P-292 AK

GIARDINAGGIO - PVC



SOTTOSTRATO	PVC NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	PVC GIALLO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	IRRIGAZIONE PER IMPIEGHI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	<= 25mm 2.5:1 >=30mm 3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-292 -ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE STRUTTURA VERDE TRASLUCIDA DISPONIBILE PER IL MERCATO GRECO

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
292AK013172PO0	13	1/2	17	2	115	5	75			25/50	25/50
292AK016202PO0	16	5/8	20	2	140	5	75			25/50	25/50
292AK019242PO0	19	3/4	24	2,5	210	5	75			25/50	25/50
292AK025312PO0	25	1"	31	3	360	5	75			50	50
292AK030382PO0	30	1" 3/16	38	4	530	3	45			50	50
292AK032402PO0	32	1" 1/4	40	4	590	3	45			50	50

Acqua e liquidi

P-292 GG

GIARDINAGGIO - PVC



SOTTOSTRATO	PVC TRASPARENTE VERDE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	PVC TRASPARENTE VERDE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	IRRIGAZIONE PER IMPIEGHI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-292 -ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
292GG013172PO0	13	1/2	17	2	100	4	60			25/50	25/50
292GG016202PO0	16	5/8	20	2	130	4	60			25/50	25/50
292GG019242PO0	19	3/4	24	2,5	200	4	60			25/50	25/50
292GG025312PO0	25	1"	31	3	325	4	60			50	50

P-293 LK

GIARDINAGGIO PREMIUM ANTITORSIONE - PVC



SOTTOSTRATO	PVC ATOSSICO BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' TRECCIATO TRICOTEE
COPERTURA	PVC GIALLO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	IRRIGAZIONE PER IMPIEGHI GENERALI. STRUTTURA SPECIALE TRECCIATA TRICOTEE
FATTORE SICUREZZA	2,5:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-293 - PREMIUM TRICO' - NON TOXIC
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
293LK013182PP0	12,5	15/32	17,12	2,31	140	12	180			25/50	25/50
293LK016212PP0	15	19/32	20,23	2,62	175	10	150			25/50	25/50
293LK019262PP0	19	3/4	26,4	3,7	270	9	135			50	50
293LK025332PP0	25	1"	33	4	420	8	120			50	50

Acqua e liquidi

P-490 OO

TUBING - IMPIEGHI GENERALI - PVC

FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070



SOTTOSTRATO	PVC ATOSSICO TRASPARENTE
RINFORZO	SENZA RINFORZO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	TUBING - IMPIEGHI GENERALI. QUALITA' ALIMENTARE. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-490 - GENERAL PURPOSE (logo) - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
490OO003054QP0	3	1/8	5	1	20					200	200
490OO004064QP0	4	5/32	6	1	20					200	200
490OO005084QP0	5	3/16	8	1,5	40					200	200
490OO006094QP0	6	1/4	9	1,5	45					200	200
490OO007114QP0	7	9/32	11	2	70					100	100
490OO008124QP0	8	5/16	12	2	80					100	100
490OO010144QP0	10	3/8	14	2	95					100	100
490OO012164QP0	12	15/32	16	2	110					100	100
490OO014194QP0	14	9/16	19	2,5	160					100	100
490OO016224QP0	16	5/8	22	3	220					100	100
490OO018244QP0	18	23/32	24	3	245					50	50
490OO020264QP0	20	13/16	26	3	265					50	50
490OO022284QP0	22	7/8	28	3	290					50	50
490OO025324QP0	25	1"	32	3,5	415					50	50

P-491 OO

IMPIEGHI GENERALI - QUALITA' ALIMENTARE -

PVC

FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070



SOTTOSTRATO	PVC ATOSSICO TRASPARENTE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	PVC TRASPARENTE CON STRISCE ROSSE LONGITUDINALI - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	IMPIEGHI GENERALI, QUALITA' ALIMENTARE. IDONEO ANCHE PER ARIA COMPRESSA. RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-491 - GENERAL PURPOSE (logo) - gggaa
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
491OO005104JY0	5	3/16	10	2,5	75	20	300			100	100
491OO006114JY0	6	1/4	11	2,5	80	20	300			50	50
491OO006124JY0	6	1/4	12	3	100	15	225			50/100	50/100
491OO008134JY0	8	5/16	13	2,5	95	15	225			50	50
491OO008144JY0	8	5/16	14	3	115	15	225			50/100	50/100
491OO010154JY0	10	3/8	15	2,5	115	15	225			50	50
491OO010164JY0	10	3/8	16	3	135	15	225			50/100	50/100
491OO013194JY0	13	1/2	19	3	165	10	150			50/100	50/100
491OO013204JY0	13	1/2	20	3,5	215	10	150			50	50
491OO016224JY0	16	5/8	22	3	215	10	150			50	50
491OO019264JY0	19	3/4	26	3,5	300	10	150			50	50
491OO019274JY0	19	3/4	27	4	350	10	150			50	50
491OO022294JY0	22	7/8	29	3,5	335	10	150			50	50
491OO025334JY0	25	1"	33	4	415	10	150			50	50
491OO025354JY0	25	1"	35	5	555	10	150			50	50
491OO030384JY0	30	1" 3/16	38	4	520	7	100			50	50
491OO032424JY0	32	1" 1/4	42	5	690	7	100			50	50
491OO038484JY0	38	1" 1/2	48	5	820	7	100			50	50
491OO051634JY0	51	2"	63	6	1320	6	90			50	50

Acqua e liquidi

S-264 GL

**ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA - PVC -
IMPIEGHI LEGGERI**


SOTTOSTRATO	PVC VERDE TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-264 - WATER S&D - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
264GL020002S40	20	13/16			200	7	100	60	110	50	50
264GL025002S40	25	1"			250	7	100	60	138	50	50
264GL032002S40	32	1" 1/4			340	6	90	60	176	50	50
264GL038002S40	38	1" 1/2			440	5	75	60	209	50	50
264GL051002S40	51	2"			650	5	75	60	281	50	50

S-265 TH

**ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA E FANGHI -
PVC - IMPIEGHI STANDARD - SUPER ELASTICO**



SOTTOSTRATO	PVC PLASTIFICATO AZZURRO CON STRISCIA ELICOIDALE ROSSA - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA. SPECIALE STRUTTURA LEGGERA PER AUTOBOTTI PER SPURGHI. BUONA FLESSIBILITA' ALLE BASSE TEMPERATURE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-20°C +60°C (-4°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- S-265 WATER/SLURRY S&D - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
265TH051002S30	51	2"			850	5	75	90	204	50	50
265TH063002S30	63	2" 1/2			1250	4	60	90	252	50	50
265TH076002S30	76	3"			1500	4	60	90	304	50	50
265TH102002S30	102	4"			2200	3	45	90	408	30	30
265TH127002S30	127	5"			3200	3	45	90	508	20	20
265TH152002S30	152	6"			4100	2	30	90	608	20	20

Acqua e liquidi

S-266 GL

**ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA - PVC -
IMPIEGHI STANDARD**


SOTTOSTRATO	PVC VERDE TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-266 - WATER S&D - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
266GL025002S80	25	1"			290	7	100	70	113	50	50
266GL032002S80	32	1" 1/4			390	6	90	70	144	50	50
266GL038002S80	38	1" 1/2			510	5	75	70	171	50	50
266GL045002S80	45	1" 3/4			670	5	75	70	203	50	
266GL051002S80	51	2"			760	5	75	70	230	50	50
266GL063002S80	63	2" 1/2			970	5	75	70	284	50	50
266GL076002S80	76	3"			1330	5	75	70	342	50	50
266GL090002S80	90	3" 1/2			1800	4	60	70	405	50	50
266GL102002S80	102	4"			2190	4	60	70	459	50	50
266GL127002S80	127	5"			2900	3	45	50	597	30	30
266GL152002S80	152	6"			4000	3	45	50	714	30	30
266GL203002S80	203	8"			6200	2	30	40	954	20	20

S-266 KL
ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA - PVC -
IMPIEGHI STANDARD
FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070


SOTTOSTRATO	PVC GIALLO TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA. IDONEO ANCHE PER ALIMENTI LIQUIDI E BEVANDE ALCOOLICHE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-266 - WATER S&D - FOOD QUALITY (logo) - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
266KL020002M50	20	13/16			230	7	100	70	90	50	50
266KL025002M50	25	1"			290	7	100	70	113	50	50
266KL030002M50	30	1" 3/16			360	6	90	70	135	50	50
266KL032002M50	32	1" 1/4			390	6	90	70	144	20/50	20/50
266KL035002M50	35	1" 3/8			440	6	90	70	158	50	50
266KL038002M50	38	1" 1/2			510	5	75	70	171	20/50	20/50
266KL040002M50	40	1" 9/16			540	5	75	70	180	50	50
266KL045002M50	45	1" 3/4			670	5	75	70	203	20/50	20/50
266KL051002M50	51	2"			760	5	75	70	230	20/50	20/50
266KL060002M50	60	2" 3/8			920	5	75	70	270	50	50
266KL063002M50	63	2" 1/2			970	5	75	70	284	20/50	20/50
266KL076002M50	76	3"			1330	5	75	70	342	20/50	20/50
266KL080002M50	80	3" 1/8			1450	4	60	70	360	50	50
266KL102002M50	102	4"			2190	4	60	70	459	50	50

Acqua e liquidi

S-266 OL

**ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA - PVC -
IMPIEGHI STANDARD - SUPER ELASTICO**


SOTTOSTRATO	PVC TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA. BUONA FLESSIBILITA' ALLE BASSE TEMPERATURE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-20°C +60°C (-4°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-266 - SUPER ELASTIC - WATER S&D - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
266OL038002S70	38	1" 1/2			510	5	75	60	152	50	
266OL040002S70	40	1" 9/16			540	5	75	60	160	50	
266OL045002S70	45	1" 3/4			670	5	75	60	180	50	
266OL051002S70	51	2"			760	5	75	60	204	50	
266OL063002S70	63	2" 1/2			970	5	75	60	283	50	
266OL076002S70	76	3"			1330	5	75	60	342	50	

S-267 BE
**ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA E FANGHI -
PVC - IMPIEGHI MEDI - SUPER ELASTICO**


SOTTOSTRATO	PVC PLASTIFICATO GRIGIO CON STRISCIA ELICOIDALE BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA. SPECIALE STRUTTURA AUTOBOTTI E SPURGHI. BUONA FLESSIBILITA' ALLE BASSE TEMPERATURE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-20°C +60°C (-4°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-267 - SUPER ELASTIC - WATER S&D - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
267BE025002S50	25	1"			410	7	100	90	100	50	50
267BE032002S50	32	1" 1/4			600	7	100	90	128	50	50
267BE038002S50	38	1" 1/2			700	7	100	90	152	20/50	20/50
267BE051002S50	51	2"			1000	5	75	90	204	20/50	20/50
267BE060002S50	60	2" 3/8			1280	5	75	90	240	50	50
267BE063002S50	63	2" 1/2			1340	5	75	90	252	50	50
267BE076002S50	76	3"			1750	5	75	90	304	20/50	20/50
267BE080002S50	80	3" 1/8			1840	5	75	90	320	30/50	30/50
267BE090002S50	90	3" 1/2			2260	4	60	90	360	30	30
267BE102002S50	102	4"			2700	4	60	90	408	20/30	20/30
267BE110002S50	110	4" 5/16			3100	4	60	90	440	20	20
267BE120002S50	120	4" 3/4			3600	4	60	90	480	20	20
267BE127002S50	127	5"			3800	4	60	90	508	20	20
267BE152002S50	152	6"			4850	3	45	90	608	20	20
267BE203002S50	203	8"			9100	3	45	90	812	10	10

Acqua e liquidi

S-268 BL

ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA E FANGHI

ABRASIVI - PVC - IMPIEGHI GRAVOSI



SOTTOSTRATO	PVC GRIGIO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA IN IMPIEGHI GRAVOSI. IDONEO PER MANDATA FANGHI ABRASIVI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-268 - HEAVY DUTY WATER S&D - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
268BL025002QH0	25	1"			520	7	100	90	150	50	50
268BL032002QH0	32	1" 1/4			650	6	90	90	192	50	50
268BL038002QH0	38	1" 1/2			760	6	90	90	228	20/50	20/50
268BL051002QH0	51	2"			1100	5	75	90	306	20/50	20/50
268BL063002QH0	63	2" 1/2			1550	4	60	90	378	20/50	20/50
268BL076002QH0	76	3"			1900	4	60	90	456	20/50	20/50
268BL080002QH0	80	3" 1/8			2100	4	60	90	480	30	30
268BL090002QH0	90	3" 1/2			2500	4	60	90	540	30	30
268BL102002QH0	102	4"			3200	3	45	90	612	20/30	20/30
268BL127002QH0	127	5"			4200	3	45	90	762	20	20
268BL152002QH0	152	6"			6000	2	30	90	912	20	20
268BL203002QH0	203	8"			10000	2	30	60	1218	10	10

S-268 LL
IDROMASSAGGI E PISCINE


SOTTOSTRATO	PVC BIANCO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	IMPIANTI DI RICIRCOLO ACQUA PER VASCHE IDROMASSAGGIO E PISCINE. DIAMETRI ESTERNI DIMENSIONATI PER L'UTILIZZO DI RACCORDI DI PVC RIGIDO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
268LL028320000	28	1" 1/8	32	2	250	6	90	90	168	50	
268LL032400000	32	1" 1/4	40	4	540	6	90	90	192	50	
268LL042500000	42	1" 5/8	50	4	780	6	90	90	252	50	50
268LL055630000	55	2" 1/6	63	4	840	5	75	90	330	50	50

Acqua e liquidi

S-470 OO

ASPIRAZIONE E MANDATA - QUALITA'

ALIMENTARE - PVC

FDA CEE 90/128 A+B+C AS 2070



SOTTOSTRATO	PVC TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	SPIRALE DI ACCIAIO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E BEVANDE ALCOOLICHE FINO AL 28%. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-470 - GENERAL PURPOSE FOOD QUALITY S&D-(logo) -lotto
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
470OO010164LK0	10	3/8	16	3	170	15	225	90	40	60	60
470OO013194LK0	12,7	1/2	18,7	3	205	7	100	85	52	60	60
470OO014204LK0	14	9/16	20	3	220	6	90	85	56	60	60
470OO016224LK0	16	5/8	22	3	250	6	90	85	64	60	60
470OO018264LK0	18	23/32	25	3,5	320	6	90	85	72	60	60
470OO020284LK0	19,5	13/16	26,5	3,5	340	5	75	85	80	60	60
470OO022304LK0	22	7/8	29	3,5	380	5	75	85	88	60	60
470OO025334LK0	25	1"	33	4	530	5	75	85	100	60	60
470OO030384LK0	30	1" 3/16	38	4	620	4	60	85	120	60	60
470OO032404LK0	32	1" 1/4	40	4	655	4	60	85	128	60	60
470OO035454LK0	35	1" 3/8	44	4,5	800	4	60	85	140	60	60
470OO038484LK0	38	1" 1/2	47	4,5	855	4	60	85	152	30	30
470OO040504LK0	40	1" 9/16	49	4,5	895	3	45	85	160	30	30
470OO045554LK0	45	1" 3/4	55	5	1100	3	45	80	180	30	30
470OO051614LK0	51	2"	61	5	1230	3	45	80	204	30	30
470OO060724LK0	60	2" 3/8	72	6	1700	2	30	80	240	30	30
470OO063754LK0	63	2" 1/2	75	6	1775	2	30	80	252	30	30
470OO070844LK0	70	2" 3/4	84	7	2030	2	30	80	280	30	30
470OO076904LK0	76	3"	90	7	2450	2	30	70	304	30	30
470OO080944LK0	80	3" 1/8	94	7	2565	2	30	70	320	30	30
470OO090044LK0	90	3" 1/2	104	7	3000	2	30	70	360	30	30
470OO102164LK0	102	4"	116	7	3480	2	30	70	408	30	30
470OO105214LK0	105	4" 1/8	121	8	4250	3	45	90	420	2,8	2,8
470OO152724LK0	152	6"	172	10	7300	2	30	70	608	30	30

T-220 AA

**ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA E FANGHI -
CORRUGATO - MANICOTTI**



SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA. SPECIALE STRUTTURA LEGGERA E FLESSIBILE PER AUTOBOTTI PER SPURGHII
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-220 WATER AND SLURRY S&D
TIPO MARCATURA	SCRITTA VERDE
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
220AA076002ODK	76	3"				5	75	100	190	5/6	
220AA080002ODK	80	3" 1/8				5	75	100	200	2/3	2/3
220AA102002ODK	102	4"				5	75	100	255	2/3/6	2/3/6
220AA120002ODK	120	4" 3/4				5	75	100	300	2/3/6	2/3
220AA152002ODK	152	6"				3	45	100	380	2/3/6	2/3/6
220AA203002ODK	203	8"				3	45	100	510	2/6	2/6

Acqua e liquidi

T-250 AA

MANDATA ACQUA 5 BAR (75 PSI) - APPIATTIBILE



SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ACQUA APPIATTIBILE
FATTORE SICUREZZA	<= 102mm 3:1 >=152mm 2:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-250 5 BAR (75 PSI) GENERAL PURPOSE EPDM
TIPO MARCATURA	SCRITTA VERDE
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
250AA102102IQ0	102	4"	110	4	1660	5	75			30,5	
250AA152602IQ0	152	6"	160	4	2420	5	75			30,5	
250AA203132IQ0	203	8"	213	5	3570	5	75			30,5	30,5
250AA254642IQ0	254	10"	264	5	4390	5	75			30,5	

T-253 AA
**MANDATA ACQUA 10 BAR (150 PSI) -
APPIATTIBILE**


SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ACQUA APPIATTIBILE
FATTORE SICUREZZA	3:1 >= 203mm 2:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-253 10 BAR (150 PSI) WATER DISCHARGE-EPDM
TIPO MARCATURA	SCRITTA VERDE
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
253AA032402OJ0	32	1" 1/4	40	4	460	10	150			61	
253AA038462OJ0	38	1" 1/2	46	4	540	10	150			30,5/61	
253AA040482OJ0	40	1" 9/16	48	4	570	10	150			61	61
253AA045532OJ0	45	1" 3/4	53	4	660	10	150			61	61
253AA048562OJ0	48	1" 7/8	56	4	700	10	150			61	
253AA051592OJ0	51	2"	59	4	730	10	150			30,5/61	30,5/61
253AA060682OJ0	60	2" 3/8	68	4	860	10	150			30,5	
253AA063712OJ0	63	2" 1/2	71	4	890	10	150			30,5	
253AA070782OJ0	70	2" 3/4	78	4	1190	10	150			30,5	
253AA076842OJ0	76	3"	84	4	1280	10	150			30,5	30,5
253AA080882OJ0	80	3" 1/8	88	4	1340	10	150			61	
253AA090982OJ0	90	3" 1/2	98	4	1490	10	150			30,5	
253AA102102OJ0	102	4"	110	4	1770	10	150			30,5	30,5
253AA127372OJ0	127	5"	137	5	2400	10	150			30,5	
253AA152622OJ0	152	6"	162	5	2970	10	150			15,25/30,5	15,25/30,5
253AA203152OJ0	203	8"	215	6	4290	10	150			15,25/30,5	

Acqua e liquidi

T-254 AA

MANDATA ARIA E ACQUA 10 BAR (150 PSI)



SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA E ACQUA
FATTORE SICUREZZA	3:1 >= 203mm 2:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- 10 BAR (150 PSI) AIR & WATER
TIPO MARCATURA	SCRITTA VERDE
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
254AA019271EP0	19	3/4	27	4	420	10	150			20/61	
254AA025331EP0	25	1"	33	4	530	10	150			20/61	
254AA032421EP0	32	1" 1/4	42	5	820	10	150			20/61	
254AA038481EP0	38	1" 1/2	48	5	960	10	150			20/61	
254AA051611EP0	51	2"	61	5	1270	10	150			20/61	
254AA063751EP0	63	2" 1/2	75	6	1890	10	150			20/30,5	
254AA076881EP0	76	3"	88	6	2270	10	150			20/30,5	
254AA102141EP0	102	4"	114	6	3060	10	150			20/30,5	
254AA115271EP0	115	4" 1/2	127	6	3400	10	150			20	

T-256 AA

MANDATA ACQUA - IRRIGAZIONE 18 BAR (270 PSI) - IMPIEGHI GRAVOSI



SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ACQUA IN IMPIEGHI GRAVOSI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER SISTEMI D'IRRIGAZIONE AD ALTA PRESSIONE
FATTORE SICUREZZA	2.5:1 152mm 2:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-256 18 BAR (270 PSI) IRRIGATION - EPDM
TIPO MARCATURA	SCRITTA VERDE
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
256AA051612OI0	51	2"	61	5	1070	18	270			61	
256AA060722OI0	60	2" 3/8	72	6	1380	18	270			61	61
256AA070822OI0	70	2" 3/4	82	6	1600	18	270			20	
256AA076882OI0	76	3"	88	6	1720	18	270			61	61
256AA080922OI0	80	3" 1/8	92	6	1870	18	270			61	61
256AA090022OI0	90	3" 1/2	102	6	2060	18	270			61	61
256AA102142OI0	102	4"	114	6	2350	18	270			61	61
256AA120322OI0	120	4" 3/4	132	6	2860	18	270			61	61
256AA152682OI0	152	6"	168	8	4880	18	270			20	

Agricoltura

L-180 AA

ARIA COMPRESSA 20 BAR (300 PSI)



SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI. IDONEO ANCHE PER IRRORAZIONE DI FERTILIZZANTI, DISERBANTI E ANTICRITTOGAMICI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-180 - 20 BAR (300 PSI) - AIR - dia mm -ggga
TIPO MARCATURA	RILIEVO

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
180AA0051011S0	5	3/16	10	2,5	85	20	300		40	100	100
180AA0061111S0	6	1/4	11	2,5	90	20	300		48	100	100
180AA0081311S0	8	5/16	13	2,5	110	20	300		64	100	100
180AA0101511S0	10	3/8	15	2,5	130	20	300		80	100	100
180AA0131911S0	13	1/2	19	3	210	20	300		104	40/100	40/100
180AA0162311S0	16	5/8	23	3,5	300	20	300		128	100	100
180AA0192711S0	19	3/4	27	4	405	20	300		152	20/40/100	20/40/100
180AA0253411S0	25	1"	34	4,5	580	20	300		200	100	100

P-591 AE

IRRORAZIONE AGRICOLA 40 BAR (600 PSI) - PVC



SOTTOSTRATO	PVC NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	PVC BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	IRRORAZIONE DI FERTILIZZANTI, ANTICRITTOGAMICI E DISERBANTI
FATTORE SICUREZZA	<=10mm AND 25mm 2.5:1 >10mm 3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-591 - 40 BAR (600 PSI) - AGRI SPRAY -dia mm- ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	BRAND "5J1" : "ALFAGOMMA... 50 BAR (750 PSI)..."

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
591AE008145J10	8	5/16	14	3	135	50	750		64	100	100
591AE010165J10	10	3/8	16	3	160	50	750		80	100	100
591AE0132055H0	13	1/2	20	3,5	225	40	600		104	100	100
591AE0162455H0	16	5/8	24	4	320	40	600		128	100	100
591AE0192755H0	19	3/4	27	4	370	40	600		152	50	50
591AE0253455H0	25	1"	34	4,5	530	40	600		200	50	50

Agricoltura

P-593 AK

IRRORAZIONE AGRICOLA 80 BAR (1200 PSI) - PV

C



SOTTOSTRATO	PVC NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	PVC GIALLO RIGATO CON STRISCE LONGITUDINALI NERE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	IRRORAZIONE DI FERTILIZZANTI, ANTICRITTOGAMICI E DISERBANTI
FATTORE SICUREZZA	2,5:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-593 - 80 BAR (1200 PSI) - AGRI SPRAY -dia mm - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
593AK008155SGD	8	5/16	15	3,5	160	80	1200		64	100	100
593AK010185SGD	10	3/8	18	4	230	80	1200		80	100	100
593AK013225SGD	13	1/2	22	4,5	320	80	1200		104	100	100

L-283 AA
ARROTOLATORI ANTINCENDIO 12 BAR (180 PSI)
EN 694/A2


SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARROTOLATORI ANTINCENDIO
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-20°C +60°C (-4°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-283 - 12 BAR (180 PSI) - FIRE REEL -dia mm - EN 694-A-2 - QQ/AA - ggga
TIPO MARCATURA	RILIEVO

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI	DI	DE	Parete	Peso	PE	PE	Vuoto	Raggio	Lunghezza	Lunghezza Stock
	mm	Inch	mm	mm	g/m	bar	PSI	%	Curvatura	Disponibile	m
									mm	m	
283AA025342Q30	25	1"	34	4,5	575	12	180		200		

Antincendio**L-283 AH****ARROTOLATORI ANTINCENDIO 12 BAR (180 PSI)****EN 694/A2**

SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO ROSSO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARROTOLATORI ANTINCENDIO
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-20°C +60°C (-4°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-283 - 12 BAR (180 PSI) - FIRE REEL - DIA mm- EN 694-A-2 - QQ/AA - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI**NOTE**

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
283AH025342Q20	25	1"	34	4,5	575	12	180		200		

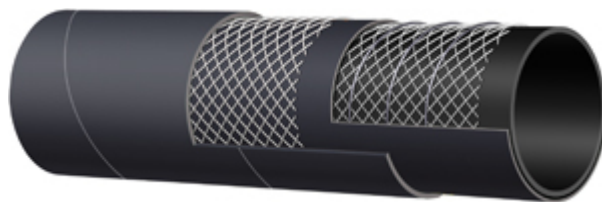
T-210 AA

**ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA VEICOLI
ANTINCENDIO 5 BAR (75 PSI) - CORRUGATO -
MANICOTTI
EN ISO 14557/A**



SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA SU VEICOLI ANTINCENDIO. SPECIALE STRUTTURA LEGGERA E FLESSIBILE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-210 FIRE ENGINE WATER S&D
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
210AA050002AMK	50	1" 15/16				5	75	100	125	2/3/4	
210AA075002AMK	75	3"				5	75	100	190	2/3/4	
210AA100002AMK	100	4"				5	75	100	250	2/3/4	
210AA110002AMK	110	4" 5/16				5	75	100	275	2/3	
210AA125002AMK	125	4" 15/16				5	75	100	315	2/3	

Antincendio**T-212 AA****ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA****VEICOLI ANTINCENDIO 5 BAR (75 PSI)****NF EN ISO 14557/A**

SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA SU VEICOLI ANTINCENDIO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ASPIFLAM - NF EN ISO 14557/A1:2009/A - ID __ - QQ/aa - LOGO NF - 080-05-268_
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	NF - MATERIEL SAPEURS-POMPIERS
NOTE	IL TUBO DEVE ESSERE VENDUTO RACCORDATO
RACCORDI	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
212AA045552R10	45	1" 3/4	55	5		5	75	100	180	20	
212AA070822R10	70	2" 3/4	82	6		5	75	90	280	20	
212AA110222R10	110	4" 5/16	122	6		5	75	80	440	20	

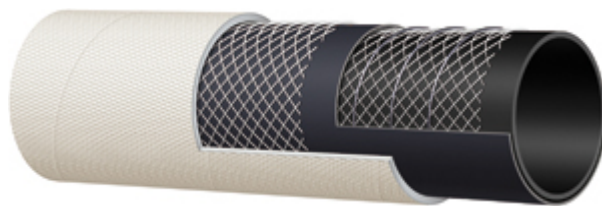
T-251 AA
ARROTOLATORI ANTINCENDIO 40 BAR
(600 PSI) - TRECCIA TESSILE
NF EN 1947/C/1/II


SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	TRECCE DI FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARROTOLATORI SU VEICOLI ANTINCENDIO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -SUPER SP- 40 BAR - NF EN 1947 + A1: 2007 /C/1/II - dia -qq/aa - (logo NF) - 080-06-2685
TIPO MARCATURA	TRANSFER BLU
OMOLOGAZIONI	NF - MATERIEL SAPEURS-POMPIERS
NOTE	IL TUBO DEVE ESSERE VENDUTO RACCORDATO

Codice	DI	DI	DE	Parete	Peso	PE	PE	Vuoto	Raggio	Lunghezza	Lunghezza Stock
	mm	Inch	mm	mm	g/m	bar	PSI	%	Curvatura	Disponibile	m
									mm	m	
251AA025362FX0	25	1"	36	5,5	690	40	600		100	61	

RAFFREDDAMENTO FORNACI & CAVI

T-203 AL

RAFFREDDAMENTO FORNACI 10 BAR (150 PSI) -
HARD WALL

SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	SBR NERO - RIVESTITO IN FIBRA DI VETRO TRATTATA ANTIPOLVERE
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA IN APPLICAZIONI DI RAFFREDDAMENTO FORNACI. PROGETTATO PER RESISTERE AL CALORE, AGLI SPRUZZI DI METALLO FUSO E ALLE FIAMME APERTE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	TUBE: -30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	COPERTURA RESISTENTE FINO A 540°C (1000°F)

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
203AL051630004	51	2"	63	6	1600	10	150	100	255	30,5	
203AL060720004	60	2" 3/8	72	6	1980	10	150	100	300	30,5	
203AL063750004	63	2" 1/2	75	6	2070	10	150	90	300	30,5	
203AL076880004	76	3"	88	6	2470	10	150	90	330	30,5	
203AL080920004	80	3" 1/8	92	6	2660	10	150	90	400	30,5	
203AL090020004	90	3" 1/2	102	6	3040	10	150	90	450	30,5	
203AL102140004	102	4"	114	6	3430	10	150	90	510	30,5	

RAFFREDDAMENTO FORNACI & CAVI

T-254 AL
**RAFFREDDAMENTO FORNACI 10 BAR (150 PSI) -
SOFT WALL**


SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR NERO - RIVESTITO IN FIBRA DI VETRO TRATTATA ANTIPOLVERE
APPLICAZIONE	MANDATA ACQUA IN APPLICAZIONI DI RAFFREDDAMENTO FORNACI. PROGETTATO PER RESISTERE AL CALORE, AGLI SPRUZZI DI METALLO FUSO E ALLE FIAMME APERTE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	TUBE: -30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	COPERTURA RESISTENTE FINO A 540°C (1000°F)

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
254AL019310004	19	3/4	31	6	590	10	150			30,5	
254AL025370004	25	1"	37	6	740	10	150			30,5	
254AL032460004	32	1" 1/4	46	7	1110	10	150			30,5	
254AL038520004	38	1" 1/2	52	7	1290	10	150			30,5	
254AL051650004	51	2"	65	7	1690	10	150			30,5	

RAFFREDDAMENTO FORNACI & CAVI

T-957 LL

RAFFREDDAMENTO CAVI 10 BAR (150 PSI) - NON CONDUUTTIVO



SOTTOSTRATO	EPDM BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM BIANCO RESISTENTE AL CALORE, NON CONDUUTTIVO - RIVESTITO IN FIBRA DI VETRO TRATTATA ANTIPOLVERE
APPLICAZIONE	RAFFREDDAMENTO CAVI IN FORNACI ELETTRICHE. ROGETTATO PER RESISTERE AL CALORE, AGLI SPRUZZI DI METALLO FUSO E ALLE FIAMME APERTE
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	TUBE: -40°C +120°C (-40°F +248°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	COPERTURA RESISTENTE FINO A 540°C (1000°F)

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
957LL013250000	13	1/2	25	6	440	10	150			30,5	30,5
957LL016280000	16	5/8	28	6	500	10	150			30,5	
957LL019330000	19	3/4	33	7	700	10	150			30,5	
957LL025390000	25	1"	39	7	860	10	150			30,5	
957LL032480000	32	1" 1/4	48	8	1250	10	150			30,5	
957LL038540000	38	1" 1/2	54	8	1460	10	150			30,5	30,5
957LL051670000	51	2"	67	8	1860	10	150			30,5	
957LL063810000	63	2" 1/2	81	9	2290	10	150			30,5	
957LL076960000	76	3"	96	10	3170	10	150			30,5	

L-375 AA

ACQUA CALDA 10 BAR (150 PSI)



SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ACQUA CALDA - IMPIEGHI GENERALI. PROGETTATO PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-35°C +100°C (-31°F +212°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-375 - 10 BAR (150PSI) - CAR HEATER - HOT WATER
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
375AA013193SJ0	13	1/2	19	3	240	10	150		130	100	100
375AA016223SJ0	16	5/8	22	3	280	10	150		160	100	100
375AA019273SJ0	19	3/4	27	4	450	10	150		190	100	100
375AA025333SJ0	25	1"	33	4	570	10	150		250	100	100

Acqua calda e vapore

T-330 AA

VAPORE SATURO 17 BAR (250 PSI) - RINFORZO

DI ACCIAIO

NFT 47263/I3 BS 5342/2A



SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	CORDINE DI ACCIAIO AD ALTO CARICO
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO - MICROFORATO
APPLICAZIONE	VAPORE SATURO
FATTORE SICUREZZA	10:1
TEMPERATURA	-40°C +210°C (-40°F +410°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-330 17 BAR (250 PSI) STEAM - DRAIN AFTER USE- BS 5342/A/2 - NFT47263 CI T3 q/yy
TIPO MARCATURA	RILIEVO ROSSO

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
330AA013253YG3	13	1/2	25	6	570	17	250		130	15,25/30,5	30,5
330AA016283YG3	16	5/8	28	6	640	17	250		160	30,5	
330AA019323YG3	19	3/4	32	6,5	750	17	250		190	15,25/30,5	30,5
330AA025383YG3	25	1"	38	6,5	920	17	250		250	15,25/30,5	30,5
330AA032463YG3	32	1" 1/4	46	7	1190	17	250		320	30,5	
330AA038523YG3	38	1" 1/2	52	7	1390	17	250		380	30,5	
330AA051673YG3	51	2"	67	8	2190	17	250		510	30,5	

T-330 AH
**VAPORE SATURO 17 BAR (250 PSI) - RINFORZO
DI ACCIAIO**
NFT 47263/I3 BS 5342/2A DIN 2825


SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	CORDINE DI ACCIAIO AD ALTO CARICO
COPERTURA	EPDM ROSSO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO - MICROFORATO
APPLICAZIONE	VAPORE SATURO
FATTORE SICUREZZA	10:1
TEMPERATURA	-40°C +210°C (-40°F +410°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-330 17 BAR (250 PSI) STEAM - DRAIN AFTER USE- BS 5342/A/2-NFT47263 CI T3 DIN2825 q/yy
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	LE NORME INDICATE NON CONTEMPLANO I DIAMETRI 63mm E 76mm

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
330AH013253YA3	13	1/2	25	6	560	17	250		130	15,25/30,5/61	61
330AH016283YA3	16	5/8	28	6	620	17	250		160	61	61
330AH019323YA3	19	3/4	32	6,5	730	17	250		190	15,25/30,5/61	61
330AH019333YA3	19	3/4	33	7	850	17	250		190	61	
330AH025383YA3	25	1"	38	6,5	900	17	250		250	15,25/30,5/61	61
330AH025403YA3	25	1"	40	7,5	1040	17	250		250	61	
330AH032463YA3	32	1" 1/4	46	7	1320	17	250		320	61	61
330AH032483YA3	32	1" 1/4	48	8	1500	17	250		320	61	
330AH038523YA3	38	1" 1/2	52	7	1540	17	250		380	61	61
330AH038543YA3	38	1" 1/2	54	8	1740	17	250		380	61	
330AH051673YA3	51	2"	67	8	2150	17	250		510	61	61
330AH051693YA3	51	2"	69	9	2400	17	250		510	61	
330AH063833YA3	63	2" 1/2	83	10	3720	17	250		630	30,5	30,5
330AH076963YA3	76	3"	96	10	4410	17	250		760	30,5	30,5

Acqua calda e vapore**T-331 AA****VAPORE SATURO E SURRISCALDATO 17 BAR****(250 PSI) - RINFORZO DI ACCIAIO****NFT 47263/I3 BS 5342/2A**

SOTTOSTRATO	CLOROBUTILE NERO
RINFORZO	CORDINE DI ACCIAIO AD ALTO CARICO
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO - MICROFORATO
APPLICAZIONE	VAPORE SATURO E SURRISCALDATO
FATTORE SICUREZZA	10:1
TEMPERATURA	-40°C +220°C (-40°F +430°F) INTERMITTENT TO 232°C (450°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-331 17 BAR (250 PSI) STEAM - DRAIN AFTER USE- BS 5342/A/2 - NFT47263 CI T3 - q/yy
TIPO MARCATURA	RILIEVO ROSSO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
331AA013253YF3	13	1/2	25	6	590	17	250		130	30,5	
331AA019323YF3	19	3/4	32	6,5	770	17	250		190	15,25/30,5/61	30,5
331AA025383YF3	25	1"	38	6,5	990	17	250		250	15,25/30,5/61	30,5
331AA032463YF3	32	1" 1/4	46	7	1230	17	250		320	15,25/30,5	30,5
331AA038523YF3	38	1" 1/2	52	7	1440	17	250		380	15,25/30,5	30,5
331AA051673YF3	51	2"	67	8	2280	17	250		510	15,25/30,5	30,5

T-331 AH
**VAPORE SATURO E SURRISCALDATO 17 BAR -
RINFORZO ACCIAIO**
NFT 47263 CAT I TYPE 3 BS 5342/2 CLASS A


SOTTOSTRATO	CLOROBUTILE NERO
RINFORZO	CORDINE DI ACCIAIO AD ALTO CARICO
COPERTURA	EPDM ROSSO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO - MICROFORATO
APPLICAZIONE	VAPORE SATURO E SURRISCALDATO
FATTORE SICUREZZA	10:1
TEMPERATURA	-40°C +220°C (-40°F +430°F) INTERMITTENT TO 232°C (450°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-331 17 BAR (250 PSI) STEAM - DRAIN AFTER USE-BS 5342/A/2 - NFT47263 CI T3 - q/yy
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
331AH013253X13	13	1/2	25	6	580	17	250		130	15,25/30,5	30,5
331AH019323X13	19	3/4	32	6,5	750	17	250		190	15,25/30,5	30,5
331AH025383X13	25	1"	38	6,5	940	17	250		250	15,25/30,5	30,5

Acqua calda e vapore

T-333 AA

VAPORE SATURO 17 BAR (250 PSI) -

OLEORESISTENTE - RINFORZO DI ACCIAIO

NFT 47263/III3 BS5342/2B



SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	CORDINE DI ACCIAIO AD ALTO CARICO
COPERTURA	CSM NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI - MICROFORATO
APPLICAZIONE	VAPORE SATURO IN APPLICAZIONI IN CUI E' NECESSARIA UNA COPERTURA OLEORESISTENTE
FATTORE SICUREZZA	10:1
TEMPERATURA	-40°C +210°C (-40°F +410°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-333 17 BAR (250 PSI) STEAM - DRAIN AFTER USE- BS 5342/B/2 - NFT47263 CII T3 - Q/yy
TIPO MARCATURA	RILIEVO ROSSO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI	DI	DE	Parete	Peso	PE	PE	Vuoto	Raggio	Lunghezza	Lunghezza Stock
	mm	Inch	mm	mm	g/m	bar	PSI	%	Curvatura	Disponibile	m
									mm	m	
333AA019333YE3	19	3/4	33	7	780	17	250		190	30,5	30,5
333AA025393YE3	25	1"	39	7	960	17	250		250	30,5	30,5

T-350 AA
VAPORE 7 BAR (100 PSI) / ACQUA CALDA 15
BAR (225 PSI)
EXCEEDS BS 5122/A2


SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA VAPORE SATURO ED ACQUA CALDA IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	ACCORDING TO BS 5122/A2
TEMPERATURA	-40°C +165°C (-40°F +330°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-350 7 BAR (100 PSI) STEAM 165°C (330°F)
TIPO MARCATURA	SCRITTA ROSSA

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
350AA013233ND0	13	1/2	23	5	370	7	100			20/61	61
350AA016263ND0	16	5/8	26	5	430	7	100			61	61
350AA019313ND0	19	3/4	31	6	610	7	100			20/40	40
350AA025373ND0	25	1"	37	6	750	7	100			20/40	40
350AA030443ND0	30	1" 3/16	44	7	900	7	100			40	40
350AA032463ND0	32	1" 1/4	46	7	950	7	100			20/40	40
350AA038523ND0	38	1" 1/2	52	7	1100	7	100			20/40	40
350AA040543ND0	40	1" 9/16	54	7	1150	7	100			40	40
350AA051673ND0	51	2"	67	8	1700	7	100			20/40	40

Acqua calda e vapore

T-350 LE

**VAPORE 7 BAR (100 PSI) / ACQUA CALDA 15
BAR (225 PSI)**

EXCEEDS BS 5122/A2 FDA



SOTTOSTRATO	EPDM BIANCO ALIMENTARE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM BLU - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA VAPORE SATURO ED ACQUA CALDA IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER LAVAGGIO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E NELLE LATTERIE
FATTORE SICUREZZA	ACCORDING TO BS 5122/A2
TEMPERATURA	-40°C +165°C (-40°F +330°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-350 7 BAR (100 PSI) STEAM / 15 BAR (225 PSI)HOT WATER
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
350LE013233Y90	13	1/2	23	5	370	7	100			61	
350LE016263Y90	16	5/8	26	5	430	7	100			61	61
350LE019313Y90	19	3/4	31	6	600	7	100			61	61
350LE025373Y90	25	1"	37	6	740	7	100			61	61

T-350 LL
VAPORE 7 BAR (100 PSI) / ACQUA CALDA 15
BAR (225 PSI)
EXCEEDS BS 5122/A2 FDA


SOTTOSTRATO	EPDM BIANCO ALIMENTARE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM BIANCO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA VAPORE SATURO ED ACQUA CALDA IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER LAVAGGIO NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E NELLE LATTERIE
FATTORE SICUREZZA	ACCORDING TO BS 5122/A2
TEMPERATURA	-40°C +165°C (-40°F +330°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-350 7 BAR (100 PSI) STEAM / 15 BAR (225 PSI)HOT WATER
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
350LL013233Y90	13	1/2	23	5	390	7	100			20/61	61
350LL019313Y90	19	3/4	31	6	650	7	100			20/61	61
350LL025373Y90	25	1"	37	6	800	7	100			20/61	61

Acqua calda e vapore

T-351 AA

ACQUA CALDA 10 BAR (150 PSI)



SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ACQUA CALDA - IMPIEGHI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-40°C +120°C (-40°F +248°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-351 10 BAR (150 PSI) HOT WATER / 3.5 BAR (50PSI) STEAM
TIPO MARCATURA	SCRITTA ROSSA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
351AA012223N80	12	15/32	22	5	350	10	150			61	61
351AA015253N80	15	19/32	25	5	410	10	150			61	61
351AA020303N80	20	13/16	30	5	510	10	150			61	61
351AA025353N80	25	1"	35	5	600	10	150			61	61
351AA030423N80	30	1" 3/16	42	6	870	10	150			61	61
351AA035473N80	35	1" 3/8	47	6	990	10	150			61	61
351AA040543N80	40	1" 9/16	54	7	1140	10	150			61	61
351AA051673N80	51	2"	67	8	1670	10	150			61	61
351AA060763N80	60	2" 3/8	76	8	1940	10	150			61	61

T-351 LL
**LAVAGGIO ACQUA CALDA 10 BAR (150 PSI) -
LANCIA**


SOTTOSTRATO	EPDM BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM BIANCO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	LAVAGGIO ACQUA CALDA E FREDDA NELLE CARTIERE E NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI IN CUI E' NECESSARIA UNA LANCIA PER EVITARE DANNEGGIAMENTI A PAVIMENTI ED APPARECCHIATURE
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-40°C +120°C (-40°F +248°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
351LL025370006	25	1"	37	6	780	10	150			15,25	15,25

Acqua calda e vapore

T-352 AA

RADIATORE 5 BAR (75 PSI)

EXCEEDS DIN 73411



SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	TUBO RADIATORE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-40°C +120°C (-40°F +248°F)
MARCATURA	Alfagomma-Italy-T-352 RADIATOR – DIN 73411 – Dia mm – SAE 20R1 D-2 dia"
TIPO MARCATURA	YELLOW LETTERS
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
352AA013213WD0	13	1/2	21	4	280	5	75			1/61	1
352AA016243WD0	16	5/8	24	4	330	5	75			1/61	1
352AA018263WD0	18	23/32	26	4	360	5	75			1/61	1
352AA020283WD0	20	13/16	28	4	390	5	75			1/61	1
352AA022303WD0	22	7/8	30	4	420	5	75			1/61	1
352AA025333WD0	25	1"	33	4	470	5	75			1/61	1
352AA028363WD0	28	1" 1/8	36	4	510	5	75			1/61	1
352AA030383WD0	30	1" 3/16	38	4	550	5	75			1/61	1
352AA032403WD0	32	1" 1/4	40	4	580	5	75			1/61	1
352AA035433WD0	35	1" 3/8	43	4	620	5	75			1/61	1
352AA038483WD0	38	1" 1/2	48	5	850	5	75			1/61	1
352AA040503WD0	40	1" 9/16	50	5	890	5	75			1/61	1
352AA042523WD0	42	1" 5/8	52	5	930	5	75			1/61	1
352AA045553WD0	45	1" 3/4	55	5	990	5	75			1/61	1
352AA048583WD0	48	1" 7/8	58	5	1040	5	75			1/61	1
352AA051613WD0	51	2"	61	5	1110	5	75			1/61	1
352AA055653WD0	55	2" 1/6	65	5	1190	5	75			1	1
352AA057673WD0	57	2" 1/4	67	5	1230	5	75			1	1
352AA060703WD0	60	2" 3/8	70	5	1280	5	75			1/61	1
352AA063733WD0	63	2" 1/2	73	5	1340	5	75			1	1
352AA070803WD0	70	2" 3/4	80	5	1440	5	75			1	1
352AA076863WD0	76	3"	86	5	1550	5	75			1	1
352AA080903WD0	80	3" 1/8	90	5	1630	5	75			1	1
352AA090023WD0	90	3" 1/2	102	6	2020	5	75			1	1
352AA102143WD0	102	4"	114	6	2260	5	75			1	1
352AA110223WD0	110	4" 5/16	122	6	2420	5	75			1	1

P-490 OO

TUBING - IMPIEGHI GENERALI - PVC

FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070



SOTTOSTRATO	PVC ATOSSICO TRASPARENTE
RINFORZO	SENZA RINFORZO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	TUBING - IMPIEGHI GENERALI. QUALITA' ALIMENTARE. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-490 - GENERAL PURPOSE (logo) - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
490OO003054QP0	3	1/8	5	1	20					200	200
490OO004064QP0	4	5/32	6	1	20					200	200
490OO005084QP0	5	3/16	8	1,5	40					200	200
490OO006094QP0	6	1/4	9	1,5	45					200	200
490OO007114QP0	7	9/32	11	2	70					100	100
490OO008124QP0	8	5/16	12	2	80					100	100
490OO010144QP0	10	3/8	14	2	95					100	100
490OO012164QP0	12	15/32	16	2	110					100	100
490OO014194QP0	14	9/16	19	2,5	160					100	100
490OO016224QP0	16	5/8	22	3	220					100	100
490OO018244QP0	18	23/32	24	3	245					50	50
490OO020264QP0	20	13/16	26	3	265					50	50
490OO022284QP0	22	7/8	28	3	290					50	50
490OO025334QP0	25	1	33	4	445					50	50

Alimenti liquidi

P-491 OO

IMPIEGHI GENERALI - QUALITA' ALIMENTARE -

PVC

FDA 90/128/EC A+B+C AS 2070



SOTTOSTRATO	PVC ATOSSICO TRASPARENTE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	PVC TRASPARENTE CON STRISCE ROSSE LONGITUDINALI - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	IMPIEGHI GENERALI, QUALITA' ALIMENTARE. IDONEO ANCHE PER ARIA COMPRESSA. RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - P-491 - GENERAL PURPOSE (logo) - gggaa
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
491OO005104JY0	5	3/16	10	2,5	75	20	300			100	100
491OO006114JY0	6	1/4	11	2,5	80	20	300			50	50
491OO006124JY0	6	1/4	12	3	100	15	225			50/100	50/100
491OO008134JY0	8	5/16	13	2,5	95	15	225			50	50
491OO008144JY0	8	5/16	14	3	115	15	225			50/100	50/100
491OO010154JY0	10	3/8	15	2,5	115	15	225			50	50
491OO010164JY0	10	3/8	16	3	135	15	225			50/100	50/100
491OO013194JY0	13	1/2	19	3	165	10	150			50/100	50/100
491OO013204JY0	13	1/2	20	3,5	215	10	150			50	50
491OO016224JY0	16	5/8	22	3	215	10	150			50	50
491OO019264JY0	19	3/4	26	3,5	300	10	150			50	50
491OO019274JY0	19	3/4	27	4	350	10	150			50	50
491OO022294JY0	22	7/8	29	3,5	335	10	150			50	50
491OO025334JY0	25	1"	33	4	415	10	150			50	50
491OO025354JY0	25	1"	35	5	555	10	150			50	50
491OO030384JY0	30	1" 3/16	38	4	520	7	100			50	50
491OO032424JY0	32	1" 1/4	42	5	690	7	100			50	50
491OO038484JY0	38	1" 1/2	48	5	820	7	100			50	50
491OO051634JY0	51	2"	63	6	1320	6	90			50	50

S-466 OL
ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI -
PVC - IMPIEGHI STANDARD
90/128/EC A+B+C AS 2070


SOTTOSTRATO	PVC TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E BEVANDE ALCOOLICHE FINO AL 28%. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-466 - FOOD TRANSFER (logo) - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
466OL020004M50	20	13/16			230	8	120	70	90		
466OL025004M50	25	1"			290	8	120	70	113		
466OL030004M50	30	1" 3/16			360	7	100	70	135		
466OL032004M50	32	1" 1/4			390	7	100	70	144		
466OL035004M50	35	1" 3/8			440	7	100	70	158		
466OL038004M50	38	1" 1/2			510	6	90	70	171		
466OL040004M50	40	1" 9/16			540	6	90	70	180		
466OL045004M50	45	1" 3/4			670	6	90	70	203		
466OL051004M50	51	2"			760	5	75	70	230		
466OL055004M50	55	2" 1/6			810	5	75	70	247		
466OL060004M50	60	2" 3/8			920	5	75	70	270		
466OL063004M50	63	2" 1/2			970	5	75	70	284		
466OL070004M50	70	2" 3/4			1160	5	75	70	315		
466OL076004M50	76	3"			1330	5	75	70	342		
466OL080004M50	80	3" 1/8			1450	4	60	70	360		
466OL090004M50	90	3" 1/2			1800	4	60	70	405		
466OL102004M50	102	4"			2190	4	60	70	459		
466OL120004M50	120	4" 3/4			2700	3	45	50	540		

Alimenti liquidi

S-468 OH

ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI -

PVC - IMPIEGHI GRAVOSI

90/128/EC A+B+C AS 2070



SOTTOSTRATO	PVC TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO ROSSO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E BEVANDE ALCOLICHE FINO AL 28%. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-468 - FOOD TRANSFER (logo) - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
468OH025004M60	25	1"			400	7	100	90	125		
468OH030004M60	30	1" 3/16			500	7	100	90	150		
468OH032004M60	32	1" 1/4			520	7	100	90	160		
468OH038004M60	38	1" 1/2			730	7	100	90	190		
468OH040004M60	40	1" 9/16			750	7	100	90	200		
468OH051004M60	51	2"			1000	7	100	90	255		
468OH060004M60	60	2" 3/8			1450	7	100	90	300		
468OH063004M60	63	2" 1/2			1500	6	90	90	315		
468OH070004M6Z	70	2" 3/4			1560	5	75	90	350		
468OH076004M60	76	3"			1900	5	75	90	380		
468OH080004M60	80	3" 1/8			2100	5	75	90	400		
468OH102004M60	102	4"			3300	4	60	90	510		
468OH120004M60	120	4 3/4			3600	3	45	80	600		

S-470 OO
ASPIRAZIONE E MANDATA - QUALITA'
ALIMENTARE - PVC
FDA CEE 90/128 A+B+C AS 2070


SOTTOSTRATO	PVC TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	SPIRALE DI ACCIAIO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E BEVANDE ALCOOLICHE FINO AL 28%. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - S-470 - GENERAL PURPOSE FOOD QUALITY S&D-(logo) -lotto
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
470OO010164LK0	10	3/8	16	3	170	15	225	90	40	60	60
470OO013194LK0	12,7	1/2	18,7	3	205	7	100	85	52	60	60
470OO014204LK0	14	9/16	20	3	220	6	90	85	56	60	60
470OO016224LK0	16	5/8	22	3	250	6	90	85	64	60	60
470OO018264LK0	18	23/32	25	3,5	320	6	90	85	72	60	60
470OO020284LK0	19,5	13/16	26,5	3,5	340	5	75	85	80	60	60
470OO022304LK0	22	7/8	29	3,5	380	5	75	85	88	60	60
470OO025334LK0	25	1"	33	4	530	5	75	85	100	60	60
470OO030384LK0	30	1" 3/16	38	4	620	4	60	85	120	60	60
470OO032404LK0	32	1" 1/4	40	4	655	4	60	85	128	60	60
470OO035454LK0	35	1" 3/8	44	4,5	800	4	60	85	140	50	50
470OO038484LK0	38	1" 1/2	47	4,5	855	4	60	85	152	50	50
470OO040504LK0	40	1" 9/16	49	4,5	895	3	45	85	160	50	50
470OO045554LK0	45	1" 3/4	55	5	1100	3	45	80	180	50	50
470OO051614LK0	51	2"	61	5	1230	3	45	80	204	50	50
470OO060724LK0	60	2" 3/8	72	6	1700	2	30	80	240	50	50
470OO063754LK0	63	2" 1/2	75	6	1775	2	30	80	252	50	50
470OO070844LK0	70	2" 3/4	84	7	2030	2	30	80	280	50	50
470OO076904LK0	76	3"	90	7	2450	2	30	70	304	50	50
470OO080944LK0	80	3" 1/8	94	7	2565	2	30	70	320	50	50
470OO090044LK0	90	3" 1/2	104	7	3000	2	30	70	360	50	50
470OO102164LK0	102	4"	116	7	3480	2	30	70	408	50	50
470OO105214LK0	105	4" 1/8	121	8	4250	3	45	90	420		

Alimenti liquidi

T-402 LH

ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI 10

BAR (150 PSI)

FDA ARRETE DU 09/11/94 A



SOTTOSTRATO	NR BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	SBR/EPDM ROSSO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E BEVANDE ALCOOLICHE FINO AL 50%. STRUTTURA SPECIALE PER UNA MASSIMA FLESSIBILITA'. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-402 10 BAR (150 PSI)-FOOD TRANSFER S&D (logo)
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
402LH025374SA0	25	1"	37	6	900	10	150	100	75	20/30,5	30,5
402LH038504SA0	38	1" 1/2	50	6	1220	10	150	100	114	20/30,5	30,5
402LH040524SA0	40	1" 9/16	52	6	1270	10	150	100	120	30,5	30,5
402LH051634SA0	51	2"	63	6	1580	10	150	100	153	20/30,5	30,5
402LH070824SA0	70	2" 3/4	82	6	2300	10	150	90	210	20	20
402LH076884SA0	76	3"	88	6	2480	10	150	90	228	20	20
402LH080924SA0	80	3" 1/8	92	6	2590	10	150	90	240	20	20
402LH102164SA0	102	4"	116	7	3400	10	150	90	306	20	20

T-405 LE
ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI GRASSI 10
BAR (150 PSI)
FDA


SOTTOSTRATO	NBR BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	NBR/PVC BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALL'OLIO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E GRASSI ED ALCOOLICI MAX 75%. STERILIZZAZIONE CON VAPORE A 130°C MAX 30 MINUTI O CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-405 10 BAR (150 PSI) - GENERAL PURPOSE FOOD QUALITY S&D (logo)
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
405LE019314SB0	19	3/4	31	6	730	10	150	100	57	30,5	
405LE025374SB0	25	1"	37	6	900	10	150	100	75	30,5	
405LE038504SB0	38	1" 1/2	50	6	1230	10	150	100	114	30,5	30,5
405LE051634SB0	51	2"	63	6	1590	10	150	100	153	30,5	30,5
405LE063754SB0	63	2" 1/2	75	6	2100	10	150	90	189	30,5	30,5
405LE076884SB0	76	3"	88	6	2500	10	150	90	228	30,5	30,5
405LE102164SB0	102	4"	116	7	3450	10	150	90	306	30,5	

Alimenti liquidi**T-405 LH****ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI GRASSI 10****BAR (150 PSI)****FDA**

SOTTOSTRATO	NBR BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	NBR/PVC ROSSO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALL'OLIO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E GRASSI ED ALCOOLICI MAX 75%. STERILIZZAZIONE CON VAPORE A 130°C MAX 30 MINUTI O CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-405 10 BAR (150 PSI) - GENERAL PURPOSE FOOD QUALITY S&D (logo)
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
405LH038504SB0	38	1" 1/2	50	6	1240	10	150	100	114	30,5	30,5
405LH051634SB0	51	2"	63	6	1600	10	150	100	153	30,5	30,5
405LH063754SB0	63	2" 1/2	75	6	2120	10	150	90	189	30,5	30,5
405LH076884SB0	76	3"	88	6	2520	10	150	90	228	30,5	30,5

T-407 LE
ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI GRASSI 16
BAR (240 PSI) - ANTISCHIACCIAMENTO
FDA


SOTTOSTRATO	NBR BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI NYLON INCORPORATA
COPERTURA	NBR/PVC BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALL'OLIO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E GRASSI ED ALCOOLICI MAX 75%. STRUTTURA SPECIALE ANTISCHIACCIAMENTO. STERILIZZAZIONE CON VAPORE A 130°C MAX 30 MINUTI O CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-407 16 BAR (240 PSI) - GENERAL PURPOSE FOODQUALITY S&D (logo) - CRUSH RESISTANT
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
407LE038524SD0	38	1" 1/2	52	7	1450	16	240	100	190	30,5	
407LE051674SD0	51	2"	67	8	2180	16	240	100	255	30,5	
407LE063794SD0	63	2" 1/2	79	8	2710	16	240	100	315	30,5	
407LE076944SD0	76	3"	94	9	3690	16	240	100	380	30,5	

Alimenti liquidi

T-412 LE

CAMION CISTERNA LATTE 10 BAR (150 PSI) -

HARD WALL

FDA ARRETE DU 09/11/94 A



SOTTOSTRATO	NR BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	SBR/EPDM BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALL'OLIO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI LIQUIDI. STRUTTURA SPECIALE PER UNA MASSIMA FLESSIBILITA' NEI CAMION CISTERNA LATTE. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-412 10 BAR (150 PSI) - MILK TANKER S&D (logo)
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
412LE025354FG0	25	1"	35	5	630	10	150	100	50	20	
412LE032424FG0	32	1" 1/4	42	5	780	10	150	100	64	20	20
412LE038484FG0	38	1" 1/2	48	5	970	10	150	100	76	20	20
412LE040504FG0	40	1" 9/16	50	5	1020	10	150	100	80	20	20
412LE042524FG0	42	1" 5/8	52	5	1060	10	150	100	88	20	
412LE045554FG0	45	1" 3/4	55	5	1130	10	150	100	90	20	
412LE051614FG0	51	2"	61	5	1330	10	150	100	100	20	20
412LE063754FG0	63	2" 1/2	75	6	1890	10	150	100	126	20	20
412LE076884FG0	76	3"	88	6	2730	10	150	90	228	20	20
412LE102164FG0	102	4"	116	7	3610	10	150	90	306	20	20

T-452 LH
MANDATA ALIMENTI LIQUIDI 10 BAR (150 PSI)
FDA ARRETE DU 09/11/94 A


SOTTOSTRATO	NR BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/EPDM ROSSO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E BEVANDE ALCOLICHE FINO AL 50%. STERILIZZAZIONE CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-452 10 BAR (150 PSI) - FOOD TRANSFER (logo)
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	IANESCO
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
452LH013234SC0	13	1/2	23	5	380	10	150			30,5/61	61
452LH019314SC0	19	3/4	31	6	610	10	150			30,5	30,5
452LH025374SC0	25	1"	37	6	760	10	150			20/30,5	30,5
452LH032444SC0	32	1" 1/4	44	6	920	10	150			20/30,5	30,5
452LH038504SC0	38	1" 1/2	50	6	1070	10	150			20/30,5	30,5
452LH051654SC0	51	2"	65	7	1680	10	150			20/30,5	30,5
452LH063774SC0	63	2" 1/2	77	7	2020	10	150			20	
452LH076924SC0	76	3"	92	8	2800	10	150			15,25/20	20

Alimenti liquidi

T-455 LE

MANDATA ALIMENTI GRASSI 10 BAR (150 PSI)

FDA



SOTTOSTRATO	NBR BIANCO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	NBR/PVC BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALL'OLIO
APPLICAZIONE	MANDATA ALIMENTI LIQUIDI E GRASSI ED ALCOOLICI MAX 75%. STERILIZZAZIONE CON VAPORE A 130°C MAX 30 MINUTI O CON ACQUA E MAX 5% SODA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-455 10 BAR (150 PSI) - GENERAL PURPOSE FOODTRANSFER (logo)
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
455LE013234SE0	13	1/2	23	5	380	10	150			30,5	30,5
455LE019314SE0	19	3/4	31	6	610	10	150			30,5	30,5
455LE025374SE0	25	1"	37	6	760	10	150			30,5	30,5
455LE032444SE0	32	1" 1/4	44	6	930	10	150			30,5	30,5
455LE038504SE0	38	1" 1/2	50	6	1080	10	150			30,5	30,5
455LE051654SE0	51	2"	65	7	1680	10	150			30,5	30,5

S-967 OL
TRASPORTO PESCI - SUPERELASTICO - PVC
90/128/EC A+B+C

SOTTOSTRATO PVC TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO

RINFORZO PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO

COPERTURA
APPLICAZIONE TRASFERIMENTO PESCI IN ALLEVAMENTI

FATTORE SICUREZZA 3:1

TEMPERATURA -20°C +60°C (-4°F +140°F)

MARCATURA ALFAGOMMA - ITALY - S-967 - FISH TRANSPORT - (logo) - ^ - gggaa

TIPO MARCATURA SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
967OL152009ST0	152	6"			5600	2	30	95	380	10	
967OL203009ST0	203	8"			9200	2	30	95	609	10	
967OL254009ST0	254	10"			14500	2	30	95	1016	10	
967OL305009ST0	305	12"			19000	1	15	95	1525	10	

Alimenti abrasivi**T-720 LA****ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI ABRASIVI****10 BAR (150 PSI)****FDA**

SOTTOSTRATO	NR BIANCO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA - FILO ANTISTATICO
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI E MATERIALI ABRASIVI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER GRANAGLIE, FARINE E GRANULI DI PLASTICA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-720 BULK FOOD & MATERIAL - S&D (logo) -M-
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
720LA076927XP0	76	3"	92	8	2640	10	150	90	228	30,5	30,5
720LA090067XP0	90	3" 1/2	106	8	3240	10	150	90	270	30,5	
720LA102187XP0	102	4"	118	8	3610	10	150	90	306	30,5	30,5

T-760 LA
MANDATA ALIMENTI ABRASIVI 5 BAR (75 PSI)
FDA


SOTTOSTRATO	NR BIANCO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' - FILO ANTISTATICO
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ALIMENTI E MATERIALI ABRASIVI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER GRANAGLIE, FARINE E GRANULI DI PLASTICA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-760 5 BAR (75 PSI) BULK FOOD & MATERIAL DELIVERY -(logo) -M-
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
760LA075937RM0	75	3"	93	9	2400	5	75			4/5/20	20
760LA080927RM0	80	3" 1/8	92	6	1880	5	75			20	
760LA090027RM0	90	3" 1/2	102	6	2150	5	75			4/5/20	5
760LA100207RM0	100	4"	120	10	3580	5	75			4/5/20	20
760LA102187RM0	102	4"	118	8	2780	5	75			20/30,5	
760LA102207RM0	102	4"	120	9	3210	5	75			20	
760LA110227RM0	110	4" 5/16	122	6	2570	5	75			4/5/20	5

Alimenti abrasivi

T-949 AA

MANDATA PESCI 3 BAR (45 PSI)



SOTTOSTRATO	NBR NERO - RESISTENTE ALL'OLIO, ALL'ABRASIONE E ALL'ACQUA DI MARE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	NBR/PVC NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'OLIO, ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALL'ACQUA DI MARE
APPLICAZIONE	TRASFERIMENTO PESCI DALLA RETE AL PESCHERECCIO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-949 FISH PUMP
TIPO MARCATURA	TRANSFER BLU
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
949AA25462X9X0	254	10"	262	4	4130	3	45			61	
949AA30513X9X0	305	12"	313	4	4940	3	45			61	
949AA35567X9X0	355	14"	367	6	8150	3	45			61	
949AA40618X9X0	406	16"	418	6	9770	3	45			61	
949AA45769X9X0	457	17" 63/64	469	6	10970	3	45			61	

T-713 AA
ASPIRAZIONE E MANDATA MATERIALI ABRASIVI
5 BAR (75 PSI) - CORRUGATO - MANICOTTI


SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA MATERIALI ABRASIVI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER CEMENTO IN POLVERE, GRANAGLIE E MANGIMI. STRUTTURA SPECIALE PER GARANTIRE LA MASSIMA FLESSIBILITA'
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	LUNGHEZZE: 2.14/2.74m DISPONIBILI SU RICHIESTA

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
713AA10200000K	102	4"			4220	5	75	90	306	2,44/2,74/3,05/3,66	2,44/2,74

Materiali abrasivi**T-720 AA****ASPIRAZIONE E MANDATA MATERIALI ABRASIVI****10 BAR (150 PSI)**

SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA MATERIALI ABRASIVI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER CEMENTO IN POLVERE, GRANAGLIE E MANGIMI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-720 BULK MATERIAL - S&D (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	DIA/I >= 127mm - 5 BAR (75 PSI)

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
720AA051657W10	51	2"	65	7	1420	10	150	100	153	30,5	30,5
720AA060747W10	60	2" 3/8	74	7	1820	10	150	90	180	30,5	30,5
720AA063777W10	63	2" 1/2	77	7	1900	10	150	90	189	30,5	30,5
720AA076927W10	76	3"	92	8	2580	10	150	90	228	30,5	30,5
720AA080967W10	80	3" 1/8	96	8	2770	10	150	90	240	30,5	
720AA090067W10	90	3" 1/2	106	8	3160	10	150	90	270	30,5	
720AA102187W10	102	4"	118	8	3530	10	150	90	306	30,5	30,5
720AA127457W10	127	5"	145	9	5270	5	75	80	508	30,5	30,5

T-760 AA
MANDATA MATERIALI ABRASIVI 5 BAR (75 PSI)


SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA MATERIALI ABRASIVI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER CEMENTO IN POLVERE, GRANAGLIE E MANGIMI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-760 5 BAR (75 PSI) BULK MATERIAL DELIVERY (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
760AA075937CD0	75	3"	93	9	2380	5	75			4/5/20	20
760AA090027CD0	90	3" 1/2	102	6	2130	5	75			20	
760AA090107CD0	90	3" 1/2	110	10	3240	5	75			4/5/20	20
760AA102147CD0	102	4"	114	6	2380	5	75			30,5	
760AA102187CD0	102	4"	118	8	2770	5	75			20/30,5	
760AA102207CD0	102	4"	120	9	3190	5	75			20/30,5	
760AA110227CD0	110	4" 5/16	122	6	2550	5	75			20	
760AA127457CD0	127	5"	145	9	3920	5	75			30,5	

Materiali abrasivi**T-766 AA****MANDATA MATERIALI ABRASIVI 10 BAR (150 PSI)**

SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA MATERIALI ABRASIVI IN IMPIEGHI GRAVOSI. PARTICOLARMENTE INDICATO PER CEMENTO IN POLVERE, GRANAGLIE E MANGIMI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-766 10 BAR (150 PSI) BULK MATERIAL DELIVERY(omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
766AA076927OLO	76	3"	92	8	2180	10	150			30,5	
766AA102187OLO	102	4"	118	8	2940	10	150			30,5	30,5
766AA127437OLO	127	5"	143	8	3630	10	150			30,5	

T-750 AA
SABBIATURA 10 BAR (150 PSI)


SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO - MICROFORATO
APPLICAZIONE	SABBIATRICI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-750 10 BAR (150 PSI) SANDBLAST (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	TOLLERANZE SECONDO "RMA" CLASSE 311-A

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
750AA019337R03	19	3/4	33	7	670	10	150			30,5/40	40
750AA019357R03	19	3/4	35	8	790	10	150			40	
750AA019387R03	19	3/4	38	9,5	930	10	150			15,25/30,5/40	
750AA025407R03	25	1"	40	7,5	820	10	150			30,5/40	40
750AA025487R03	25	1"	48	11,5	1440	10	150			15,25/30,5/40	
750AA032487R03	32	1" 1/4	48	8	1180	10	150			30,5/40	40
750AA032557R03	32	1" 1/4	55	11,5	1730	10	150			15,25/30,5/40	
750AA038557R03	38	1" 1/2	55	8,5	1540	10	150			30,5/40	40
750AA038607R03	38	1" 1/2	60	11	1960	10	150			15,25/30,5/40	
750AA040607R03	40	1" 9/16	60	10	1810	10	150			40	
750AA051717R03	51	2"	71	10	2210	10	150			30,5/40	40
750AA051737R03	51	2"	73	11	2490	10	150			15,25/30,5/40	

Sabbatura

T-753 AA

SABBIATURA PREMIUM 10 BAR (150 PSI)



SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO PREMIUM -RESISTENZA ALL'ABRASIONE CA. 50 mm ³ (ISO 4649/A)
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO - MICROFORATO
APPLICAZIONE	SABBIATRICI. PROGETTATO PER LUNGA DURATA IN IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-753 10 BAR (150 PSI) SANDBLAST (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	TOLLERANZE SECONDO "RMA" CLASSE 311-A

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
753AA013277SV3	13	1/2	27	7	510	10	150			20/30,5	
753AA013297SV3	13	1/2	29	8	600	10	150			15,25/30,5	
753AA013337SV3	13	1/2	33	10	810	10	150				
753AA019337SV3	19	3/4	33	7	650	10	150			30,5/40	
753AA019387SV3	19	3/4	38	9,5	910	10	150			15,25/30,5	
753AA019407SV3	19	3/4	40	10,5	1040	10	150				
753AA025407SV3	25	1"	40	7,5	800	10	150			30,5/40	
753AA025487SV3	25	1"	48	11,5	1410	10	150			15,25/20/30,5	
753AA032487SV3	32	1" 1/4	48	8	1150	10	150			20/30,5/40	
753AA032557SV3	32	1" 1/4	55	11,5	1690	10	150			15,25/20/30,5	
753AA035547SV3	35	1" 3/8	54	9,5	1400	10	150			40	
753AA038557SV3	38	1" 1/2	55	8,5	1510	10	150			30,5/40	
753AA038607SV3	38	1" 1/2	60	11	1920	10	150			15,25/30,5	
753AA038647SV3	38	1" 1/2	64	13	2330	10	150				
753AA051717SV3	51	2"	71	10	2170	10	150			30,5/40	
753AA051737SV3	51	2"	73	11	2430	10	150				
753AA051767SV3	51	2"	76	12,5	2680	10	150				

T-752 AA
INTONACO 10 BAR (150 PSI)


SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO - MICROFORATO
APPLICAZIONE	POMPAGGIO INTONACO E CALCESTRUZZO. IDONEO ANCHE PER IMPIANTI DI SABBIATURA IN IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-752 10 BAR (150 PSI) PLASTER & CONCRETE (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	TOLLERANZE SECONDO "RMA" CLASSE 311-A

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
752AA060807S13	60	2" 3/8	80	10	2380	10	150			20	20
752AA065857S13	65	2" 9/16	85	10	2590	10	150			20	20
752AA076967S13	76	3"	96	10	2950	10	150			20	
752AA090137S13	90	3" 1/2	113	11,5	4230	10	150			20	20
752AA102277S13	102	4"	127	12,5	4810	10	150			20	20

Intonaco

T-757 AA

INTONACO 40 BAR (600 PSI)



SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA INTONACO
FATTORE SICUREZZA	2.5:1 CODES ENDING WITH "Z" 3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-757 40 BAR (600 PSI) PLASTER (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
757AA025387GE0	25	1"	38	6,5	720	40	600			30,5/40	40
757AA032467GE0	32	1" 1/4	46	7	900	40	600			30,5/40	40
757AA035497GE0	35	1" 3/8	49	7	990	40	600			40	40
757AA038547GE0	38	1" 1/2	54	8	1220	40	600			30,5/40	40
757AA051677GE0	51	2"	67	8	1650	40	600			30,5/40	40

U-764 OL

MANDATA INTONACO - POLIURETANO



SOTTOSTRATO	POLIURETANO TRASPARENTE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	TRASPORTO PNEUMATICO DI INTONACO PREMISCELATO DAL SILO ALL'INTONACATRICE. DISPONIBILE ANCHE RACCORDATO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-20°C +60°C (-4°F +140°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
764OL045000000	45	1" 3/4			680			60	203	25	25

Calcestruzzo**T-740 AA**

**MANDATA CALCESTRUZZO 85 BAR (1275 PSI) -
IMPIEGHI GRAVOSI - RINFORZO DI ACCIAIO**



SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	CORDINE DI ACCIAIO AD ALTO CARICO
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA AD ALTA PRESSIONE DI CALCESTRUZZO
FATTORE SICUREZZA	2:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-740 85 BAR (1275 PSI) W.P. HEAVY DUTY CONCRETE PUMPING (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA GIALLA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
740AA0516977N0	51	2"	69	9	2160	85	1275		255	15,25/20/61	61
740AA0638577N0	63	2" 1/2	85	11	3380	85	1275		265	20/61	61
740AA0760077N0	76	3"	100	12	4590	85	1275		380	15,25/20/30,5	20
740AA0901677N0	90	3" 1/2	116	13	5930	85	1275		450	20	
740AA1022877N0	102	4"	128	13	7510	85	1275		510	15,25/20/30,5	20
740AA1275577N0	127	5"	155	14	10940	85	1275		635	15,25/20	20

T-741 AA

**MANDATA CALCESTRUZZO 85 BAR (1275 PSI) -
EXTRA SERVICE - RINFORZO DI ACCIAIO**



SOTTOSTRATO	NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	CORDINE DI ACCIAIO AD ALTO CARICO
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA AD ALTA PRESSIONE DI CALCESTRUZZO. PROGETTATO PER LUNGA DURATA IN IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	<= 127mm 2.5:1 152mm 2:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-741 85 BAR (1275 PSI) W.P. EXTRA SERVICE CONCRETE PUMPING (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
741AA051697N10	51	2"	69	9	2620	85	1275		255	15,25/20	
741AA063857N10	63	2" 1/2	85	11	3810	85	1275		325	20	
741AA076027N10	76	3"	102	13	5020	85	1275		380	15,25/20	
741AA090167N10	90	3" 1/2	116	13	7270	85	1275		450	20	
741AA102307N10	102	4"	130	14	8150	85	1275		510	15,25/20	
741AA127577N10	127	5"	157	15	10850	85	1275		635	15,25/20	
741AA152887N10	152	6"	188	18	14360	85	1275		760	20	

Calcestruzzo**T-754 AA****VIBRATORI CALCESTRUZZO 10 BAR (150 PSI)**

SOTTOSTRATO	SBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA COMPRESSA PER VIBRATORI CALCESTRUZZO
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
754AA019310000	19	3/4	31	6	680	10	150			40	
754AA025390000	25	1"	39	7	1010	10	150			40	
754AA030450000	30	1" 3/16	45	7,5	1380	10	150			4/5/40	

L-984 AH
MULTIUSO 20 BAR (300 PSI)


SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO ROSSO CON STRISCE BLU LONGITUDINALI - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA COMPRESSA, ACQUA, COMBUSTIBILI E OLI IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-984 - 20 BAR (300 PSI) - MULTIPURPOSE -dia mm - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
984AH006139L90	6	1/4	13	3,5	140	20	300		48	100	100
984AH008159L90	8	5/16	15	3,5	170	20	300		64	100	100
984AH010179L90	10	3/8	17	3,5	205	20	300		80	100	100
984AH013219L90	13	1/2	21	4	295	20	300		104	100	100
984AH016259L90	16	5/8	25	4,5	385	20	300		128	100	100
984AH019299L90	19	3/4	29	5	505	20	300		152	100	100
984AH025369L90	25	1"	36	5,5	705	20	300		200	100	100

Chimici e multiuso

T-202 AA

ASPIRAZIONE E MANDATA APPLICAZIONI

GENERALI 10 BAR (150 PSI) - EPDM



SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA. IDONEO PER PRODOTTI CHIMICI E FERTILIZZANTI IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI. VEDI TAVOLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE
FATTORE SICUREZZA	<= 127mm 3:1 >=152mm 2.5:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-202 10 BAR (150 PSI) GENERAL PURPOSE - EPDM
TIPO MARCATURA	SCRITTA VERDE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
202AA025352OB0	25	1"	35	5	700	10	150	100	100	20/30,5/61	61
202AA030402OB0	30	1 3/16	40	5	780	10	150	100	120	61	
202AA032422OB0	32	1" 1/4	42	5	820	10	150	100	128	30,5/61	61
202AA038482OB0	38	1" 1/2	48	5	960	10	150	100	152	30,5/61	61
202AA040502OB0	40	1" 9/16	50	5	1000	10	150	100	160	61	61
202AA045552OB0	45	1 3/4	55	5	1110	10	150	100	180	61	61
202AA051612OB0	51	2"	61	5	1240	10	150	100	204	20/30,5/61	61
202AA060722OB0	60	2" 3/8	72	6	1710	10	150	100	240	20	20
202AA063752OB0	63	2" 1/2	75	6	1780	10	150	90	252	20/30,5/61	30,5
202AA070822OB0	70	2 3/4	82	6	1990	10	150	90	280	20	20
202AA076882OB0	76	3"	88	6	2140	10	150	90	304	20/30,5/61	30,5
202AA080922OB0	80	3" 1/8	92	6	2310	10	150	90	320	20	20
202AA090022OB0	90	3" 1/2	102	6	2700	10	150	90	360	30,5	30,5
202AA102142OB0	102	4"	114	6	3010	10	150	90	408	20/30,5/61	30,5
202AA110222OB0	110	4 5/16	122	6	3220	10	150	80	440	30,5	
202AA115272OB0	115	4 1/2	127	6	3340	10	150	80	460	30,5	
202AA120342OB0	120	4 3/4	134	7	4510	10	150	80	600	30,5	
202AA127412OB0	127	5"	141	7	4740	10	150	80	635	6,1/15,25/20/30,5	20
202AA152662OB0	152	6"	166	7	5970	10	150	80	760	6,1/7,625/15,25/20/30,5	20
202AA203212OB0	203	8"	221	9	9830	10	150	70	1015	6,1/7,625/10	
202AA254722OB0	254	10	272	9	13450	10	150	60	1270	6,1	
202AA300222OB0	300	11 13/16	322	11	18390	10	150	60	1500	6,1	

T-503 AA
ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI
CHIMICI 16 BAR (240 PSI) - EPDM
EXCEEDS EN 12115


SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI CHIMICI. VEDI TAVOLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-20°C +65°C (-4°F +150°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-503 16 BAR (240 PSI) EPDM - SD - dia -(omega)- qq-yy
TIPO MARCATURA	SCRITTA LILLA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
503AA051675AN0	51	2"	67	8	1820	16	240	90	275	30,5/40	40
503AA076925AN0	76	3"	92	8	2860	16	240	80	350	30,5	
503AA102185AN0	102	4"	118	8	3900	16	240	80	450	30,5	

Chimici e multiuso**T-505 OG****ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI****CHIMICI 16 BAR (240 PSI) - XLPE**

SOTTOSTRATO	XLPE TRASPARENTE (CROSS LINKED POLYETHYLENE)
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	EPDM VERDE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI CHIMICI. IDONEO PER IL 90% DEI PRODOTTI CHIMICI ESISTENTI. VEDI TAVOLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-20°C +65°C (-4°F +150°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-505 16 BAR (240 PSI) XLPE CHEMICAL - S&D
TIPO MARCATURA	SCRITTA ARANCIO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
505OG019315AB0	19	3/4	31	6	690	16	240	90	188	30,5	30,5
505OG025375AB0	25	1"	37	6	850	16	240	90	225	30,5	30,5
505OG032445AB0	32	1" 1/4	44	6	1010	16	240	90	263	30,5	30,5
505OG038515AB0	38	1" 1/2	51	6,5	1160	16	240	90	338	30,5	30,5
505OG063795AB0	63	2" 1/2	79	8	2320	16	240	90	450	30,5	
505OG076925AB0	76	3"	92	8	2780	16	240	80	525	30,5	30,5
505OG102185AB0	102	4"	118	8	3780	16	240	80	675	30,5	

T-509 AA
ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI
CHIMICI 10 BAR (150 PSI) - UHMWPE
EN 12115


SOTTOSTRATO	UHMWPE NERO CONDUTTIVO (ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	EPDM NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI CHIMICI. IDONEO PER IL 98% DEI PRODOTTI CHIMICI ESISTENTI. VEDI TAVOLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-20°C +65°C (-4°F +150°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-509 10 BAR (150 PSI) UHMWPE CHEMICAL - SD -EN12115:1998 - dia - (omega) - qq-yy
TIPO MARCATURA	TRANSFER BLU/BIANCO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
509AA0193155S0	19	3/4	31	6	620	10	150	90	188	30,5	30,5
509AA0253755S0	25	1"	37	6	770	10	150	90	225	30,5	30,5
509AA0324455S0	32	1" 1/4	44	6	920	10	150	90	263	30,5	30,5
509AA0385155S0	38	1" 1/2	51	6,5	1050	10	150	90	338	30,5	30,5
509AA0516755S0	51	2"	67	8	1900	10	150	90	413	30,5	
509AA0769255S0	76	3"	92	8	2980	10	150	80	525	30,5	

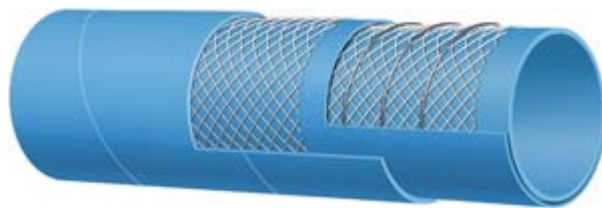
Chimici e multiuso

T-509 OE

ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI

CHIMICI 16 BAR (240 PSI) - UHMWPE

FDA



SOTTOSTRATO	UHMWPE TRASPARENTE (ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	EPDM BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA ACIDI E PRODOTTI CHIMICI. IDONEO PER IL 98% DEI PRODOTTI CHIMICI ESISTENTI. VEDI TAVOLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-20°C +65°C (-4°F +150°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-509 16 BAR (240 PSI) UHMWPE CHEMICAL - S&D -(logo)
TIPO MARCATURA	SCRITTA ARANCIO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
509OE0193155R0	19	3/4	31	6	590	16	240	90	188	30,5	30,5
509OE0253755R0	25	1"	37	6	730	16	240	90	225	30,5	30,5
509OE0324455R0	32	1" 1/4	44	6	870	16	240	90	263	30,5	30,5
509OE0385055R0	38	1" 1/2	50	6	1010	16	240	90	338	30,5	30,5
509OE0405255R0	40	1" 9/16	52	6	1050	16	240	90	338	30,5	30,5
509OE0516355R0	51	2"	63	6	1330	16	240	90	413	30,5	30,5
509OE0607455R0	60	2" 3/8	74	7	1990	16	240	90	450	30,5	30,5
509OE0637755R0	63	2" 1/2	77	7	2080	16	240	90	450	30,5	30,5
509OE0769255R0	76	3"	92	8	2820	16	240	80	525	30,5	30,5
509OE1021855R0	102	4"	118	8	3850	16	240	80	675	30,5	30,5

T-953 AE
APPLICAZIONI GENERALI 20 BAR (300 PSI) - EPDM
M


SOTTOSTRATO	EPDM NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	EPDM BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA, ACQUA E PRODOTTI CHIMICI
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-953 20 BAR (300 PSI) GENERAL PURPOSE - EPDM
TIPO MARCATURA	SCRITTA GIALLA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
953AE013239VQ0	13	1/2	23	5	350	20	300			20/61	
953AE019319VQ0	19	3/4	31	6	580	20	300			20/61	
953AE025379VQ0	25	1"	37	6	730	20	300			20/61	
953AE038529VQ0	38	1" 1/2	52	7	1070	20	300			61	
953AE051679VQ0	51	2"	67	8	1880	20	300			61	
953AE063819VQ0	63	2" 1/2	81	9	2360	20	300			61	
953AE076949VQ0	76	3"	94	9	2790	20	300			61	
953AE090089VQ0	90	3" 1/2	108	9	3440	20	300			61	

Idrocarburi

L-671 AA

MANDATA CARBURANTI ED OLI 16 BAR (240 PSI)



SOTTOSTRATO	NBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	GOMMA SINTETICA NERA - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	MANDATA CARBURANTI ED OLI IN APPLICAZIONI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-25°C +80°C (-13°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-671 16 BAR (240 PSI) FUEL & OIL
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
671AA005126PP0	5	3/16	12	3,5	130	16	240		50	100	100
671AA006136PP0	6	1/4	13	3,5	150	16	240		60	100	100
671AA007136PP0	7	9/32	13	3	150	16	240		70	100	100
671AA008156PP0	8	5/16	15	3,5	170	16	240		80	100	100
671AA010176PP0	10	3/8	17	3,5	210	16	240		100	100	100
671AA013206PP0	13	1/2	20	3,5	250	16	240		120	100	100
671AA016246PP0	16	5/8	24	4	350	16	240		160	100	100
671AA019276PP0	19	3/4	27	4	400	16	240		190	100	100
671AA025356PP0	25	1"	35	5	730	16	240		250	50	50

L-680 AA

MANDATA CARBURANTI ED OLI 10 BAR (150 PSI)



SOTTOSTRATO	ELASTOMERO SINTETICO NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' - FILO ANTISTATICO DI>=13mm
COPERTURA	ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	MANDATA CARBURANTI ED OLI IN APPLICAZIONI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-10°C +60°C (+14°F +140°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-680 - 10 BAR (150 PSI) - PETROLEUM - dia mm-ggga
TIPO MARCATURA	RILIEVO

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
680AA006136PU0	6	1/4	13	3,5	140	10	150		48	100	100
680AA008156PU0	8	5/16	15	3,5	170	10	150		64	100	100
680AA010176PU0	10	3/8	17	3,5	205	10	150		80	100	100
680AA013206PU1	13	1/2	20	3,5	250	10	150		104	100	100
680AA019276PU1	19	3/4	27	4	400	10	150		152	100	100
680AA025356PU1	25	1"	35	5	630	10	150		200	100	100

Idrocarburi

L-688 AA

MANDATA DIESEL 15 BAR (225 PSI) - TRECCIA DI ACCIAIO ESTERNA


SOTTOSTRATO	NBR NERO
RINFORZO	TRECCIA DI ACCIAIO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	MANDATA DIESEL
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-20°C +100°C (-4°F +212°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	LUNGHEZZE: RANDOM

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
688AA00510000E	5	3/16	10	2,5	90	15	225				
688AA00611000E	6	1/4	11	2,5	100	15	225				
688AA00813000E	8	5/16	13	2,5	155	15	225				
688AA01015000E	10	3/8	15	2,5	190	15	225				
688AA01217000E	12	15/32	17	2,5	230	15	225				

L-689 AA
CARBURANTI PER IL SETTORE
AUTOMOBILISTICO 10 BAR (150 PSI) - TRECCIA
TESSILE ESTERNA


SOTTOSTRATO	NBR NERO
RINFORZO	TECCIA TESSILE AD ALTA TENACITA'
COPERTURA	
APPLICAZIONE	MANDATA BENZINA E DIESEL NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO. IDONEO ANCHE PER BENZINA SENZA PIOMBO ED ECO DIESEL
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-20°C +100°C (-4°F +212°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-689 dia
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
689AA0030766E0	3,2	1/8	7	1,9	40	10	150			20	20
689AA0030866E0	3,5	5/32	7,5	2	45	10	150			20	20
689AA0040866E0	4	5/32	8	2	50	10	150			20	20
689AA0040966E0	4,5	5/32	9,5	2,5	60	10	150			20	20
689AA0051066E0	5	3/16	10	2,5	65	10	150			20	20
689AA0051166E0	5,5	1/4	10,5	2,5	70	10	150			20	20
689AA0061166E0	6	1/4	11	2,5	75	10	150			20	20
689AA0071266E0	7,5	5/16	12,5	2,5	80	10	150			20	20
689AA0081366E0	8	5/16	13	2,5	90	10	150			20	20
689AA0091466E0	9	3/8	14	2,5	105	10	150			15	15
689AA0101566E0	10	3/8	15	2,5	110	10	150			15	15
689AA0121766E0	12	15/32	17	2,5	135	10	150			15	15

Idrocarburi

S-668 EL

ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI

- PVC - IMPIEGHI GRAVOSI



SOTTOSTRATO PVC BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI

RINFORZO PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO

COPERTURA

APPLICAZIONE ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI E OLI IN APPLICAZIONI GENERALI

FATTORE SICUREZZA 3:1

TEMPERATURA -10°C +60°C (+14°F +140°F)

MARCATURA ALFAGOMMA - ITALY - S-668 - PETROLEUM S&D - ggga

TIPO MARCATURA SCRITTA NERA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
668EL025006M80	25	1"			540	7	100	90	150	20/50	50
668EL032006M80	32	1" 1/4			680	6	90	90	192	20/50	50
668EL038006M80	38	1" 1/2			760	6	90	90	228	20/50	50
668EL040006M80	40	1" 9/16			800	6	90	90	240	50	50
668EL051006M80	51	2"			1150	5	75	90	306	20/50	50
668EL060006M80	60	2" 3/8			1550	4	60	90	360	50	50
668EL063006M80	63	2" 1/2			1600	4	60	90	378	20/50	50
668EL076006M80	76	3"			2000	4	60	90	456	20/50	50
668EL080006M80	80	3" 1/8			2100	4	60	90	480	30/50	30/50
668EL090006M80	90	3" 1/2			2600	4	60	90	540	30	30
668EL102006M80	102	4"			3100	3	45	90	612	20	20

T-604 AA
ASPIRAZIONE E MANDATA OLI
EXCEEDS SAE 100R4


SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	CR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E RITORNO OLI IDRAULICI
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-40°C +100°C (-40°F +212°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-604 .. BAR (..PSI) - SAE 100R4 dia " -dash q/yy
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
604AA019296BB0	19	3/4	29	5	600	21	300	100	57	30,5	30,5
604AA025356BB0	25	1"	35	5	740	17	250	100	75	30,5	30,5
604AA032426BB0	32	1" 1/4	42	5	890	14	200	100	96	30,5	30,5
604AA038486BB0	38	1" 1/2	48	5	1030	10	150	100	114	30,5	30,5
604AA051616BB0	51	2"	61	5	1320	7	100	100	153	30,5	30,5
604AA063756BB0	63	2" 1/2	75	6	2070	4	60	100	189	30,5	30,5
604AA076886BB0	76	3"	88	6	2470	4	60	100	228	30,5	30,5
604AA090046BB0	90	3" 1/2	104	7	3040	3	45	100	270	30,5	
604AA102166BB0	102	4"	116	7	3390	2	30	100	306	30,5	30,5

Idrocarburi

T-605 AA

ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI

10 BAR (150 PSI)



SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	CR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI. PROGETTATO PER CAMION CISTERNA ED APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	<=127mm 3:1 133-254mm 2.5:1 305mm 1.5:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-605 10 BAR (150 PSI) PETROLEUM S&D (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA ROSSA

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
605AA019296MD0	19	3/4	29	5	600	10	150	100	76	20/30,5/61	30,5/61
605AA025356MD0	25	1"	35	5	740	10	150	100	100	20/30,5/61	30,5/61
605AA030406MD0	30	1" 3/16	40	5	840	10	150	100	120	30,5	30,5
605AA032426MD0	32	1" 1/4	42	5	900	10	150	100	128	20/30,5/61	30,5/61
605AA035456MD0	35	1" 3/8	45	5	960	10	150	100	140	30,5	30,5
605AA038486MD0	38	1" 1/2	48	5	1030	10	150	100	152	20/30,5/61	30,5/61
605AA040506MD0	40	1" 9/16	50	5	1070	10	150	100	160	30,5	30,5
605AA042526MD0	42	1" 5/8	52	5	1120	10	150	100	168	30,5	30,5
605AA045556MD0	45	1" 3/4	55	5	1190	10	150	100	180	30,5	30,5
605AA048586MD0	48	1" 7/8	58	5	1260	10	150	100	192	30,5	30,5
605AA051616MD0	51	2"	61	5	1330	10	150	100	204	20/30,5/61	30,5/61
605AA057676MD0	57	2" 1/4	67	5	1460	10	150	100	228	20	
605AA060726MD0	60	2" 3/8	72	6	1990	10	150	100	240	30,5	30,5
605AA063756MD0	63	2" 1/2	75	6	2080	10	150	90	252	20/30,5	30,5
605AA070826MD0	70	2" 3/4	82	6	2300	10	150	90	280	30,5	30,5
605AA076886MD0	76	3"	88	6	2480	10	150	90	304	20/30,5/61	30,5
605AA080946MD0	80	3" 1/8	94	7	2660	10	150	90	320	30,5	30,5
605AA090046MD0	90	3" 1/2	104	7	3040	10	150	90	360	20/30,5	30,5
605AA102166MD0	102	4"	116	7	3400	10	150	90	408	20/30,5	30,5
605AA110246MD0	110	4" 5/16	124	7	4160	10	150	90	440	30,5	
605AA115296MD0	115	4" 1/2	129	7	4330	10	150	90	460	30,5	
605AA120386MD0	120	4" 3/4	138	9	5490	10	150	80	480	30,5	
605AA127456MD0	127	5"	145	9	5780	10	150	80	508	30,5	30,5
605AA133516MD0	133	5" 1/4	151	9	6030	10	150	80	532	30,5	30,5
605AA152706MD0	152	6"	170	9	7150	10	150	80	608	30,5	30,5
605AA160786MD0	160	6" 5/16	178	9	7490	10	150	80	640	30,5	30,5
605AA203256MD0	203	8"	225	11	11630	10	150	70	812	6,1	
605AA254766MD0	254	10"	276	11	15670	10	150	70	1016	6,1	
605AA305276MD0	305	12"	327	11	19940	10	150	70	1220	6,1	

T-609 AA
ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI
16 BAR (240 PSI)
EXCEEDS EN 1761 TRbF 131/2


SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	CR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI. PROGETTATO PER LUNGA DURATA IN IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +70°C (-22°F +158°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-609 16 BAR (240 PSI) PETROLEUM S&D - EN 1761:1999 - TRBF 131/2 - (omega) dia mm Q/YY"
TIPO MARCATURA	TRANSFER GIALLO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
609AA025376IE0	25	1"	37	6	860	16	240	100	150	61	61
609AA032446IE0	32	1" 1/4	44	6	1030	16	240	100	175	61	61
609AA038516IE0	38	1" 1/2	51	6,5	1180	16	240	100	225	61	61
609AA050666IE0	50	1" 15/16	66	8	1790	16	240	100	275	40	40
609AA051676IE0	51	2"	67	8	1820	16	240	100	275	30,5	
609AA063796IE0	63	2" 1/2	79	8	2380	16	240	90	300	30,5	30,5
609AA075916IE0	75	3"	91	8	2830	16	240	90	350	20	20
609AA076926IE0	76	3"	92	8	2860	16	240	90	350	30,5	
609AA100166IE0	100	4"	116	8	3830	16	240	90	450	20	20
609AA102186IE0	102	4"	118	8	3900	16	240	90	450	30,5	
609AA152726IE0	152	6"	172	10	8310	16	240	80	760	10/30,5	

Idrocarburi

T-611 AA

**ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI PER
AEREI IN STAZIONAMENTO 20 BAR (300 PSI)
EN 1361 API 1529**



SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI NYLON INCORPORATA
COPERTURA	CR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI PER AEROMOBILI IN STAZIONAMENTO.
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-30°C +55°C (-22°F +131°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-611 20 BAR 2000 kPa (300 PSI) AIRCRAFT GROUND DEFUELLING - EN 1361/F PC081-2003-DNV - dia mm qQ/yy - LOT N°
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	DNV
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
611AA025416MX0	25	1"	41	8	860	20	300	65	150	30,5	
611AA032486MX0	32	1" 1/4	48	8	1070	20	300	65	190	30,5	
611AA038546MX0	38	1" 1/2	54	8	1240	20	300	65	225	30,5	
611AA050676MX0	50	1" 15/16	67	8,5	1880	20	300	65	275	40	
611AA063816MX0	63	2" 1/2	81	9	2420	20	300	65	300	30,5	
611AA075936MX0	75	3"	93	9	2870	20	300	65	300	40	

T-614 AA
CATRAMI CALDO 10 BAR (150 PSI)


SOTTOSTRATO	NBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	CSM NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA CATRAMI CALDO, ASFALTO E BITUME
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-20°C +180°C (-4°F +356°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-614 10 BAR (150 PSI) HOT TAR AND ASPHALT
TIPO MARCATURA	TRANSFER ROSSO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
614AA051696VR0	51	2"	69	9	2460	10	150	100	255	30,5	
614AA060786VR0	60	2" 3/8	78	9	2970	10	150	100	300	30,5	
614AA076966VR0	76	3"	96	10	4030	10	150	90	380	30,5	
614AA102226VR0	102	4"	122	10	5370	10	150	90	510	30,5	

Idrocarburi**T-629 AA****BIOFUEL S&D 10 BAR (150 PSI)**

SOTTOSTRATO	BLACK CONDUCTIVE NBR
RINFORZO	HIGH TENSILE TEXTILE CORDS WITH EMBEDDED STEEL HELIX WIRE
COPERTURA	BLACK CR - ABRASION, OZONE AND HYDROCARBON RESISTANT
APPLICAZIONE	FUEL AND OIL SUCTION AND DELIVERY. SPECIALLY DESIGNED FOR BIOFUEL AND ETHANOL
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22° F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-629 10 BAR (150 PSI) BIOFUEL S&D (omega)
TIPO MARCATURA	SHINY GREEN TRANSFER
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
629AA019296GA0	19	3/4	29	5	610	10	150	100	76	30,5	
629AA025356GA0	25	1"	35	5	750	10	150	100	100	30,5	
629AA032426GA0	32	1 1/4"	42	5	900	10	150	100	128	30,5	
629AA038486GA0	38	1" 1/2	48	5	1040	10	150	100	152	30,5	
629AA051616GA0	51	2"	61	5	1340	10	150	100	204	30,5	
629AA063756GA0	63	2 1/2"	75	6	2110	10	150	90	252	30,5	
629AA076886GA0	76	3"	88	6	2510	10	150	90	304	30,5	
629AA102166GA0	102	4"	116	7	3450	10	150	90	408	30,5	

T-634 AA
ASPIRAZIONE E MANDATA OLI - SUPER
FLESSIBILE
EXCEEDS SAE 100R4


SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	CR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E RITORNO OLI IDRAULICI IN APPLICAZIONI CHE RICHIEDONO RAGGI DI CURVATURA MINIMI
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-40°C +100°C (-40°F +212°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-634 - SAE 100R4
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
634AA019296BE0	19	3/4	29	5		25	375	100	38	30,5	
634AA025356BE0	25	1"	35	5		20	300	100	50	30,5	
634AA032426BE0	32	1" 1/4	42	5	780	17	250	100	64	30,5	
634AA038486BE0	38	1" 1/2	48	5	920	10	150	100	76	30,5	
634AA051616BE0	51	2"	61	5	1200	7	100	100	102	30,5	
634AA063756BE0	63	2" 1/2	75	6	1930	5	75	100	126	20	
634AA076886BE0	76	3"	88	6	2290	5	75	100	152	20	
634AA102166BE0	102	4"	116	7	3380	5	75	100	204	20	

Idrocarburi

T-644 AA

ASPIRAZIONE E MANDATA OLI - SUPER

FLESSIBILE - ALTE TEMPERATURE

EXCEEDS SAE 100R4



SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	CR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E RITORNO OLI IDRAULICI IN APPLICAZIONI CHE RICHIEDONO RAGGI DI CURVATURA MINIMI E RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-40°C +135°C (-40°F +275°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-644 - SAE 100R4 - HT - MSHA IC-152/11
TIPO MARCATURA	SCRITTA BIANCA
OMOLOGAZIONI	COPERTURA APPROVATA MSHA IC-152/11
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
644AA019296BJ0	19	3/4	29	5	550	25	375	100	38	30,5	
644AA025356BJ0	25	1"	35	5	680	20	300	100	50	30,5	
644AA032426BJ0	32	1" 1/4	42	5	840	17	250	100	64	30,5	
644AA038486BJ0	38	1" 1/2	48	5	990	10	150	100	76	30,5	
644AA051616BJ0	51	2"	61	5	1290	7	100	100	102	30,5	
644AA063756BJ0	63	2" 1/2	75	6	2040	5	75	100	126	20	
644AA076886BJ0	76	3"	88	6	2420	5	75	100	152	20	
644AA102166BJ0	102	4"	116	7	3550	5	75	100	204	20	

T-650 AA
MANDATA CARBURANTI ED OLI 10 BAR (150 PSI)
TRbF 131/2


SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	CR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	MANDATA CARBURANTI ED OLI IN APPLICAZIONI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-650 10 BAR (150 PSI) PETROLEUM DELIVERY (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA ROSSA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
650AA013236MM0	13	1/2	23	5	350	10	150			61	61
650AA016266MM0	16	5/8	26	5	410	10	150			61	
650AA025356MM0	25	1"	35	5	580	10	150			20/40/61	61
650AA032426MM0	32	1" 1/4	42	5	710	10	150			20/40/61	61
650AA032446MM0	32	1" 1/4	44	6	880	10	150			61	61
650AA035476MM0	35	1" 3/8	47	6	960	10	150			61	61
650AA038486MM0	38	1" 1/2	48	5	830	10	150			20/40/61	
650AA038506MM0	38	1" 1/2	50	6	1030	10	150			40/61	61
650AA040526MM0	40	1" 9/16	52	6	1070	10	150			61	61
650AA045576MM0	45	1" 3/4	57	6	1190	10	150			61	61
650AA051616MM0	51	2"	61	5	1110	10	150			20	
650AA051636MM0	51	2"	63	6	1350	10	150			40/61	61
650AA063756MM0	63	2" 1/2	75	6	1630	10	150			20/61	
650AA076886MM0	76	3"	88	6	1960	10	150			20/61	
650AA102146MM0	102	4"	114	6	2660	10	150			20/61	

Idrocarburi

T-650 AB

MANDATA CARBURANTI ED OLI 10 BAR (150 PSI)



SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' - FILO ANTISTATICO
COPERTURA	CR GRIGIO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	MANDATA CARBURANTI ED OLI IN APPLICAZIONI GENERALI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-650 10 BAR (150 PSI) PETROLEUM DELIVERY (omega)
TIPO MARCATURA	SCRITTA GIALLA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
650AB025356MM0	25	1"	35	5	650	10	150			40	
650AB032426MM0	32	1" 1/4	42	5	800	10	150			40	
650AB032446MM0	32	1" 1/4	44	6	970	10	150			40	
650AB038486MM0	38	1" 1/2	48	5	930	10	150			40	
650AB038506MM0	38	1" 1/2	50	6	1120	10	150			40	

T-655 AA
MANDATA CARBURANTI ED OLI 16 BAR (240 PSI)
EXCEEDS EN 1761 TRbF 131/2


SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	CR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI. PROGETTATO PER LUNGA DURATA IN IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +70°C (-22°F +158°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-655 16 BAR (240 PSI) PETROLEUM DELIVERY - EN1761:1999 - TRBF 131/2 - (omega) dia mm Q/YY
TIPO MARCATURA	TRANSFER GIALLO

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
655AA019316IC0	19	3/4	31	6	590	16	240		125	61	
655AA025376IC0	25	1"	37	6	720	16	240		150	61	61
655AA032446IC0	32	1" 1/4	44	6	900	16	240		175	61	61
655AA038516IC0	38	1" 1/2	51	6,5	1060	16	240		225	61	61
655AA051676IC0	51	2"	67	8	1640	16	240		275	30,5	
655AA063796IC0	63	2" 1/2	79	8	1980	16	240		300	30,5	
655AA076926IC0	76	3"	92	8	2430	16	240		350	30,5	
655AA100186IC0	100	4"	118	9	3570	16	240		450	20	20
655AA102206IC0	102	4"	120	9	3630	16	240		450	30,5	
655AA152706IC0	152	6"	170	9	5460	16	240		750	30,5	
655AA203256IC0	203	8"	225	11	7430	16	240		750	30,5	

Idrocarburi

T-656 AA

RIFORMIMENTO AEREI IN STAZIONAMENTO 20

BAR (300 PSI)

EN 1361 API 1529



SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	TRECCE DI FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	CR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	RIFORMIMENTO AEROMOBILI IN STAZIONAMENTO
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-30°C +55°C (-22°F +131°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-656 20 BAR 2000 kPa (300 PSI) AIRCRAFT GROUND FUELLING - EN 1361/C PC081-2003-DNV - dia mm qQ/yy - LOT N°
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	DNV
NOTE	>= dia 75mm - filato tessile ad alta tenacità

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
656AA025376AX0	25	1"	37	6	780	20	300		150	30,5	
656AA032446AX0	32	1" 1/4	44	6	930	20	300		190	30,5	
656AA038516AX0	38	1" 1/2	51	6,5	1300	20	300		225	30,5	
656AA050666AX0	50	1" 15/16	66	8	1880	20	300		275	40	
656AA063796AX0	63	2" 1/2	79	8	1920	20	300		300	30,5	
656AA075916AX0	75	3"	91	8	2560	20	300		300	40	
656AA100166AX0	100	4"	116	8	3580	20	300		450	40	

T-658 AA
COMBUSTIBILI DOMESTICI/ARROTOLATORI 16
BAR (240 PSI) - TRECCIA TESSILE
EN 1360 TRbF 131/2


SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	TRECCE DI FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	CR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	MANDATA CARBURANTI ED OLI SU ARROTOLATORI IN IMPIEGHI GRAVOSI. IDONEO ANCHE PER LAVAGGIO CISTERNE
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +70°C (-22°F +158°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-658 MAX WP 16 BAR (240 PSI) DOMESTIC FUEL CONDUCTIVE -EN 1360/1- (omega) ____mm Q.YYYY
TIPO MARCATURA	SCRITTA GIALLA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	FILO ANTISTATICO DISPONIBILE SU RICHIESTA

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
658AA032446YU0	32	1" 1/4	44	6	970	16	240		160	40/61	40
658AA035476YU0	35	1" 3/8	47	6	1040	16	240		175	40/50/61	40/50
658AA038516YU0	38	1" 1/2	51	6,5	1130	16	240		190	40/50/61	40/50
658AA040536YU0	40	1" 9/16	53	6,5	1180	16	240		200	40/61	40
658AA051676YU0	51	2"	67	8	1650	16	240		255	40/61	40

Idrocarburi**T-659 AA****MANDATA GPL 25 BAR (375 PSI) - TRECCIA****TESSILE****EN 1762/DM**

SOTTOSTRATO	NBR NERO
RINFORZO	TRECCIA TESSILE AD ALTA TENACITA' - FILO ANTISTATICO
COPERTURA	CR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA - MICROFORATO
APPLICAZIONE	MANDATA GPL SU ARROTATORI IN IMPIEGHI GRAVOSI
FATTORE SICUREZZA	4:1
TEMPERATURA	-30°C +70°C (-22°F +158°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-659 25 BAR (375 PSI) LPG DELIVERY - EN 1762:2003 - TYPE D -M- dia mm qQ/yy
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
659AA019316923	19	3/4	31	6	630	25	375		160	61	
659AA025386923	25	1"	38	6,5	810	25	375		200	42/61	61
659AA032456923	32	1" 1/4	45	6,5	960	25	375		250	18/42/61	61
659AA038526923	38	1" 1/2	52	7	1350	25	375		320	61	61
659AA051676923	51	2"	67	8	2030	25	375		400	61	

L-674 AA

MANDATA CARBURANTI IN APPLICAZIONI

MARINE - SOFT WALL

ISO 7840/A1 94/25/EC 2003/44/EC



SOTTOSTRATO	NBR NERO - RESISTENTE AI CARBURANTI E ALLA FIAMMA
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	NBR/PVC NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	MANDATA CARBURANTI IN APPLICAZIONI MARINE
FATTORE SICUREZZA	5:1
TEMPERATURA	-20°C 100°C (-4°F +212°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA - ITALY - L-674 MARINE FUEL HOSE - SOFTWALL - ISO 7840-A1 CE - dia mm - YY - lot n°
TIPO MARCATURA	SCRITTA ROSSA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
674AA006156AD0	6	1/4	15	4,5	190	3	45		30	40	
674AA008176AD0	8	5/16	17	4,5	200	3	45		40	40	40
674AA010196AD0	10	3/8	19	4,5	240	3	45		50	40	40
674AA013226AD0	13	1/2	22	4,5	280	2	30		65	40	40
674AA016246AD0	15	19/32	24	4,5	330	2	30		80	40	40
674AA019296AD0	19	3/4	29	5	500	2	30		95	40	40
674AA025356AD0	25	1"	35	5	700	2	30		125	40	

Nautica

S-266 LL

**SCARICO SERVIZI IGIENICI IN APPLICAZIONI
MARINE - PVC**


SOTTOSTRATO	ELASTOMERO TERMOPLASTICO BIANCO
RINFORZO	PVC RIGIDO ANTIURTO BIANCO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	SCARICO SERVIZI IGIENICI IN IMBARCAZIONI DA DIPORTO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°C)
MARCATURA	ALFAGOMMA-ITALY-S-266-MARINE SANITARY - ggga
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
266LL019002SB0	19	3/4			300	8	120	70	75	30	30
266LL025002SB0	25	1"			380	8	120	70	120	30	30
266LL038002SB0	38	1" 1/2			580	6	90	70	170	30	30

S-470 LL

SCARICO SERVIZI IGIENICI IN APPLICAZIONI MARINE - SPIRALE DI ACCIAIO



SOTTOSTRATO	PVC BIANCO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
RINFORZO	SPIRALE DI ACCIAIO
COPERTURA	
APPLICAZIONE	SCARICO SERVIZI IGIENICI IN IMBARCAZIONI DA DIPORTO
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-5°C +60°C (+23°F +140°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
470LL020280000	19,5	13/16	26,5	3,5	340	5	75	85	80	30	30
470LL025330000	25	1"	33	4	530	5	75	85	100	30	30
470LL038480000	38	1" 1/2	47	4,5	855	4	60	85	152	30	30

Nautica

T-202 AL

**SCARICO SERVIZI IGIENICI IN APPLICAZIONI
MARINE 10 BAR (150 PSI)**


SOTTOSTRATO	CLOROBUTILE NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	EPDM BIANCO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	SCARICO SERVIZI IGIENICI IN IMBARCAZIONI DA DIPORTO. PROGETTATO PER GARANTIRE ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO A RAGGI DI CURVATURA MINIMI E MASSIMA FLESSIBILITA'. MASSIMA RESISTENZA ALLE PERMEABILITA'
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-202 10 BAR (150 PSI) SANITARY HOSE
TIPO MARCATURA	SCRITTA NERA
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
202AL025352OA0	25	1"	35	5	710	10	150	100	100	30,5	30,5
202AL038482OA0	38	1" 1/2	48	5	970	10	150	100	152	30,5	30,5

T-616 AA
MANDATA CARBURANTI - SCARICO GAS
COMBUSTI IN APPLICAZIONI MARINE - HARD
WALL
ISO 7840/A2 94/25/EC 2003/44/EC


SOTTOSTRATO	NBR NERO - RESISTENTE AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	NBR/PVC NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	MANDATA CARBURANTI IN IMBARCAZIONI. PROGETTATO PER GARANTIRE ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO A RAGGI DI CURVATURA MINIMI E MASSIMA FLESSIBILITA'. IDONEO PER SCARICO GAS COMBUSTI IN APPLICAZIONI MARINE
FATTORE SICUREZZA	5:1
TEMPERATURA	-20°C +100°C (-4°F +212°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-616 MARINE FUEL - HARD WALL - ISO 7840-A2 CE lot no-yy
TIPO MARCATURA	RILIEVO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
616AA016266IT0	16	5/8	26	5	540	2	30	100	48	30,5	
616AA019296IT0	19	3/4	29	5	650	2	30	100	57	30,5	
616AA020306IT0	20	13/16	30	5	670	2	30	100	60	30,5	
616AA022326IT0	22	7/8	32	5	720	2	30	100	66	30,5	
616AA025356IT0	25	1"	35	5	800	2	30	100	75	30,5	
616AA028386IT0	28	1" 1/8	38	5	870	2	30	100	84	30,5	
616AA030406IT0	30	1" 3/16	40	5	900	2	30	100	90	30,5	
616AA032426IT0	32	1" 1/4	42	5	970	2	30	100	96	30,5	
616AA035456IT0	35	1" 3/8	45	5	1030	2	30	100	105	30,5	
616AA038486IT0	38	1" 1/2	48	5	1110	2	30	100	114	30,5	
616AA040506IT0	40	1" 9/16	50	5	1160	2	30	100	120	30,5	
616AA042526IT0	42	1" 5/8	52	5	1200	2	30	100	126	30,5	
616AA045556IT0	45	1" 3/4	55	5	1280	2	30	100	135	30,5	
616AA048586IT0	48	1" 7/8	58	5	1350	2	30	100	144	30,5	
616AA051616IT0	51	2"	61	5	1450	2	30	100	153	30,5	
616AA057676IT0	57	2" 1/4	67	5	1600	2	30	100	171	30,5	
616AA060706IT0	60	2" 3/8	70	5	1850	2	30	90	180	30,5	
616AA063736IT0	63	2" 1/2	73	5	1930	2	30	90	189	30,5	
616AA070806IT0	70	2" 3/4	80	5	2100	2	30	90	210	30,5	
616AA076866IT0	76	3"	86	5	2260	2	30	90	228	30,5	
616AA080906IT0	80	3" 1/8	90	5	2370	2	30	90	240	30,5	
616AA090006IT0	90	3" 1/2	100	5	2820	2	30	90	270	30,5	
616AA102126IT0	102	4"	112	5	3120	2	30	90	306	30,5	
616AA115296IT0	115	4" 1/2	129	7	4070	2	30	90	345	30,5	
616AA127416IT0	127	5"	141	7	4490	2	30	80	381	30,5	
616AA152666IT0	152	6"	166	7	6110	2	30	80	456	30,5	
616AA203236IT0	203	8"	223	10	11490	2	30	70	609	30,5	

Nautica

T-621 AA

**SCARICO GAS COMBUSTI IN APPLICAZIONI
MARINE - HARD WALL**


SOTTOSTRATO	NBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	NBR/PVC NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	SCARICO GAS COMBUSTI IN APPLICAZIONI MARINE. ADATTO ANCHE PER POMPE DI SENTINA. PROGETTATO PER GARANTIRE ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO A RAGGI DI CURVATURA MINIMI E MASSIMA FLESSIBILITA'
FATTORE SICUREZZA	5:1
TEMPERATURA	-30°C +100°C (-22°F +212°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-621 HARD WALL MARINE WET EXHAUST - SAE J2006R2 - ISO 13363:2004 TYPE 2 CLASS A+B -qQ/YY RINA LLOYD'S
TIPO MARCATURA	TRANSFER BLU
OMOLOGAZIONI	RINA LLOYDS
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
621AA025356SJ0	25	1"	35	5	730	3	45	100	75	30,5	30,5
621AA028386SJ0	28	1" 1/8	38	5	800	3	45	100	84	30,5	30,5
621AA030406SJ0	30	1" 3/16	40	5	830	3	45	100	90	30,5	30,5
621AA032426SJ0	32	1" 1/4	42	5	880	3	45	100	96	30,5	30,5
621AA035456SJ0	35	1" 3/8	45	5	940	3	45	100	105	30,5	30,5
621AA038486SJ0	38	1" 1/2	48	5	1010	3	45	100	114	30,5	30,5
621AA040506SJ0	40	1" 9/16	50	5	1060	3	45	100	120	30,5	30,5
621AA042526SJ0	42	1" 5/8	52	5	1100	3	45	100	126	30,5	30,5
621AA045556SJ0	45	1" 3/4	55	5	1170	3	45	100	135	30,5	30,5
621AA048586SJ0	48	1" 7/8	58	5	1240	3	45	100	144	30,5	30,5
621AA051616SJ0	51	2"	61	5	1310	3	45	100	153	30,5	30,5
621AA057676SJ0	57	2" 1/4	67	5	1440	3	45	100	171	30,5	30,5
621AA060706SJ0	60	2" 3/8	70	5	1670	3	45	100	180	30,5	30,5
621AA063736SJ0	63	2" 1/2	73	5	1750	3	45	90	189	30,5	30,5
621AA070806SJ0	70	2" 3/4	80	5	1940	3	45	90	210	30,5	30,5
621AA076866SJ0	76	3"	86	5	2090	3	45	90	228	30,5	30,5
621AA080906SJ0	80	3" 1/8	90	5	2190	3	45	90	240	30,5	30,5
621AA090006SJ0	90	3" 1/2	100	5	2550	3	45	90	270	30,5	30,5
621AA102146SJ0	102	4"	114	6	3350	3	45	90	306	30,5	30,5
621AA115276SJ0	115	4" 1/2	127	6	3740	3	45	90	345	30,5	30,5
621AA127416SJ0	127	5"	141	7	5110	3	45	80	381	30,5	30,5
621AA152666SJ0	152	6"	166	7	6320	3	45	80	456	30,5	30,5
621AA203216SJ0	203	8"	221	9	9700	3	45	70	609	30,5	30,5

T-653 AA
SCARICO GAS COMBUSTI IN APPLICAZIONI
MARINE - SOFT WALL
SAE J2006/R1 ISO 13363/1/A+B


SOTTOSTRATO	NBR NERO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	NBR/PVC NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
APPLICAZIONE	SCARICO GAS COMBUSTI IN APPLICAZIONI MARINE. ADATTO ANCHE PER POMPE DI SENTINA
FATTORE SICUREZZA	5:1
TEMPERATURA	-30°C +100°C (-22°F +212°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-653 SOFTWALL MARINE WET EXHAUST - SAE J2006R1 - ISO 13363:2004 TYPE 1 CLASS A+B -qQ/YY RINA LLOYD'S
TIPO MARCATURA	TRANSFER BLU
OMOLOGAZIONI	RINA LLOYDS
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
653AA025356KL0	25	1"	35	5	600	3	45			30,5	
653AA028386KL0	28	1" 1/8	38	5	660	3	45			30,5	
653AA032426KL0	32	1" 1/4	42	5	730	3	45			30,5	
653AA035456KL0	35	1" 3/8	45	5	790	3	45			30,5	
653AA038486KL0	38	1" 1/2	48	5	850	3	45			30,5	
653AA042526KL0	42	1" 5/8	52	5	930	3	45			30,5	
653AA045556KL0	45	1" 3/4	55	5	990	3	45			30,5	
653AA048586KL0	48	1" 7/8	58	5	1050	3	45			30,5	
653AA051636KL0	51	2"	63	6	1360	3	45			30,5	
653AA055676KL0	55	2" 1/6	67	6	1450	3	45			30,5	
653AA057696KL0	57	2" 1/4	69	6	1500	3	45			30,5	
653AA060746KL0	60	2" 3/8	74	7	1840	3	45			30,5	
653AA063776KL0	63	2" 1/2	77	7	1930	3	45			30,5	
653AA076906KL0	76	3"	90	7	2310	3	45			30,5	
653AA090046KL0	90	3" 1/2	104	7	2750	3	45			30,5	
653AA102166KL0	102	4"	116	7	3070	3	45			30,5	
653AA115296KL0	115	4" 1/2	129	7	3430	3	45			30,5	
653AA127416KL0	127	5"	141	7	3780	3	45			30,5	
653AA152686KL0	152	6"	168	8	4610	3	45			30,5	
653AA168840000	168	6" 39/64	184	8	5040	3	45			30,5	
653AA203216KL0	203	8"	221	9	7010	3	45			30,5	

Miniere

T-151 AA

**ARIA COMPRESSA 20 BAR - IMPIEGHI GRAVOSI
IN MINIERA**


SOTTOSTRATO	SBR/NBR NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA. PROGETTATO PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MINIERA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-151 20 BAR (300 PSI) AIR
TIPO MARCATURA	TRANSFER BLU

OMOLOGAZIONI

NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
151AA013231FF0	13	1/2	23	5	420	20	300			20/61	61
151AA019311FF0	19	3/4	31	6	680	20	300			20/40	40
151AA025371FF0	25	1"	37	6	840	20	300			20/40	40
151AA038521FF0	38	1" 1/2	52	7	1240	20	300			20/40	40
151AA051671FF0	51	2"	67	8	2160	20	300			20/40	40

T-151 AK
**ARIA COMPRESSA 20 BAR - IMPIEGHI GRAVOSI
IN MINIERA**


SOTTOSTRATO	SBR/NBR NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	SBR GIALLO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA. PROGETTATO PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MINIERA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-151 20 BAR (300 PSI) AIR
TIPO MARCATURA	TRANSFER BLU

OMOLOGAZIONI
NOTE

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
151AK013231FF0	13	1/2	23	5	430	20	300			20/61	61
151AK019311FF0	19	3/4	31	6	700	20	300			20/40	40
151AK025371FF0	25	1"	37	6	860	20	300			20/40	40
151AK038521FF0	38	1" 1/2	52	7	1260	20	300			20/40	40
151AK051671FF0	51	2"	67	8	2210	20	300			20/40	40

Miniere

T-157 AA

**ARIA COMPRESSA 27 BAR - IMPIEGHI GRAVOSI
IN MINIERA**


SOTTOSTRATO	SBR/NBR NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	NBR/PVC NERO - RESISTENTE AGLI OLIO, ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ARIA COMPRESSA. PROGETTATO PER IMPIEGHI GRAVOSI IN MINIERA
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-157 27 BAR (400 PSI) AIR
TIPO MARCATURA	SCRITTA BLU
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
157AA019331EC0	19	3/4	33	7	680	27	400		190	40	40
157AA025391EC0	25	1"	39	7	840	27	400		250	40	40
157AA032481EC0	32	1" 1/4	48	8	1240	27	400		320	40	40
157AA038541EC0	38	1" 1/2	54	8	1410	27	400		380	40	40
157AA051691EC0	51	2"	69	9	2060	27	400		510	40	40

T-226 AA
ASPIRAZIONE E MANDATA IMPIEGHI GENERALI
10 BAR
BCS 352


SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA
COPERTURA	NBR/PVC NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA, ACQUA ED OLIO IN MINIERE SOTTERRANEE DI CARBONE.
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
226AA051610000	51	2"	61	5	1180	10	150	100	204	61	
226AA057670000	57	2" 1/4	67	5	1300	10	150	100	204	61	
226AA063750000	63	2" 1/2	75	6	1900	10	150	90	252	61	
226AA076880000	76	3"	88	6	2260	10	150	90	304	61	
226AA102160000	102	4"	116	7	3400	10	150	90	408	61	

Miniere

T-242 AA

MANDATA APPLICAZIONI GENERALI 20 BAR

EXCEEDS BCS 182



SOTTOSTRATO	NBR NERO CONDUTTIVO
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
COPERTURA	NBR/PVC NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO, AGLI IDROCARBURI E ALLA FIAMMA
APPLICAZIONE	MANDATA ARIA, ACQUA ED OLIO IN MINIERE SOTTERRANEE DI CARBONE.
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	
TIPO MARCATURA	NON MARCATO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
242AA013230000	13	1/2	23	5	350	20	300			20	
242AA019310000	19	3/4	31	6	540	20	300			20	
242AA025370000	25	1"	37	6	670	20	300			20	
242AA032460000	32	1" 1/4	46	7	960	20	300			20	
242AA038520000	38	1" 1/2	52	7	1110	20	300			20	
242AA051670000	51	2"	67	8	1610	20	300			20	
242AA076940000	76	3"	94	9	2850	20	300			20	

T-714 JA
**ASPIRAZIONE E MANDATA MATERIALI ABRASIVI
- CORRUGATO**


SOTTOSTRATO	NR BEIGE - RESISTENTE ALL'ABRASIONE
RINFORZO	FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALE DI ACCIAIO INCORPORATA - FILO ANTISTATICO
COPERTURA	SBR/NR NERO CONDUTTIVO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALL'OZONO
APPLICAZIONE	ASPIRAZIONE E MANDATA MATERIALI ABRASIVI. PROGETTATO PER IMPIANTI DI TRIVELLAZIONE. STUTTURA CORRUGATA PER GARANTIRE LA MASSIMA FLESSIBILITA'
FATTORE SICUREZZA	3:1
TEMPERATURA	-30°C +80°C (-22°F +176°F)
MARCATURA	ALFAGOMMA -ITALY- T-714 BULK MATERIAL S&D
TIPO MARCATURA	SCRITTA ARANCIO
OMOLOGAZIONI	
NOTE	

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
714JA051617MF0	51	2"	61	5	1100	5	75	90	204	20	
714JA063757MF0	63	2" 1/2	75	6	1750	5	75	90	252	20	
714JA076907MF0	76	3"	90	7	2390	5	75	90	304	20	
714JA102167MF0	102	4"	116	7	3350	5	75	90	408	20	
714JA115297MF0	115	4" 1/2	129	7	3900	5	75	90	460		
714JA127417MF0	127	5"	141	7	4470	5	75	80	635	20	
714JA152687MF0	152	6"	168	8	6200	5	75	80	760	20	

ARIA COMPRESSA**EXPRESS (NF E 29.573)**

EXPRESS (NF E 29.573)	1
INSERTO - CON GUARNIZIONE	
EXPRESS (NF E 29.573)	1
MASCHIO BSP - CON GUARNIZIONE	
EXPRESS (NF E 29.573)	1
FEMMINA BSP - CON GUARNIZIONE	
EXPRESS (NF E 29.573)	1
GUARNIZIONE	
EXPRESS (NF E 29.573)	2
MORSETTI A DUE GANCI CON BULLONI	

TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)

TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)	3
INSERTO CON COLLARE DI SICUREZZA - CON GUARNIZIONE	
TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)	3
MASCHIO BSPT (DIN 3489 - PRECEDENTEMENTE DIN 3481) - CON GUARNIZIONE	
TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)	3
MASCHIO BSPT (DIN 3489 - PRECEDENTEMENTE DIN 3481) - CON GUARNIZIONE	
TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)	4
MORSETTI CON GANCI - DIN 20 039 B	

TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)

TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)	5
INSERTO - CON GUARNIZIONE	
TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)	5
MASCHIO NPT - CON GUARNIZIONE	
TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)	5
MORSETTI CON GANCI	
TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)	6
FEMMINA NPT - CON GUARNIZIONE	

TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)

GHIERA DENTATA	7
APPROVATA PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE	
TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)	8
CONNETTORE - INSERTO PER MORSETTI CON GANCI	
TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)	8
ADATTATORE A TRE VIE - CON GUARNIZIONE	

ARIA COMPRESSA

TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)

TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)	8
SPILLA DI SICUREZZA	
TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)	9
MORSETTI CON GANCI	
TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)	10
INSERTO - CON GUARNIZIONE	
TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)	10
MASCHIO BSPT - CON GUARNIZIONE	
TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)	10
FEMMINA BSP - CON GUARNIZIONE	
TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)	11
MORSETTI CON GANCI	

ACQUA

GEKA

GEKA	12
INSERTO - CON GUARNIZIONE	

TIPO B - BAUER COMPATIBILE

TIPO B - BAUER COMPATIBILE	13
MASCHIO - INSERTO	
TIPO B - BAUER COMPATIBILE	13
FEMMINA - INSERTO - CON GUARNIZIONE	
TIPO B - BAUER COMPATIBILE	14
GUARNIZIONE RESISTENTE AGLI OLII	

TIPO C - CARDAN/PERROT COMPATIBILE

TIPO C - CARDAN/PERROT COMPATIBILE	15
MASCHIO - INSERTO	
TIPO C - CARDAN/PERROT COMPATIBILE	15
FEMMINA - INSERTO - CON GUARNIZIONE	

VIDANGE

VIDANGE	16
MASCHIO	
VIDANGE	16
FEMMINA - CON GUARNIZIONE	

ALIMENTARE

SMS

ALIMENTARE**SMS**

SMS 17

MASCHIO - INSERTO DENTATO

SMS 17

FEMMINA - INSERTO DENTATO

DIN 11851

DIN 11851 18

MASCHIO - INSERTO DIN 2817

DIN 11851 18

FEMMINA - INSERTO DIN 2817

DIN 11851 18

MASCHIO - INSERTO DENTATO

DIN 11851 19

FEMMINA CON DADO - INSERTO DENTATO

MACON

MACON 20

MASCHIO - INSERTO DENTATO

MACON 20

FEMMINA CON DADO - INSERTO DENTATO

GHIERA DENTATA PER RACCORDO ALIMENTARE

GHIERA DENTATA PER RACCORDO ALIMENTARE 21

VAPORE**DIN 2826**

DIN 2826 22

MASCHIO BSPT - INSERTO

DIN 2826 22

FEMMINA BSP - INSERTO

DIN 2826 23

FLANGIA GIREVOLE - INSERTO

DIN 2826 23

SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI

GROUND JOINT SEAL

GROUND JOINT SEAL 24

MASCHIO BSP - INSERTO

GROUND JOINT SEAL 25

RACCORDO COMPLETO BSP

VAPORE

GROUND JOINT SEAL

GROUND JOINT SEAL	26
ADATTATORE MASCHIO BSP x WING NUT	
GROUND JOINT SEAL	27
MORSETTI A 2 GANCI CON 2 BULLONI	
GROUND JOINT SEAL	27
MORSETTI A 2 GANCI CON 4 BULLONI	
GROUND JOINT SEAL	27
MORSETTI A 3 GANCI CON 6 BULLONI	

TURNEX P

TURNEX P	28
RACCORDO COMPLETO	

SIMMETRICO (NF E 29.572)

SIMMETRICO (NF E 29.572)

SYMMETRIC (NF E 29.572)	29
INSERTO CON BLOCCO DI SICUREZZA	
SIMMETRICO (NF E 29.572)	31
ADATTATORE RIDUTTORE CON BLOCCHI DI SICUREZZA	
SIMMETRICO (NF E 29.572)	32
MASCHIO BSP - CON BLOCCO DI SICUREZZA	
SIMMETRICO (NF E 29.572)	33
FEMMINA BSP - CON BLOCCO DI SICUREZZA	
SIMMETRICO (NF E 29.572)	34
TAPPO MASCHIO CON BLOCCO DI SICUREZZA E CATENELLA	
SIMMETRICO (NF E 29.572)	35
TAPPO A MANIGLIA SENZA BLOCCO DI SICUREZZA - CON CATENELLA	
SIMMETRICO (NF E 29.572)	36
MASCHIO BSP - SENZA BLOCCO DI SICUREZZA	
SIMMETRICO (NF E 29.572)	37
FEMMINA BSP - SENZA BLOCCO DI SICUREZZA	
SIMMETRICO (NF E 29.572)	38
GUARNIZIONE	

STORZ

STORZ

STORZ**STORZ**

STORZ	39
INSERTO PER ASPIRAZIONE E MANDATA	
STORZ	39
MASCHIO	
STORZ	39
FEMMINA	
STORZ	40
TAPPO CON CATENELLA	

TANKWAGEN (DIN 28 450)**TANKWAGEN (DIN 28 450)**

TANKWAGEN (DIN 28 450)	41
TIPO VK - PARTE MASCHIO CON FILETTATURA FEMMINA	
TANKWAGEN (DIN 28 450)	41
TIPO MK - PARTE FEMMINA CON FILETTATURA FEMMINA E LEVA DI CHIUSURA	
TANKWAGEN (DIN 28 450)	42
TIPO VB - TAPPO MASCHIO	
TANKWAGEN (DIN 28 450)	42
TIPO MB - TAPPO FEMMINA	
TANKWAGEN (DIN 28 450)	43
GUARNIZIONE PROFILATA PER TIPO MK	
TANKWAGEN (DIN 28 450)	43
GUARNIZIONE PIATTA PER FONDO FILETTATURA DEL TIPO MK - VK	
TANKWAGEN (DIN 28 450)	43
GUARNIZIONE PIATTA PER TIPO MB	

RACCORDO RAPIDO A CAMME**RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)**

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)	44
TIPO E - INNESTO MASCHIO, INSERTO	
RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)	45
TIPO C - INNESTO FEMMINA, INSERTO	
RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)	46
TIPO B - INNESTO FEMMINA, FILETTATURA MASCHIO BSPT	

RACCORDO RAPIDO A CAMME

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

47

TIPO F - INNESTO MASCHIO, FILETTATURA MASCHIO BSPT

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

48

TIPO A - INNESTO MASCHIO, FILETTATURA FEMMINA BSP

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

49

TIPO DP - TAPPO MASCHIO PER INNESTO FEMMINA

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

50

TIPO D - INNESTO FEMMINA, FILETTATURA FEMMINA BSP

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

51

TIPO DC - TAPPO FEMMINA PER INNESTO MASCHIO

RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)

RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)

52

TIPO A - INNESTO MASCHIO, FILETTATURA FEMMINA BSP - GUARNIZIONE PTFE

RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)

52

TIPO C - INNESTO FEMMINA, INSERTO DIN 2817

RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)

53

TIPO D - INNESTO FEMMINA, FILETTATURA FEMMINA BSP - GUARNIZIONE PTFE

RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)

53

TIPO E - INNESTO MASCHIO, INSERTO DIN 2817

ACCESSORI

RACCORDO RAPIDO A CAMME

54

GUARNIZIONE

RACCORDO RAPIDO A CAMME

55

GUARNIZIONE AVVOLTA ESTERNAMENTE

RACCORDO RAPIDO A CAMME

55

LEVA, ANELLO E PERNO

RACCORDO MASCHIO

RACCORDO MASCHIO

RACCORDO MASCHIO

56

MASCHIO BSPT

RACCORDO MASCHIO

56

MASCHIO NPT

RACCORDO MASCHIO

RACCORDO MASCHIO

RACCORDO MASCHIO	56
MASCHIO BSPT COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA	
RACCORDO MASCHIO	56
MASCHIO NPT COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA	
RACCORDO MASCHIO	57
MASCHIO NPT - OFF-SHORE - COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA	

DIN 2817

MASCHIO BSP - INSERTO

DIN 2817	58
MASCHIO BSP - INSERTO	

FEMMINA BSP - INSERTO

DIN 2817	59
FEMMINA BSP - INSERTO CON DADO GIREVOLE	

AVIAZIONE

AVIAZIONE

MASCHIO BSPP - INSERTO DIN 2817	60
APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE	
FEMMINA BSP - INSERTO DIN 2817	60
APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE	
MASCHIO BSPP - INSERTO DENTATO	60
APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE	
SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI (DIN 2817)	61
GHIERA DENTATA	61
APPROVATA PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE	

FLANGIA

FLANGIA GIREVOLE - INSERTO DIN 2817

FLANGIA GIREVOLE	62
INSERTO DIN 2817	

FLANGIA FISSA - INSERTO DENTATO

FLANGIA FISSA - INSERTO DENTATO	63
FLANGIA FISSA - INSERTO DENTATO	63

FLANGIA GIREVOLE - INSERTO DENTATO

FLANGIA GIREVOLE - INSERTO DENTATO	64
------------------------------------	----

CEMENTO (CALCESTRUZZO)

INSERTO PER GHIERE PREPINZATE

CEMENTO (CALCESTRUZZO)

INSERTO PER GHIERE PREPINZATE

RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA STILE VICTAULIC - INSERTO INDURITO	65
RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA MASCHIO BSPT - INSERTO INDURITO	65
RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA MASCHIO NPT - INSERTO INDURITO	65
RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA STILE SHOULDERED - INSERTO INDURITO	65
RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA STILE CALIFORNIA - INSERTO INDURITO	66
RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA STILE SCHWING - FEMMINA - INSERTO INDURITO	66
RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA STILE SCHWING - MASCHIO - INSERTO INDURITO	66

INTONACO

INTONACO

INTONACO INNESTO MASCHIO, INSERTO	67
INTONACO INNESTO FEMMINA, INSERTO	67
INTONACO MASCHIO BSP - INSERTO	67
INTONACO ANELLO A PINZARE	68

SANDBLAST

SANDBLAST

SANDBLAST SUPPORTO DELL'UGELLO - FEMMINA NPSH	69
SANDBLAST SUPPORTO DELL'UGELLO - FEMMINA NPSH	69
SANDBLAST SUPPORTO DELL'UGELLO - FEMMINA FILETTO MASSIMO	69
SANDBLAST SUPPORTO DELL'UGELLO - FEMMINA FILETTO MASSIMO	69
SANDBLAST RACCORDO RAPIDO	70

SANDBLAST*SANDBLAST**SANDBLAST
RACCORDO RAPIDO*

70

*SANDBLAST
FEMMINA NPT*

71

VALVOLA D'ASPIRAZIONE*VALVOLA D'ASPIRAZIONE**VALVOLA D'ASPIRAZIONE
SET COMPLETO*

72

MUFF COUPLINGS*MUFF COUPLINGS**MUFF COUPLING
COUPLING FOR T 706AA & T 707AA HOSE - FIXE FLANGE*

73

*MUFF COUPLING
CONE RING GASKET*

74

FASCETTE E GHIERE*SEMIGUSCI DI SICUREZZA (DIN 2817)**SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI (DIN 2817)*

75

*GHIERE**GHIERA LISCIA
PER TUBO COMPOSITO E INDUSTRIALE*

76

GHIERA DENTATA

76

*CRIMPING RING**ANELLO A PINZARE*

77

*FASCETTE**FASCETTA A 1 BULLONE*

78

FASCETTA A 2 BULLONI

80

*SISTEMA BAND-IT**SISTEMA BAND-IT: UTENSILI DI SERRAGGIO, NASTRI E GRAFFE*

81



EXPRESS (NF E 29.573)
INSERTO - CON GUARNIZIONE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	MATERIALE
I819E300-010041	3/8	10	41	57	OTTONE
I819E300-013041	1/2	13	41	57	OTTONE
I819E300-016041	5/8	16	41	57	OTTONE
I819E300-019041	3/4	19	41	57	OTTONE
I819E300-025041	1	25	41	57	OTTONE




EXPRESS (NF E 29.573)
MASCHIO BSP - CON GUARNIZIONE

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	MATERIALE
I8A9E206-041017	3/8	BSP	41	57	OTTONE
I8A9E206-041021	1/2	BSP	41	57	OTTONE
I8A9E206-041027	3/4	BSP	41	57	OTTONE
I8A9E206-041034	1	BSP	41	57	OTTONE




EXPRESS (NF E 29.573)
FEMMINA BSP - CON GUARNIZIONE

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	MATERIALE
I8A9E306-041017	3/8	BSP	41	57	OTTONE
I8A9E306-041021	1/2	BSP	41	57	OTTONE
I8A9E306-041027	3/4	BSP	41	57	OTTONE
I8A9E306-041034	1	BSP	41	57	OTTONE




EXPRESS (NF E 29.573)
GUARNIZIONE

Codice	MATERIALE
INJM9E-041	NBR

ARIA COMPRESSA / EXPRESS (NF E 29.573)**EXPRESS (NF E 29.573)****MORSETTI A DUE GANCI CON BULLONI**


Codice	D.I.	D.I.	D.E.	D.E.	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm	TUBO min mm	TUBO MAX mm	
I1LG2E-013020	1/2	13	19	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LG2E-016026	5/8	16	25	27	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LG2E-019029	3/4	19	28	30	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LG2E-025035	1	25	34	36	ACCIAIO GALVANIZZATO

ARIA COMPRESSA / TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)



TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)
INSERTO CON COLLARE DI SICUREZZA - CON
GUARNIZIONE

Codice	D.I.	D.I.	DISTANZA	DISTANZA	MATERIALE
	TUBO	TUBO	AGGANCI	AGGANCI	
	in	mm	INTERNA	ESTERNA	
			mm	mm	
I919L300-013042	1/2	13	42	63	FERRO MALLEABILE
I919L300-019042	3/4	19	42	63	FERRO MALLEABILE
I919L300-025042	1	25	42	63	FERRO MALLEABILE




TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)
MASCHIO BSPT (DIN 3489 - PRECEDENTEMENTE
DIN 3481) - CON GUARNIZIONE

Codice	FILETTATURA	FILETTATURA	DISTANZA	DISTANZA	MATERIALE
	in	tipo	AGGANCI	AGGANCI	
			INTERNA	ESTERNA	
			mm	mm	
I9A9L206-042021	1/2	BSPT	42	63	FERRO MALLEABILE
I9A9L206-042027	3/4	BSPT	42	63	FERRO MALLEABILE
I9A9L206-042034	1	BSPT	42	63	FERRO MALLEABILE




TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)
MASCHIO BSPT (DIN 3489 - PRECEDENTEMENTE
DIN 3481) - CON GUARNIZIONE

Codice	FILETTATURA	FILETTATURA	DISTANZA	DISTANZA	MATERIALE
	in	tipo	AGGANCI	AGGANCI	
			INTERNA	ESTERNA	
			mm	mm	
I9A9L306-042021	1/2	BSP	42	63	FERRO MALLEABILE
I9A9L306-042027	3/4	BSP	42	63	FERRO MALLEABILE
I9A9L306-042034	1	BSP	42	63	FERRO MALLEABILE

ARIA COMPRESSA / TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)**TIPO A - RACCORDO RAPIDO (TIPO EUROPEO)****MORSETTI CON GANCI - DIN 20 039 B**

Codice	D.I.	D.I.	D.E.	D.E.	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm	TUBO min mm	TUBO MAX mm	
I9LG2A-013026	1/2	13	22	29	FERRO MALLEABILE
I9LG2A-019030	3/4	19	28	32	FERRO MALLEABILE
I9LG2A-025039	1	25	35	42	FERRO MALLEABILE


ARIA COMPRESSA / TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)


TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)
INSERTO - CON GUARNIZIONE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	NOTE	MATERIALE
I919K300-013041	1/2	13	41	62		FERRO MALLEABILE
I919K300-019041	3/4	19	41	62		FERRO MALLEABILE
I919K300-025041	1	25	41	62		FERRO MALLEABILE


TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)
MASCHIO NPT - CON GUARNIZIONE

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	MATERIALE
I9A9K228-041021	1/2	NPT	41	62	FERRO MALLEABILE
I9A9K228-041027	3/4	NPT	41	62	FERRO MALLEABILE
I9A9K228-041034	1	NPT	41	62	FERRO MALLEABILE


TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)
MORSETTI CON GANCI

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE
I9LG2B-013028	1/2	13	25,4	30,1	FERRO MALLEABILE
I9LG2B-019031	3/4	19	28,6	33,3	FERRO MALLEABILE
I9LG2B-025042	1	25	38,1	46,4	FERRO MALLEABILE

ARIA COMPRESSA / TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)**TIPO B - RACCORDO RAPIDO (TIPO U.S.)
FEMMINA NPT - CON GUARNIZIONE**

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DISTANZA		NOTE	MATERIALE
			AGGANCI INTERNA mm	AGGANCI ESTERNA mm		
I9A9K328-041021	1/2	NPT	41	62		FERRO MALLEABILE
I9A9K328-041027	3/4	NPT	41	62		FERRO MALLEABILE
I9A9K328-041034	1	NPT	41	62		FERRO MALLEABILE

ARIA COMPRESSA / TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)

GHIERA DENTATA

APPROVATA PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE

Codice	D.I.	D.I.	D.E.	D.E.	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm	TUBO min mm	TUBO MAX mm	
I101U013-020023	1/2	13	20	23	ACCIAIO GALVANIZZATO
I101U019-029032	3/4	19	29	32	ACCIAIO GALVANIZZATO
I101U025-034038	1	25	34	38	ACCIAIO GALVANIZZATO
I101U032-044048	1 1/4	32	44	48	ACCIAIO GALVANIZZATO
I101U038-048054	1 1/2	38	48	54	ACCIAIO GALVANIZZATO
I101U051-062067	2	51	62	67	ACCIAIO GALVANIZZATO

ARIA COMPRESSA / TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
**TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
CONNETTORE - INSERTO PER MORSETTI CON GANCI**

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	MATERIALE
I1156100-013013	1/2	13	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1156100-019019	3/4	19	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1156100-025025	1	25	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1156100-038038	1 1/2	38	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1156100-051051	2	51	ACCIAIO GALVANIZZATO

**TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
ADATTATORE A TRE VIE - CON GUARNIZIONE**

Codice	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	MATERIALE
I9Y9N001	45	68	FERRO MALLEABILE
I9Y9N002	74	115	FERRO MALLEABILE

**TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
GUARNIZIONE**

Codice	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	MATERIALE
INJM9N-045	45	68	NBR
INJM9N-074	74	115	NBR

**TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
SPILLA DI SICUREZZA**


Codice	MATERIALE
I1Y9N003	ACCIAIO GALVANIZZATO

ARIA COMPRESSA / TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)

TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
MORSETTI CON GANCI


Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE	NOTE
I1LG2M-013022	1/2	13	19	24	ACCIAIO GALVANIZZATO	
I1LG2M-013026	1/2	13	22	28	ACCIAIO GALVANIZZATO	
I1LG2M-019030	3/4	19	29	31	ACCIAIO GALVANIZZATO	
I1LG2M-025034	1	25	31	36	ACCIAIO GALVANIZZATO	
I1LG2M-025038	1	25	35	40	ACCIAIO GALVANIZZATO	
I1LG2M-038052	1 1/2	38	50	54	ACCIAIO GALVANIZZATO	
I1LG2M-051065	2	51	63	67	ACCIAIO GALVANIZZATO	
I1LG2M-051Z65	2	51	63	67	ACCIAIO GALVANIZZATO	WITH SAFETY CHAIN
I1LG2M-051Z68	2	51	66	70	ACCIAIO GALVANIZZATO	WITH SAFETY CHAIN

ARIA COMPRESSA / TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)




TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
INSERTO - CON GUARNIZIONE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	MATERIALE
I919N300-013045	1/2	13	45	68	FERRO MALLEABILE
I919N300-019045	3/4	19	45	68	FERRO MALLEABILE
I919N300-025045	1	25	45	68	FERRO MALLEABILE
I919N300-032045	1 1/4	32	45	68	FERRO MALLEABILE
I919N300-038074	1 1/2	38	74	115	FERRO MALLEABILE
I919N300-051074	2	51	74	115	FERRO MALLEABILE
I919N300-076118	3	76	118	174	FERRO MALLEABILE




TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
MASCHIO BSPT - CON GUARNIZIONE

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	MATERIALE
I9A9N207-045021	1/2	BSPT	45	68	FERRO MALLEABILE
I9A9N207-045027	3/4	BSPT	45	68	FERRO MALLEABILE
I9A9N207-045034	1	BSPT	45	68	FERRO MALLEABILE
I9A9N207-045042	1 1/4	BSPT	45	68	FERRO MALLEABILE
I9A9N207-074049	1 1/2	BSPT	74	115	FERRO MALLEABILE
I9A9N207-074060	2	BSPT	74	115	FERRO MALLEABILE
I9A9N207-118090	3	BSPT	118	174	FERRO MALLEABILE



TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
FEMMINA BSP - CON GUARNIZIONE

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DISTANZA AGGANCI INTERNA mm	DISTANZA AGGANCI ESTERNA mm	MATERIALE	MATERIALE
I9A9N306-045021	1/2	BSP	45	68	9	FERRO MALLEABILE
I9A9N306-045027	3/4	BSP	45	68	9	FERRO MALLEABILE
I9A9N306-045034	1	BSP	45	68	9	FERRO MALLEABILE
I9A9N306-045042	1 1/4	BSP	45	68	9	FERRO MALLEABILE
I9A9N306-074049	1 1/2	BSP	74	115	9	FERRO MALLEABILE
I9A9N306-074060	2	BSP	74	115	9	FERRO MALLEABILE
I9A9N306-118090	3	BSP	118	174	9	FERRO MALLEABILE

ARIA COMPRESSA / TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)**TIPO S RACCORDO RAPIDO CON GANCIO DI
SICUREZZA (TIPO AUSTRALIANO)
MORSETTI CON GANCI**

Codice	D.I.	D.I.	D.E.	D.E.	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm	TUBO min mm	TUBO MAX mm	
I9LG2M-013026	1/2	13	22	29	FERRO MALLEABILE
I9LG2M-019031	3/4	19	28	34	FERRO MALLEABILE
I9LG2M-025038	1	25	35	40	FERRO MALLEABILE
I9LG2M-032044	1 1/4	32	40	48	FERRO MALLEABILE
I9LG2M-038053	1 1/2	38	48	58	FERRO MALLEABILE
I9LG2M-051066	2	51	63	69	FERRO MALLEABILE
I9LG2M-076092	3	76	88	96	FERRO MALLEABILE


ACQUA / GEKA




GEKA

INSERTO - CON GUARNIZIONE

Codice	D.I.	D.I.	DISTANZA	DISTANZA	MATERIALE
	TUBO	TUBO	AGGANCI	AGGANCI	
	in	mm	INTERNA mm	ESTERNA mm	
I818A300-013040	1/2	13	40	54	OTTONE
I818A300-019040	3/4	19	40	54	OTTONE
I818A300-025040	1	25	40	54	OTTONE


TIPO B - BAUER COMPATIBILE
MASCHIO - INSERTO

Codice	D.I.		DIMENSIONE RACCORDO	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm		
I119B100-050050	2	50	50	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B100-076076	3	76	76	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B100-076089	3	76	89	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B100-102108	4	102	108	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B100-125133	5	125	133	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B100-152159	6	152	159	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B100-203194	8	203	194	ACCIAIO GALVANIZZATO



TIPO B - BAUER COMPATIBILE
FEMMINA - INSERTO - CON GUARNIZIONE

Codice	D.I.		DIMENSIONE RACCORDO	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm		
I119B200-050050	2	50	50	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B200-076076	3	76	76	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B200-076089	3	76	89	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B200-102108	4	102	108	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B200-125133	5	125	133	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B200-152159	6	152	159	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119B200-203194	8	203	194	ACCIAIO GALVANIZZATO


ACQUA / TIPO B - BAUER COMPATIBILE

**TIPO B - BAUER COMPATIBILE**
GUARNIZIONE RESISTENTE AGLI OLII

Codice	DIMENSIONE MATERIALE	
	RACCORDO	
	mm	
INJM9B-050	50	NBR
INJM9B-076	76	NBR
INJM9B-089	89	NBR
INJM9B-108	108	NBR
INJM9B-133	133	NBR
INJM9B-159	159	NBR
INJM9B-194	194	NBR



TIPO C - CARDAN/PERROT COMPATIBILE
MASCHIO - INSERTO

Codice	D.I.	D.I.	DIMENSIONE	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm	RACCORDO mm	
I119P100-050050	2	50	50	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119P100-076070	3	76	70	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119P100-102108	4	102	108	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119P100-125133	5	125	133	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119P100-152159	6	152	159	ACCIAIO GALVANIZZATO


TIPO C - CARDAN/PERROT COMPATIBILE
FEMMINA - INSERTO - CON GUARNIZIONE


Codice	D.I.	D.I.	DIMENSIONE	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm	RACCORDO mm	
I119P200-050050	2	50	50	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119P200-076070	3	76	70	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119P200-102108	4	102	108	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119P200-125133	5	125	133	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119P200-152159	6	152	159	ACCIAIO GALVANIZZATO

ACQUA / VIDANGE



**VIDANGE
MASCHIO**

Codice	DN	DIMENSIONE	MATERIALE
	TUBO	TESTA	
	mm	RACCORDO mm	
I819A100-105100	105	100	OTTONE



**VIDANGE
FEMMINA - CON GUARNIZIONE**

Codice	DN	DIMENSIONE	MATERIALE
	TUBO	TESTA	
	mm	RACCORDO mm	
I819A200-105100	105	100	OTTONE


SMS
MASCHIO - INSERTO DENTATO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I389S100-025025	1	25	25	40 x 1/6	INOX 316
I389S100-038040	1 1/2	38	40	60 x 1/6	INOX 316
I389S100-051050	2	51	50	70 x 1/6	INOX 316
I389S100-063065	2 1/2	63	65	85 x 1/6	INOX 316
I389S100-076080	3	76	80	98 x 1/6	INOX 316
I389S100-102100	4	102	100	132 x 1/6	INOX 316


SMS
FEMMINA - INSERTO DENTATO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I389S200-025025	1	25	25	40 x 1/6	INOX 316
I389S200-038040	1 1/2	38	40	60 x 1/6	INOX 316
I389S200-051050	2	51	50	70 x 1/6	INOX 316
I389S200-063065	2 1/2	63	65	85 x 1/6	INOX 316
I389S200-076080	3	76	80	98 x 1/6	INOX 316
I389S200-102100	4	102	100	132 x 1/6	INOX 316

ALIMENTARE / DIN 11851

**DIN 11851****MASCHIO - INSERTO DIN 2817**

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I349Q100-025025	1	25	25	52 x 1/6	INOX 316
I349Q100-032032	1 1/4	32	32	58 x 1/6	INOX 316
I349Q100-038040	1 1/2	38	40	65 x 1/6	INOX 316
I349Q100-051050	2	51	50	78 x 1/6	INOX 316
I349Q100-063065	2 1/2	63	65	95 x 1/6	INOX 316
I349Q100-076080	3	76	80	110 x 1/4	INOX 316
I349Q100-102100	4	102	100	130 x 1/4	INOX 316

**DIN 11851****FEMMINA - INSERTO DIN 2817**

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I349Q200-025025	1	25	25	52 x 1/6	INOX 316
I349Q200-032032	1 1/4	32	32	58 x 1/6	INOX 316
I349Q200-038040	1 1/2	38	40	65 x 1/6	INOX 316
I349Q200-051050	2	51	50	78 x 1/6	INOX 316
I349Q200-063065	2 1/2	63	65	95 x 1/6	INOX 316
I349Q200-076080	3	76	80	110 x 1/4	INOX 316
I349Q200-102100	4	102	100	130 x 1/4	INOX 316


**DIN 11851****MASCHIO - INSERTO DENTATO**

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I389Q100-025025	1	25	25	52 x 1/6	INOX 316
I389Q100-032032	1 1/4	32	32	58 x 1/6	INOX 316
I389Q100-038040	1 1/2	38	40	65 x 1/6	INOX 316
I389Q100-051050	2	51	50	78 x 1/6	INOX 316
I389Q100-063065	2 1/2	63	65	95 x 1/6	INOX 316
I389Q100-076080	3	76	80	110 x 1/4	INOX 316
I389Q100-102100	4	102	100	130 x 1/4	INOX 316



DIN 11851
FEMMINA CON DADO - INSERTO DENTATO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I389Q200-025025	1	25	25	52 x 1/6	INOX 316
I389Q200-032032	1 1/4	32	32	58 x 1/6	INOX 316
I389Q200-038040	1 1/2	38	40	65 x 1/6	INOX 316
I389Q200-051050	2	51	50	78 x 1/6	INOX 316
I389Q200-063065	2 1/2	63	65	95 x 1/6	INOX 316
I389Q200-076080	3	76	80	110 x 1/4	INOX 316
I389Q200-102100	4	102	100	130 x 1/4	INOX 316

ALIMENTARE / MACON

**MACON****MASCHIO - INSERTO DENTATO**

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I389M100-040040		40	40	INOX 316
I389M100-050050		50	50	INOX 316
I389M100-070070		70	70	INOX 316

**MACON****FEMMINA CON DADO - INSERTO DENTATO**

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I389M200-040040		40	40	INOX 316
I389M200-050050		50	50	INOX 316
I389M200-070070		70	70	INOX 316

**GHIERA DENTATA PER RACCORDO ALIMENTARE**

Codice	D.I.	D.I.	D.E.	D.E.	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm	TUBO min mm	TUBO MAX mm	
I208U040-047053	1 1/2	38	47	53	INOX 304
I208U051-060065	2	51	60	65	INOX 304
I208U063-074078	2 1/2	63	74	78	INOX 304
I208U070-081086	2 7/8	70	81	86	INOX 304
I208U076-087092	3	76	87	92	INOX 304

VAPORE / DIN 2826




DIN 2826

MASCHIO BSPT - INSERTO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I8107100-013021	1/2	13	1/2	BSPT	OTTONE
I8107100-019027	3/4	19	3/4	BSPT	OTTONE
I8107100-025034	1	25	1	BSPT	OTTONE
I8107100-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSPT	OTTONE
I8107100-051060	2	50	2	BSPT	OTTONE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I3107100-013021	1/2	13	1/2	BSPT	INOX 316
I3107100-019027	3/4	19	3/4	BSPT	INOX 316
I3107100-025034	1	25	1	BSPT	INOX 316
I3107100-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSPT	INOX 316
I3107100-051060	2	50	2	BSPT	INOX 316



DIN 2826

FEMMINA BSP - INSERTO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I8106200-013021	1/2	13	1/2	BSP	OTTONE
I8106200-019027	3/4	19	3/4	BSP	OTTONE
I8106200-025034	1	25	1	BSP	OTTONE
I8106200-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	OTTONE
I8106200-051060	2	50	2	BSP	OTTONE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I3106200-013021	1/2	13	1/2	BSP	INOX 316
I3106200-019027	3/4	19	3/4	BSP	INOX 316
I3106200-025034	1	25	1	BSP	INOX 316
I3106200-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	INOX 316
I3106200-051060	2	50	2	BSP	INOX 316



DIN 2826

FLANGIA GIREVOLE - INSERTO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I17BG74A-019020	3/4	19	PN 40	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BG74A-025025	1	25	PN 40	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BG74A-038040	1 1/2	38	PN 40	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BG74A-051050	2	50	PN 40	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I37BG74A-019020	3/4	19	PN 40	INOX 316	INOX 316
I37BG74A-025025	1	25	PN 40	INOX 316	INOX 316
I37BG74A-038040	1 1/2	38	PN 40	INOX 316	INOX 316
I37BG74A-051050	2	50	PN 40	INOX 316	INOX 316


DIN 2826

SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI




Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE
I8LG4C-013025	1/2	13 x 6.0	24	26	OTTONE
I8LG4C-019033	3/4	19 x 7.0	32	34	OTTONE
I8LG4C-025040	1	25 x 7.5	39	41	OTTONE
I8LG4C-038054	1 1/2	38 x 8.0	53	56	OTTONE
I8LG4C-050068	2	50 x 9.0	67	69	OTTONE

VAPORE / GROUND JOINT SEAL


GROUND JOINT SEAL
MASCHIO BSP - INSERTO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I118B107-013021	1/2	13	1/2	BSP	ACCIAIO GALVANIZZATO
I118B107-019027	3/4	19	3/4	BSP	ACCIAIO GALVANIZZATO
I118B107-025034	1	25	1	BSP	ACCIAIO GALVANIZZATO
I918B107-032042	1 1/4	32	1 1/4	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B107-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B107-051060	2	51	2	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B107-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B107-076090	3	76	3	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B107-102114	4	102	4	BSP	FERRO MALLEABILE



GROUND JOINT SEAL

RACCORDO COMPLETO BSP

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I918B206-013021	1/2	13	1/2	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B206-019027	3/4	19	3/4	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B206-025034	1	25	1	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B206-032042	1 1/4	32	1 1/4	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B206-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B206-051060	2	51	2	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B206-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B206-076090	3	76	3	BSP	FERRO MALLEABILE
I918B206-102114	4	102	4	BSP	FERRO MALLEABILE


VAPORE / GROUND JOINT SEAL



GROUND JOINT SEAL

ADATTATORE MASCHIO BSP x WING NUT


Codice	FILETTATURA		FILETTATURA		MATERIALE
	in	tipo	in	tipo	
I9A8B507-013021	1/2	BSP	1/2	WING NUT	FERRO MALLEABILE
I9A8B507-019027	3/4	BSP	3/4	WING NUT	FERRO MALLEABILE
I9A8B507-025034	1	BSP	1	WING NUT	FERRO MALLEABILE
I9A8B507-032042	1 1/4	BSP	1 1/4	WING NUT	FERRO MALLEABILE
I9A8B507-038049	1 1/2	BSP	1 1/2	WING NUT	FERRO MALLEABILE
I9A8B507-051060	2	BSP	2	WING NUT	FERRO MALLEABILE
I9A8B507-063076	2 1/2	BSP	2 1/2	WING NUT	FERRO MALLEABILE
I9A8B507-076090	3	BSP	3	WING NUT	FERRO MALLEABILE



GROUND JOINT SEAL

MORSETTI A 2 GANCI CON 2 BULLONI

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE
I9LG2F-013026	1/2	13	24	27	FERRO MALLEABILE
I9LG2F-019032	3/4	19	30	33	FERRO MALLEABILE



GROUND JOINT SEAL

MORSETTI A 2 GANCI CON 4 BULLONI


Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE	NOTE
I9LG4F-025041	1	25	39	43,5	FERRO MALLEABILE	
I9LG4F-032046	1 1/4	32	43	47,5	FERRO MALLEABILE	4 GANCI
I9LG4F-038049	1 1/2	38	45	53	FERRO MALLEABILE	
I9LG4F-051067	2	51	63	70	FERRO MALLEABILE	
I9LG4F-076094	3	76	89	100	FERRO MALLEABILE	

GROUND JOINT SEAL


MORSETTI A 3 GANCI CON 6 BULLONI

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE	NOTE
I9LG6F-102123	4	102	117,5	127	FERRO MALLEABILE	

VAPORE / TURNEX P

**TURNEX P**
RACCORDO COMPLETO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA mm	MATERIALE
I119X200-019027	3/4	19	20x27	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119X200-025034	1	25	26x34	ACCIAIO GALVANIZZATO
I119X200-025049	1	25	40x49	ACCIAIO GALVANIZZATO


SIMMETRICO (NF E 29.572) / SIMMETRICO (NF E 29.572)

SYMMETRIC (NF E 29.572)
INSERTO CON BLOCCO DI SICUREZZA

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	INSERTO DN mm	NOTE	MATERIALE
I5191300-025020	20	25		ALLUMINIO
I5191300-030025	25	30		ALLUMINIO
I5191300-035032	32	35		ALLUMINIO
I5191300-045040	40	45		ALLUMINIO
I5191300-055050	50	55		ALLUMINIO
I5191300-070065	65	70		ALLUMINIO
I5191300-090080	80	90		ALLUMINIO
I5191300-110100	100	110		ALLUMINIO
I5191300-030032	32	30	INSERTO CON COLLARE	ALLUMINIO
I5191300-040040	40	40	INSERTO CON COLLARE	ALLUMINIO
I5191300-051050	50	51	INSERTO CON COLLARE	ALLUMINIO
I5191300-065065	65	65	INSERTO CON COLLARE	ALLUMINIO
I5191300-076080	80	76	INSERTO CON COLLARE	ALLUMINIO
I5191300-081080	80	81	INSERTO CON COLLARE	ALLUMINIO
I5191300-102100	100	102	INSERTO CON COLLARE	ALLUMINIO
I5191300-105100	100	105	INSERTO CON COLLARE	ALLUMINIO
I5191300-152150	150	152	INSERTO CON COLLARE	ALLUMINIO

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	INSERTO DN mm	NOTE	MATERIALE
I3191300-025020	20	25		INOX 316
I3191300-030025	25	30		INOX 316
I3191300-035032	32	35		INOX 316
I3191300-045040	40	45		INOX 316
I3191300-055050	50	55		INOX 316
I3191300-070065	65	70		INOX 316
I3191300-090080	80	90		INOX 316
I3191300-110100	100	110		INOX 316
I3191300-040040	40	40	INSERTO CON COLLARE	INOX 316
I3191300-051050	50	51	INSERTO CON COLLARE	INOX 316
I3191300-065065	65	65	INSERTO CON COLLARE	INOX 316
I3191300-076080	80	76	INSERTO CON COLLARE	INOX 316
I3191300-080080	80	80	INSERTO CON COLLARE	INOX 316
I3191300-102100	100	102	INSERTO CON COLLARE	INOX 316


SIMMETRICO (NF E 29.572) / SIMMETRICO (NF E 29.572)

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	INSERTO DN mm	NOTE	MATERIALE
I7191300-025020	20	25		BRONZO
I7191300-030025	25	30		BRONZO
I7191300-035032	32	35		BRONZO
I7191300-045040	40	45		BRONZO
I7191300-055050	50	55		BRONZO
I7191300-070065	65	70		BRONZO
I7191300-090080	80	90		BRONZO
I7191300-110100	100	110		BRONZO
I7191300-040040	40	40	INSERTO CON COLLARE	BRONZO
I7191300-051050	50	51	INSERTO CON COLLARE	BRONZO
I7191300-065065	65	65	INSERTO CON COLLARE	BRONZO
I7191300-076080	80	76	INSERTO CON COLLARE	BRONZO
I7191300-080080	80	80	INSERTO CON COLLARE	BRONZO
I7191300-102100	100	102	INSERTO CON COLLARE	BRONZO

**SIMMETRICO (NF E 29.572)****ADATTATORE RIDUTTORE CON BLOCCHI DI SICUREZZA**

Codice	DN	DN	MATERIALE
	TESTA	TESTA	
	RACCORDO mm	RACCORDO mm	
I5A91191-050040	40	50	ALLUMINIO
I5A91191-065050	65	50	ALLUMINIO
I5A91191-080050	80	50	ALLUMINIO
I5A91191-080065	80	65	ALLUMINIO
I5A91191-100080	100	80	ALLUMINIO

SIMMETRICO (NF E 29.572) / SIMMETRICO (NF E 29.572)



SIMMETRICO (NF E 29.572)

MASCHIO BSP - CON BLOCCO DI SICUREZZA

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I5A91206-020027	20	3/4	BSP	ALLUMINIO
I5A91206-025034	25	1	BSP	ALLUMINIO
I5A91206-032042	32	1 1/4	BSP	ALLUMINIO
I5A91206-040049	40	1 1/2	BSP	ALLUMINIO
I5A91206-050060	50	2	BSP	ALLUMINIO
I5A91206-065076	65	2 1/2	BSP	ALLUMINIO
I5A91206-080090	80	3	BSP	ALLUMINIO
I5A91206-100114	100	4	BSP	ALLUMINIO
I5A91206-150165	150	6	BSP	ALLUMINIO

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I3A91206-020027	20	3/4	BSP	INOX 316
I3A91206-025034	25	1	BSP	INOX 316
I3A91206-032042	32	1 1/4	BSP	INOX 316
I3A91206-040049	40	1 1/2	BSP	INOX 316
I3A91206-050060	50	2	BSP	INOX 316
I3A91206-065076	65	2 1/2	BSP	INOX 316
I3A91206-080090	80	3	BSP	INOX 316
I3A91206-100114	100	4	BSP	INOX 316

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I7A91206-020027	20	3/4	BSP	BRONZO
I7A91206-025034	25	1	BSP	BRONZO
I7A91206-032042	32	1 1/4	BSP	BRONZO
I7A91206-040049	40	1 1/2	BSP	BRONZO
I7A91206-050060	50	2	BSP	BRONZO
I7A91206-065076	65	2 1/2	BSP	BRONZO
I7A91206-080090	80	3	BSP	BRONZO
I7A91206-100114	100	4	BSP	BRONZO

SIMMETRICO (NF E 29.572) / SIMMETRICO (NF E 29.572)



SIMMETRICO (NF E 29.572)


FEMMINA BSP - CON BLOCCO DI SICUREZZA

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I5A91306-020027	20	3/4	BSP	ALLUMINIO
I5A91306-025034	25	1	BSP	ALLUMINIO
I5A91306-032042	32	1 1/4	BSP	ALLUMINIO
I5A91306-040049	40	1 1/2	BSP	ALLUMINIO
I5A91306-050060	50	2	BSP	ALLUMINIO
I5A91306-065076	65	2 1/2	BSP	ALLUMINIO
I5A91306-080090	80	3	BSP	ALLUMINIO
I5A91306-100114	100	4	BSP	ALLUMINIO
I5A91306-150165	150	6	BSP	ALLUMINIO

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I3A91306-020027	20	3/4	BSP	INOX 316
I3A91306-025034	25	1	BSP	INOX 316
I3A91306-032042	32	1 1/4	BSP	INOX 316
I3A91306-040049	40	1 1/2	BSP	INOX 316
I3A91306-050060	50	2	BSP	INOX 316
I3A91306-065076	65	2 1/2	BSP	INOX 316
I3A91306-080090	80	3	BSP	INOX 316
I3A91306-100114	100	4	BSP	INOX 316

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I7A91306-020027	20	3/4	BSP	BRONZO
I7A91306-025034	25	1	BSP	BRONZO
I7A91306-032042	32	1 1/4	BSP	BRONZO
I7A91306-040049	40	1 1/2	BSP	BRONZO
I7A91306-050060	50	2	BSP	BRONZO
I7A91306-065076	65	2 1/2	BSP	BRONZO
I7A91306-080090	80	3	BSP	BRONZO
I7A91306-100114	100	4	BSP	BRONZO

SIMMETRICO (NF E 29.572) / SIMMETRICO (NF E 29.572)




SIMMETRICO (NF E 29.572)

TAPPO MASCHIO CON BLOCCO DI SICUREZZA E CATENELLA

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	NOTE	MATERIALE
I5A91400-020	20	BLOCCO SICUREZZA FISSO	ALLUMINIO
I5A91400-025	25	BLOCCO SICUREZZA FISSO	ALLUMINIO
I5A91400-032	32	BLOCCO SICUREZZA FISSO	ALLUMINIO
I5A91400-040	40	BLOCCO SICUREZZA FISSO	ALLUMINIO
I5A91400-050	50		ALLUMINIO
I5A91400-065	65		ALLUMINIO
I5A91400-080	80		ALLUMINIO
I5A91400-100	100		ALLUMINIO
I5A91400-150	150		ALLUMINIO

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	Note	MATERIALE
I3A91400-020	20		INOX 316
I3A91400-025	25		INOX 316
I3A91400-032	32		INOX 316
I3A91400-040	40		INOX 316
I3A91400-050	50		INOX 316
I3A91400-065	65		INOX 316
I3A91400-080	80		INOX 316
I3A91400-100	100		INOX 316


Codice	DN TESTA RACCORDO mm	NOTE	MATERIALE
I7A91400-020	20	BLOCCO SICUREZZA FISSO	BRONZO
I7A91400-025	25	BLOCCO SICUREZZA FISSO	BRONZO
I7A91400-032	32	BLOCCO SICUREZZA FISSO	BRONZO
I7A91400-040	40	BLOCCO SICUREZZA FISSO	BRONZO
I7A91400-050	50		BRONZO
I7A91400-065	65		BRONZO
I7A91400-080	80		BRONZO
I7A91400-100	100		BRONZO



SIMMETRICO (NF E 29.572)
TAPPO A MANIGLIA SENZA BLOCCO DI
SICUREZZA - CON CATENELLA

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I5A94400-040	40	ALLUMINIO
I5A94400-050	50	ALLUMINIO
I5A94400-065	65	ALLUMINIO
I5A94400-080	80	ALLUMINIO
I5A94400-100	100	ALLUMINIO

SIMMETRICO (NF E 29.572) / SIMMETRICO (NF E 29.572)




SIMMETRICO (NF E 29.572)

MASCHIO BSP - SENZA BLOCCO DI SICUREZZA

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I5A94206-020027	20	3/4	BSP	ALLUMINIO
I5A94206-025034	25	1	BSP	ALLUMINIO
I5A94206-032042	32	1 1/4	BSP	ALLUMINIO
I5A94206-040049	40	1 1/2	BSP	ALLUMINIO
I5A94206-050060	50	2	BSP	ALLUMINIO
I5A94206-065076	65	2 1/2	BSP	ALLUMINIO
I5A94206-080090	80	3	BSP	ALLUMINIO
I5A94206-100114	100	4	BSP	ALLUMINIO

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I3A94206-020027	20	3/4	BSP	INOX 316
I3A94206-025034	25	1	BSP	INOX 316
I3A94206-032042	32	1 1/4	BSP	INOX 316
I3A94206-040049	40	1 1/2	BSP	INOX 316
I3A94206-050060	50	2	BSP	INOX 316
I3A94206-065076	65	2 1/2	BSP	INOX 316
I3A94206-080090	80	3	BSP	INOX 316
I3A94206-100114	100	4	BSP	INOX 316


Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I7A94206-020027	20	3/4	BSP	BRONZO
I7A94206-025034	25	1	BSP	BRONZO
I7A94206-032042	32	1 1/4	BSP	BRONZO
I7A94206-040049	40	1 1/2	BSP	BRONZO
I7A94206-050060	50	2	BSP	BRONZO
I7A94206-065076	65	2 1/2	BSP	BRONZO
I7A94206-080090	80	3	BSP	BRONZO
I7A94206-100114	100	4	BSP	BRONZO


SIMMETRICO (NF E 29.572)
FEMMINA BSP - SENZA BLOCCO DI SICUREZZA

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I5A94306-020027	20	3/4	BSP	ALLUMINIO
I5A94306-025034	25	1	BSP	ALLUMINIO
I5A94306-032042	32	1 1/4	BSP	ALLUMINIO
I5A94306-040049	40	1 1/2	BSP	ALLUMINIO
I5A94306-050060	50	2	BSP	ALLUMINIO
I5A94306-065076	65	2 1/2	BSP	ALLUMINIO
I5A94306-080090	80	3	BSP	ALLUMINIO
I5A94306-100114	100	4	BSP	ALLUMINIO

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I3A94306-020027	20	3/4	BSP	INOX 316
I3A94306-025034	25	1	BSP	INOX 316
I3A94306-032042	32	1 1/4	BSP	INOX 316
I3A94306-040049	40	1 1/2	BSP	INOX 316
I3A94306-050060	50	2	BSP	INOX 316
I3A94306-065076	65	2 1/2	BSP	INOX 316
I3A94306-080090	80	3	BSP	INOX 316
I3A94306-100114	100	4	BSP	INOX 316


Codice	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I7A94306-020027	20	3/4	BSP	BRONZO
I7A94306-025034	25	1	BSP	BRONZO
I7A94306-032042	32	1 1/4	BSP	BRONZO
I7A94306-040049	40	1 1/2	BSP	BRONZO
I7A94306-050060	50	2	BSP	BRONZO
I7A94306-065076	65	2 1/2	BSP	BRONZO
I7A94306-080090	80	3	BSP	BRONZO
I7A94306-100114	100	4	BSP	BRONZO

SIMMETRICO (NF E 29.572) / SIMMETRICO (NF E 29.572)
SIMMETRICO (NF E 29.572)
GUARNIZIONE


Codice	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
INJ091-025	25	NBR
INJ091-032	32	NBR
INJ091-040	40	NBR
INJ091-050	50	NBR
INJ091-065	65	NBR
INJ091-080	80	NBR
INJ091-100	100	NBR
INJ091-150	150	NBR

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
IBJ091-050	50	GOMMA ALIMENTARE
IBJ091-080	80	GOMMA ALIMENTARE
IBJ091-100	100	GOMMA ALIMENTARE


Codice	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
ITJ091-020	20	PTFE
ITJ091-025	25	PTFE
ITJ091-032	32	PTFE
ITJ091-040	40	PTFE
ITJ091-050	50	PTFE
ITJ091-065	65	PTFE
ITJ091-080	80	PTFE
ITJ091-100	100	PTFE


STORZ
INSERTO PER ASPIRAZIONE E MANDATA

Codice	D.I.	DN	K	L	MATERIALE
	TUBO mm	TESTA RACCORDO mm	mm	mm	
I519Z300-025025	25	25 - D - DS	31	53	ALLUMINIO
I519Z300-032032	32	32 - DS	44	80	ALLUMINIO
I519Z300-038038	38	38 - DS	51	90	ALLUMINIO
I519Z300-045052	45	52 - C	66	90	ALLUMINIO
I519Z300-051052	51	52 - C - DS	66	90	ALLUMINIO
I519Z300-076075	76	75 - B - DS	89	125	ALLUMINIO
I519Z300-080075	80	75 - B - DS	89	125	ALLUMINIO
I519Z300-102100	102	100 - DS	115	150	ALLUMINIO
I519Z300-110110	110	110 - A - DS	133	170	ALLUMINIO



STORZ
MASCHIO

Codice	FILETTATURA	DN	K	MATERIALE
	tipo	TESTA RACCORDO mm	mm	
I5A9Z206-025034	G 1"	25-D - DS	31	ALLUMINIO
I5A9Z206-032042	G 1 1/4"	32 - DS	44	ALLUMINIO
I5A9Z206-038049	G 1 1/2"	38 - DS	51	ALLUMINIO
I5A9Z206-052060	G 2"	52-C - DS	66	ALLUMINIO
I5A9Z206-075090	G 3"	75-B - DS	89	ALLUMINIO
I5A9Z206-100114	G 4"	100 - DS	115	ALLUMINIO
I5A9Z206-110114	G 4"	110-A - DS	133	ALLUMINIO


STORZ
FEMMINA

Codice	FILETTATURA	DN	K	MATERIALE
	tipo	TESTA RACCORDO mm	mm	
I5A9Z306-025034	G 1"	25-D - DS	31	ALLUMINIO
I5A9Z306-032042	G 1 1/4"	32 - DS	44	ALLUMINIO
I5A9Z306-038060	G 2"	38 - DS	51	ALLUMINIO
I5A9Z306-052060	G 2"	52-C - DS	66	ALLUMINIO
I5A9Z306-075090	G 3"	75-B - DS	89	ALLUMINIO
I5A9Z306-100114	G 4"	100 - DS	115	ALLUMINIO
I5A9Z306-110114	G 4"	110-A - DS	133	ALLUMINIO

STORZ / STORZ




STORZ

TAPPO CON CATENELLA

Codice	DN TESTA RACCORDO mm	K mm	MATERIALE
I5A9Z400-025	25-D - DS	31	ALLUMINIO
I5A9Z400-032	32 - DS	44	ALLUMINIO
I5A9Z400-038	38 - DS	51	ALLUMINIO
I5A9Z400-052	52-C - DS	66	ALLUMINIO
I5A9Z400-075	75-B - DS	89	ALLUMINIO
I5A9Z400-100	100 - DS	115	ALLUMINIO
I5A9Z400-110	110-A - DS	133	ALLUMINIO

TANKWAGEN (DIN 28 450) / TANKWAGEN (DIN 28 450)




TANKWAGEN (DIN 28 450)

TIPO VK - PARTE MASCHIO CON FILETTATURA

FEMMINA

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I3A9T606-050060		50	2	BSP	INOX 316
I3A9T606-080090		80	3	BSP	INOX 316

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I8A9T606-050060		50	2	BSP	OTTONE
I8A9T606-080090		80	3	BSP	OTTONE
I8A9T606-100114		100	4	BSP	OTTONE




TANKWAGEN (DIN 28 450)

TIPO MK - PARTE FEMMINA CON FILETTATURA


FEMMINA E LEVA DI CHIUSURA

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I3A9T806-050060		50	2	BSP	INOX 316
I3A9T806-080090		80	3	BSP	INOX 316

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I8A9T806-050060		50	2	BSP	OTTONE
I8A9T806-080090		80	3	BSP	OTTONE
I8A9T806-100114		100	4	BSP	OTTONE

TANKWAGEN (DIN 28 450) / TANKWAGEN (DIN 28 450)
TANKWAGEN (DIN 28 450)
TIPO VB - TAPPO MASCHIO

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I3A9T700-050	2	50	INOX 316
I3A9T700-080	3	80	INOX 316


TANKWAGEN (DIN 28 450)
TIPO MB - TAPPO FEMMINA

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I3A9T900-050	2	50	INOX 316
I3A9T900-080	3	80	INOX 316

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I8A9T900-050	2	50	OTTONE
I8A9T900-080	3	80	OTTONE
I8A9T900-100	4	100	OTTONE

TANKWAGEN (DIN 28 450) / TANKWAGEN (DIN 28 450)



TANKWAGEN (DIN 28 450)
GUARNIZIONE PROFILATA PER TIPO MK

Codice	DN	DN	MATERIALE
	TESTA	TESTA	
	RACCORDO in	RACCORDO mm	
IHJM9T-050	2	50	HYPALON
IHJM9T-080	3	80	HYPALON

Codice	DN	DN	MATERIALE
	TESTA	TESTA	
	RACCORDO in	RACCORDO mm	
INJM9T-050	2	50	NBR
INJM9T-080	3	80	NBR
INJM9T-100	4	100	NBR



TANKWAGEN (DIN 28 450)
**GUARNIZIONE PIATTA PER FONDO FILETTATURA
DEL TIPO MK - VK**


Codice	DN	DN	MATERIALE
	TESTA	TESTA	
	RACCORDO in	RACCORDO mm	
ITJ09T-050	2	50	PTFE
ITJ09T-080	3	80	PTFE



TANKWAGEN (DIN 28 450)
GUARNIZIONE PIATTA PER TIPO MB

Codice	DN	DN	MATERIALE
	TESTA	TESTA	
	RACCORDO in	RACCORDO mm	
IHJ09T-050	2	50	HYPALON
IHJ09T-080	3	80	HYPALON


Codice	DN	DN	MATERIALE
	TESTA	TESTA	
	RACCORDO in	RACCORDO mm	
INJ09T-050	2	50	NBR
INJ09T-080	3	80	NBR
INJ09T-100	4	100	NBR

RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)
TIPO E - INNESTO MASCHIO, INSERTO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I519C100-019019	3/4	19	3/4	19	ALLUMINIO
I519C100-025025	1	25	1	25	ALLUMINIO
I519C100-032032	1 1/4	32	1 1/4	32	ALLUMINIO
I519C100-038038	1 1/2	38	1 1/2	38	ALLUMINIO
I519C100-051051	2	51	2	51	ALLUMINIO
I519C100-063063	2 1/2	63	2 1/2	63	ALLUMINIO
I519C100-076076	3	76	3	76	ALLUMINIO
I519C100-102102	4	102	4	102	ALLUMINIO
I519C100-127127	5	127	5	127	ALLUMINIO
I519C100-152152	6	152	6	152	ALLUMINIO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I319C100-019019	3/4	19	3/4	19	INOX 316
I319C100-025025	1	25	1	25	INOX 316
I319C100-032032	1 1/4	32	1 1/4	32	INOX 316
I319C100-038038	1 1/2	38	1 1/2	28	INOX 316
I319C100-051051	2	51	2	51	INOX 316
I319C100-063063	2 1/2	63	2 1/2	63	INOX 316
I319C100-076076	3	76	3	76	INOX 316
I319C100-102102	4	102	4	102	INOX 316
I319C100-152152	6	152	6	152	INOX 316

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I819C100-019019	3/4	19	3/4	19	OTTONE
I819C100-025025	1	25	1	25	OTTONE
I819C100-032032	1 1/4	32	1 1/4	32	OTTONE
I819C100-038038	1 1/2	38	1 1/2	38	OTTONE
I819C100-051051	2	51	2	51	OTTONE
I819C100-063063	2 1/2	63	2 1/2	63	OTTONE
I819C100-076076	3	76	3	76	OTTONE
I819C100-102102	4	102	4	102	OTTONE


RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)
TIPO C - INNESTO FEMMINA, INSERTO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I519C200-019019	3/4	19	3/4	19	ALLUMINIO
I519C200-025025	1	25	1	25	ALLUMINIO
I519C200-032032	1 1/4	32	1 1/4	32	ALLUMINIO
I519C200-038038	1 1/2	38	1 1/2	38	ALLUMINIO
I519C200-051051	2	51	2	51	ALLUMINIO
I519C200-063063	2 1/2	63	2 1/2	63	ALLUMINIO
I519C200-076076	3	76	3	76	ALLUMINIO
I519C200-102102	4	102	4	102	ALLUMINIO
I519C200-127127	5	127	5	127	ALLUMINIO
I519C200-152152	6	152	6	152	ALLUMINIO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I319C200-019019	3/4	19	3/4	19	INOX 316
I319C200-025025	1	25	1	25	INOX 316
I319C200-032032	1 1/4	32	1 1/4	32	INOX 316
I319C200-038038	1 1/2	38	1 1/2	38	INOX 316
I319C200-051051	2	51	2	51	INOX 316
I319C200-063063	2 1/2	63	2 1/2	63	INOX 316
I319C200-076076	3	76	3	76	INOX 316
I319C200-102102	4	102	4	102	INOX 316
I319C200-152152	6	152	6	152	INOX 316

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I819C200-019019	3/4	19	3/4	19	OTTONE
I819C200-025025	1	25	1	25	OTTONE
I819C200-032032	1 1/4	32	1 1/4	32	OTTONE
I819C200-038038	1 1/2	38	1 1/2	38	OTTONE
I819C200-051051	2	51	2	51	OTTONE
I819C200-063063	2 1/2	63	2 1/2	63	OTTONE
I819C200-076076	3	76	3	76	OTTONE
I819C200-102102	4	102	4	102	OTTONE

RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)



RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)


TIPO B - INNESTO FEMMINA, FILETTATURA

MASCHIO BSPT

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I5A9C007-019027	3/4	BSPT	3/4	19	ALLUMINIO
I5A9C007-025032	1	BSPT	1	25	ALLUMINIO
I5A9C007-032042	1 1/4	BSPT	1 1/4	32	ALLUMINIO
I5A9C007-038049	1 1/2	BSPT	1 1/2	38	ALLUMINIO
I5A9C007-051060	2	BSPT	2	51	ALLUMINIO
I5A9C007-063076	2 1/2	BSPT	2 1/2	63	ALLUMINIO
I5A9C007-076090	3	BSPT	3	76	ALLUMINIO
I5A9C007-102114	4	BSPT	4	102	ALLUMINIO
I5A9C007-127140	5	BSPT	5	127	ALLUMINIO
I5A9C007-152165	6	BSPT	6	152	ALLUMINIO

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I3A9C007-019027	3/4	BSPT	3/4	19	INOX 316
I3A9C007-025034	1	BSPT	1	25	INOX 316
I3A9C007-032042	1 1/4	BSPT	1 1/4	32	INOX 316
I3A9C007-038049	1 1/2	BSPT	1 1/2	38	INOX 316
I3A9C007-051060	2	BSPT	2	51	INOX 316
I3A9C007-063076	2 1/2	BSPT	2 1/2	63	INOX 316
I3A9C007-076090	3	BSPT	3	76	INOX 316
I3A9C007-102114	4	BSPT	4	102	INOX 316
I3A9C007-152165	6	BSPP	6	152	INOX 316

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I8A9C007-019027	3/4	BSPP	3/4	19	OTTONE
I8A9C007-025034	1	BSPT	1	25	OTTONE
I8A9C007-032042	1 1/4	BSPT	1 1/4	32	OTTONE
I8A9C007-038049	1 1/2	BSPT	1 1/2	38	OTTONE
I8A9C007-051060	2	BSPT	2	51	OTTONE
I8A9C007-063076	2 1/2	BSPT	2 1/2	63	OTTONE
I8A9C007-076090	3	BSPT	3	76	OTTONE
I8A9C007-102114	4	BSPT	4	102	OTTONE


RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)
TIPO F - INNESTO MASCHIO, FILETTATURA
MASCHIO BSPT

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN	DN	MATERIALE
			TESTA	TESTA	
			RACCORDO in	RACCORDO mm	
I5A9C507-019027	3/4	BSPT	3/4	19	ALLUMINIO
I5A9C507-025034	1	BSPT	1	25	ALLUMINIO
I5A9C507-032042	1 1/4	BSPT	1 1/4	32	ALLUMINIO
I5A9C507-038049	1 1/2	BSPT	1 1/2	38	ALLUMINIO
I5A9C507-051060	2	BSPT	2	51	ALLUMINIO
I5A9C507-063076	2 1/2	BSPT	2 1/2	63	ALLUMINIO
I5A9C507-076090	3	BSPT	3	76	ALLUMINIO
I5A9C507-102114	4	BSPT	4	102	ALLUMINIO
I5A9C507-127140	5	BSPT	5	127	ALLUMINIO
I5A9C507-152165	6	BSPT	6	152	ALLUMINIO

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN	DN	MATERIALE
			TESTA	TESTA	
			RACCORDO in	RACCORDO mm	
I3A9C507-019027	3/4	BSPT	3/4	19	INOX 316
I3A9C507-025034	1	BSPT	1	25	INOX 316
I3A9C507-032042	1 1/4	BSPT	1 1/4	32	INOX 316
I3A9C507-038049	1 1/2	BSPT	1 1/2	38	INOX 316
I3A9C507-051060	2	BSPT	2	51	INOX 316
I3A9C507-063076	2 1/2	BSPT	2 1/2	63	INOX 316
I3A9C507-076090	3	BSPT	3	76	INOX 316
I3A9C507-102114	4	BSPT	4	102	INOX 316
I3A9C507-152165	6	BSPT	6	152	INOX 316

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN	DN	MATERIALE
			TESTA	TESTA	
			RACCORDO in	RACCORDO mm	
I8A9C507-019027	3/4	BSPT	3/4	19	OTTONE
I8A9C507-025034	1	BSPT	1	25	OTTONE
I8A9C507-032042	1 1/4	BSPT	1 1/4	32	OTTONE
I8A9C507-038049	1 1/2	BSPT	1 1/2	38	OTTONE
I8A9C507-051060	2	BSPT	2	51	OTTONE
I8A9C507-063076	2 1/2	BSPT	2 1/2	63	OTTONE
I8A9C507-076090	3	BSPT	3	76	OTTONE
I8A9C507-102114	4	BSPT	4	102	OTTONE

RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)



RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)


TIPO A - INNESTO MASCHIO, FILETTATURA

FEMMINA BSP

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN	DN	MATERIALE
			TESTA	TESTA	
			RACCORDO in	RACCORDO mm	
I5A9C606-019027	3/4	BSP	3/4	19	ALLUMINIO
I5A9C606-025034	1	BSP	1	25	ALLUMINIO
I5A9C606-032042	1 1/4	BSP	1 1/4	32	ALLUMINIO
I5A9C606-038049	1 1/2	BSP	1 1/2	38	ALLUMINIO
I5A9C606-051060	2	BSP	2	51	ALLUMINIO
I5A9C606-063076	2 1/2	BSP	2 1/2	63	ALLUMINIO
I5A9C606-076090	3	BSP	3	76	ALLUMINIO
I5A9C606-102114	4	BSP	4	102	ALLUMINIO
I5A9C606-127140	5	BSP	5	127	ALLUMINIO
I5A9C606-152165	6	BSP	6	152	ALLUMINIO

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN	DN	MATERIALE
			TESTA	TESTA	
			RACCORDO in	RACCORDO mm	
I3A9C606-019027	3/4	BSP	3/4	19	INOX 316
I3A9C606-025034	1	BSP	1	25	INOX 316
I3A9C606-032042	1 1/4	BSP	1 1/4	32	INOX 316
I3A9C606-038049	1 1/2	BSP	1 1/2	38	INOX 316
I3A9C606-051060	2	BSP	2	51	INOX 316
I3A9C606-063076	2 1/2	BSP	2 1/2	63	INOX 316
I3A9C606-076090	3	BSP	3	76	INOX 316
I3A9C606-102114	4	BSP	4	102	INOX 316
I3A9C606-152165	6	BSP	6	152	INOX 316

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN	DN	MATERIALE
			TESTA	TESTA	
			RACCORDO in	RACCORDO mm	
I8A9C606-019027	3/4	BSP	3/4	19	OTTONE
I8A9C606-025034	1	BSP	1	25	OTTONE
I8A9C606-032042	1 1/4	BSP	1 1/4	32	OTTONE
I8A9C606-038049	1 1/2	BSP	1 1/2	38	OTTONE
I8A9C606-051060	2	BSP	2	51	OTTONE
I8A9C606-063076	2 1/2	BSP	2 1/2	63	OTTONE
I8A9C606-076090	3	BSP	3	76	OTTONE
I8A9C606-102114	4	BSP	4	102	OTTONE


RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)
TIPO DP - TAPPO MASCHIO PER INNESTO FEMMIN
A

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I5A9C700-019	3/4	19	ALLUMINIO
I5A9C700-025	1	25	ALLUMINIO
I5A9C700-032	1 1/4	32	ALLUMINIO
I5A9C700-038	1 1/2	38	ALLUMINIO
I5A9C700-051	2	51	ALLUMINIO
I5A9C700-063	2 1/2	63	ALLUMINIO
I5A9C700-076	3	76	ALLUMINIO
I5A9C700-102	4	102	ALLUMINIO
I5A9C700-152	6	152	ALLUMINIO
I5A9C700-127	5	127	ALLUMINIO

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I3A9C700-019	3/4	19	INOX 316
I3A9C700-025	1	25	INOX 316
I3A9C700-032	1 1/4	32	INOX 316
I3A9C700-038	1 1/2	38	INOX 316
I3A9C700-051	2	51	INOX 316
I3A9C700-063	2 1/2	63	INOX 316
I3A9C700-076	3	76	INOX 316
I3A9C700-102	4	102	INOX 316
I3A9C700-152	6	152	INOX 316

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I8A9C700-019	3/4	19	OTTONE
I8A9C700-025	1	25	OTTONE
I8A9C700-032	1 1/4	32	OTTONE
I8A9C700-038	1 1/2	38	OTTONE
I8A9C700-051	2	51	OTTONE
I8A9C700-063	2 1/2	63	OTTONE
I8A9C700-076	3	76	OTTONE
I8A9C700-102	4	102	OTTONE

RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)



RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)


TIPO D - INNESTO FEMMINA, FILETTATURA

FEMMINA BSP

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN	DN	MATERIALE
			TESTA	TESTA	
			RACCORDO in	RACCORDO mm	
I5A9C806-019027	3/4	BSP	3/4	19	ALLUMINIO
I5A9C806-025034	1	BSP	1	25	ALLUMINIO
I5A9C806-032042	1 1/4	BSP	1 1/4	32	ALLUMINIO
I5A9C806-038049	1 1/2	BSP	1 1/2	38	ALLUMINIO
I5A9C806-051060	2	BSP	2	51	ALLUMINIO
I5A9C806-063076	2 1/2	BSP	2 1/2	63	ALLUMINIO
I5A9C806-076090	3	BSP	3	76	ALLUMINIO
I5A9C806-102114	4	BSP	4	102	ALLUMINIO
I5A9C806-127140	5	BSP	5	127	ALLUMINIO
I5A9C806-152165	6	BSP	6	152	ALLUMINIO

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN	DN	MATERIALE
			TESTA	TESTA	
			RACCORDO in	RACCORDO mm	
I3A9C806-019027	3/4	BSP	3/4	19	INOX 316
I3A9C806-025034	1	BSP	1	25	INOX 316
I3A9C806-032042	1 1/4	BSP	1 1/4	32	INOX 316
I3A9C806-038049	1 1/2	BSP	1 1/2	38	INOX 316
I3A9C806-051060	2	BSP	2	51	INOX 316
I3A9C806-063076	2 1/2	BSP	2 1/2	63	INOX 316
I3A9C806-076090	3	BSP	3	76	INOX 316
I3A9C806-102114	4	BSP	4	102	INOX 316
I3A9C806-152165	6	BSP	6	152	INOX 316


Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	DN	DN	MATERIALE
			TESTA	TESTA	
			RACCORDO in	RACCORDO mm	
I8A9C806-019027	3/4	BSP	3/4	19	OTTONE
I8A9C806-025034	1	BSP	1	25	OTTONE
I8A9C806-032042	1 1/4	BSP	1 1/4	32	OTTONE
I8A9C806-038049	1 1/2	BSP	1 1/2	38	OTTONE
I8A9C806-051060	2	BSP	2	51	OTTONE
I8A9C806-063076	2 1/2	BSP	2 1/2	63	OTTONE
I8A9C806-076090	3	BSP	3	76	OTTONE
I8A9C806-102114	4	BSP	4	102	OTTONE

RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)

RACCORDO RAPIDO A CAMME (MIL C - 27.487)
TIPO DC - TAPPO FEMMINA PER INNESTO MASCHI
O


Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I5A9C900-019	3/4	19	ALLUMINIO
I5A9C900-025	1	25	ALLUMINIO
I5A9C900-032	1 1/4	32	ALLUMINIO
I5A9C900-038	1 1/2	38	ALLUMINIO
I5A9C900-051	2	51	ALLUMINIO
I5A9C900-063	2 1/2	63	ALLUMINIO
I5A9C900-076	3	76	ALLUMINIO
I5A9C900-102	4	102	ALLUMINIO
I5A9C900-152	6	152	ALLUMINIO
I5A9C900-127	5	127	ALLUMINIO

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I3A9C900-019	3/4	19	INOX 316
I3A9C900-025	1	25	INOX 316
I3A9C900-032	1 1/4	32	INOX 316
I3A9C900-038	1 1/2	38	INOX 316
I3A9C900-051	2	51	INOX 316
I3A9C900-063	2 1/2	63	INOX 316
I3A9C900-076	3	76	INOX 316
I3A9C900-102	4	102	INOX 316
I3A9C900-152	6	152	INOX 316


Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I8A9C900-019	3/4	19	OTTONE
I8A9C900-025	1	25	OTTONE
I8A9C900-032	1 1/4	32	OTTONE
I8A9C900-038	1 1/2	38	OTTONE
I8A9C900-051	2	51	OTTONE
I8A9C900-063	2 1/2	63	OTTONE
I8A9C900-076	3	76	OTTONE
I8A9C900-102	4	102	OTTONE

RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)

RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)
TIPO A - INNESTO MASCHIO, FILETTATURA
FEMMINA BSP - GUARNIZIONE PTFE


Codice	FILETTATURA		DN	DN	MATERIALE
	in	tipo	TESTA	TESTA	
			RACCORDO	RACCORDO	
			in	mm	
I3A9G606-020027	3/4	BSP	3/4	20	INOX 316
I3A9G606-025034	1	BSP	1	25	INOX 316
I3A9G606-032042	1 1/4	BSP	1 1/4	32	INOX 316
I3A9G606-040049	1 1/2	BSP	1 1/2	40	INOX 316
I3A9G606-050060	2	BSP	2	50	INOX 316
I3A9G606-065076	2 1/2	BSP	2 1/2	65	INOX 316
I3A9G606-080090	3	BSP	3	80	INOX 316
I3A9G606-100114	4	BSP	4	100	INOX 316


RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)
TIPO C - INNESTO FEMMINA, INSERTO DIN 2817

Codice	D.I.	D.I.	DN	DN	MATERIALE
	TUBO	TUBO	TESTA	TESTA	
	in	mm	RACCORDO in	RACCORDO mm	
I349G200-020020	3/4	20	3/4	20	INOX 316
I349G200-025025	1	25	1	25	INOX 316
I349G200-032032	1 1/4	32	1 1/4	32	INOX 316
I349G200-038040	1 1/2	38	1 1/2	40	INOX 316
I349G200-051050	2	51	2	50	INOX 316
I349G200-065065	2 1/2	65	2 1/2	65	INOX 316
I349G200-076080	3	76	3	80	INOX 316
I349G200-102100	4	102	4	100	INOX 316

RACCORDO RAPIDO A CAMME / RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)

RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)
TIPO D - INNESTO FEMMINA, FILETTATURA
FEMMINA BSP - GUARNIZIONE PTFE

Codice	FILETTATURA		DN TESTA RACCORDO	DN TESTA RACCORDO	MATERIALE
	in	tipo	in	mm	
I3A9G806-020027	3/4	BSP	3/4	20	INOX 316
I3A9G806-025034	1	BSP	1	25	INOX 316
I3A9G806-032042	1 1/4	BSP	1 1/4	32	INOX 316
I3A9G806-040049	1 1/2	BSP	1 1/2	40	INOX 316
I3A9G806-050060	2	BSP	2	50	INOX 316
I3A9G806-065076	2 1/2	BSP	2 1/2	65	INOX 316
I3A9G806-080090	3	BSP	3	80	INOX 316
I3A9G806-100114	4	BSP	4	100	INOX 316


RACCORDO RAPIDO A CAMME (DIN 2828)
TIPO E - INNESTO MASCHIO, INSERTO DIN 2817

Codice	D.I.		DN TESTA RACCORDO	DN TESTA RACCORDO	MATERIALE
	TUBO in	TUBO mm	in	mm	
I349G100-020020	3/4	20	3/4	20	INOX 316
I349G100-025025	1	25	1	25	INOX 316
I349G100-032032	1 1/4	32	1 1/4	32	INOX 316
I349G100-038040	1 1/2	38	1 1/2	40	INOX 316
I349G100-051050	2	51	2	50	INOX 316
I349G100-065065	2 1/2	65	2 1/2	65	INOX 316
I349G100-076080	3	76	3	80	INOX 316
I349G100-102100	4	102	4	100	INOX 316

RACCORDO RAPIDO A CAMME / ACCESSORI


RACCORDO RAPIDO A CAMME
GUARNIZIONE


Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
INJ09C-019	3/4	19	NBR
INJ09C-025	1	25	NBR
INJ09C-032	1 1/4	32	NBR
INJ09C-038	1 1/2	38	NBR
INJ09C-051	2	51	NBR
INJ09C-063	2 1/2	63	NBR
INJ09C-076	3	76	NBR
INJ09C-102	4	102	NBR
INJ09C-127	5	127	NBR
INJ09C-152	6	152	NBR

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
IHJ09C-019	3/4	19	HYPALON
IHJ09C-025	1	25	HYPALON
IHJ09C-032	1 1/4	32	HYPALON
IHJ09C-038	1 1/2	38	HYPALON
IHJ09C-051	2	51	HYPALON
IHJ09C-063	2 1/2	63	HYPALON
IHJ09C-076	3	76	HYPALON
IHJ09C-102	4	102	HYPALON



RACCORDO RAPIDO A CAMME GUARNIZIONE AVVOLTA ESTERNAMENTE


Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
ITJM9C-038	1 1/2	38	PTFE
ITJM9C-051	2	51	PTFE
ITJM9C-076	3	76	PTFE
ITJM9C-102	4	100	PTFE



RACCORDO RAPIDO A CAMME LEVA, ANELLO E PERNO

Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE
I3Y9C001	1/2 - 3/4	13 - 19	INOX 316
I3Y9C002	1	25	INOX 316
I3Y9C003	1 1/4 - 2 1/2	32 - 63	INOX 316
I3Y9C004	3 - 5	76 - 127	INOX 316
I3Y9C005	6	152	INOX 316


RACCORDO MASCHIO / RACCORDO MASCHIO


RACCORDO MASCHIO
MASCHIO BSPT

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	NOTE	MATERIALE
I1707100-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSPT	GHIERA H1200203 CONS.	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1707100-051060	2	51	2	BSPT	GHIERA H1200203 CONS.	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1707100-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSPT	GHIERA H1200203 CONS.	ACCIAIO GALVANIZZATO

RACCORDO MASCHIO
MASCHIO NPT


Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	NOTE	MATERIALE
I1728100-038049	1 1/2	38	1 1/2	NPT	GHIERA H1200203 CONS.	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1728100-051060	2	51	2	NPT	GHIERA H1200203 CONS.	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1728100-063076	2 1/2	63	2 1/2	NPT	GHIERA H1200203 CONS.	ACCIAIO GALVANIZZATO


RACCORDO MASCHIO
MASCHIO BSPT COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I1707M00-076090	3	76	3	BSPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1707M00-102114	4	102	4	BSPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1707M00-127140	5	127	5	BSPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1707M00-152165	6	152	6	BSPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1707M00-203219	8	203	8	BSPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1707M00-254273	10	254	10	BSPT	ACCIAIO GALVANIZZATO

RACCORDO MASCHIO
MASCHIO NPT COMPLETO DI GHIERA PREPINZATA

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I1728M00-076090	3	76	3	NPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1728M00-102114	4	102	4	NPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1728M00-127140	5	127	5	NPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1728M00-152165	6	152	6	NPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1728M00-203219	8	203	8	NPT	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1728M00-254273	10	254	10	NPT	ACCIAIO GALVANIZZATO

**RACCORDO MASCHIO****MASCHIO NPT - OFF-SHORE - COMPLETO DI GHIERA****PREPINZATA**

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	NOTE	MATERIALE
I17F8M00-076090	3	76	3	NPT	USO OFF-SHORE	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17F8M00-102114	4	102	4	NPT	USO OFF-SHORE	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17F8M00-127140	5	127	5	NPT	USO OFF-SHORE	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17F8M00-152165	6	152	6	NPT	USO OFF-SHORE	ACCIAIO GALVANIZZATO

DIN 2817 / MASCHIO BSP - INSERTO




DIN 2817

MASCHIO BSP - INSERTO


Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	NOTE	MATERIALE
I3406100-013021	1/2	13	1/2	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406100-019027	3/4	19	3/4	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406100-025034	1	25	1	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406100-032042	1 1/4	32	1 1/4	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406100-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406100-051060	2	50	2	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406100-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406100-076090	3	75	3	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406100-102114	4	100	4	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316

SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI DIN 2817: CONSULTARE CAPITOLO "FASCETTE E GHIERE"



Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	NOTE	MATERIALE
I8406100-013021	1/2	13	1/2	BSP	ESAGONO PIENO	OTTONE
I8406100-019027	3/4	19	3/4	BSP	ESAGONO PIENO	OTTONE
I8406100-025034	1	25	1	BSP	ESAGONO PIENO	OTTONE
I8406100-032042	1 1/4	32	1 1/4	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406100-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406100-051060	2	50	2	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406100-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406100-076090	3	75	3	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406100-102114	4	100	4	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE

SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI DIN 2817: CONSULTARE CAPITOLO "FASCETTE E GHIERE"




DIN 2817

FEMMINA BSP - INSERTO CON DADO GIREVOLE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	NOTE	MATERIALE
I3406200-013021	1/2	13	1/2	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406200-019027	3/4	19	3/4	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406200-025034	1	25	1	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406200-032042	1 1/4	32	1 1/4	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406200-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406200-051060	2	50	2	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406200-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406200-076090	3	75	3	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316
I3406200-102114	4	100	4	BSP	ESAGONO PIENO	INOX 316


SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI DIN 2817: CONSULTARE CAPITOLO "FASCETTE E GHIERE"




Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	NOTE	MATERIALE
I8406200-013021	1/2	13	1/2	BSP	ESAGONO PIENO	OTTONE
I8406200-019027	3/4	19	3/4	BSP	ESAGONO PIENO	OTTONE
I8406200-025034	1	25	1	BSP	ESAGONO PIENO	OTTONE
I8406200-032042	1 1/4	32	1 1/4	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406200-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406200-051060	2	50	2	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406200-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406200-076090	3	75	3	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE
I8406200-102114	4	100	4	BSP	ESAGONO LAVORATO	OTTONE

SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI DIN 2817: CONSULTARE CAPITOLO "FASCETTE E GHIERE"

AVIAZIONE / AVIAZIONE

**MASCHIO BSPP - INSERTO DIN 2817****APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE**


Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I840610A-025034	1	25	1	BSP	OTTONE
I840610A-032042	1 1/4	32	1 1/4	BSP	OTTONE
I840610A-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	OTTONE
I840610A-051060	2	51	2	BSP	OTTONE
I840610A-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSP	OTTONE
I840610A-076090	3	76	3	BSP	OTTONE
I840610A-102114	4	102	4	BSP	OTTONE

**FEMMINA BSP - INSERTO DIN 2817****APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE**

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I840620A-025034	1	25	1	BSP	OTTONE
I840620A-032042	1 1/4	32	1 1/4	BSP	OTTONE
I840620A-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSP	OTTONE
I840620A-051060	2	51	2	BSP	OTTONE
I840620A-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSP	OTTONE
I840620A-076090	3	76	3	BSP	OTTONE
I840620A-102114	4	102	4	BSP	OTTONE

**MASCHIO BSPP - INSERTO DENTATO****APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE**

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I5906100-025034	1	25	1	BSPP	ALLUMINIO
I5906100-032042	1 1/4	32	1 1/4	BSPP	ALLUMINIO
I5906100-038049	1 1/2	38	1 1/2	BSPP	ALLUMINIO
I5906100-051060	2	51	2	BSPP	ALLUMINIO
I5906100-063076	2 1/2	63	2 1/2	BSPP	ALLUMINIO
I5906100-076090	3	76	3	BSPP	ALLUMINIO
I5906100-102114	4	102	4	BSPP	ALLUMINIO



SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI (DIN 2817)

Codice	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE	NOTE
I5LG4D-025041	25 x 8	40	43	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE
I5LG4D-032048	32 x 8	47	50	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE
I5LG4D-038054	38 x 8	53	56	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE
I5LG4D-050066	50 x 8	64	67	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE
I5LG4D-051070	50 x 10	69	71	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE
I5LG4D-063081	63 x 8	78	81	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE
I5LG4D-075091	75 x 8	89	93	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE
I5LG4D-076096	75 x 10	94	97	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE
I5LG4D-102120	100 x 10	118	122	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE
I5LG4D-102124	100 x 12	122	126	ALLUMINIO	APPROVATO PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE


GHIERA DENTATA

APPROVATA PER IL RIFORNIMENTO DELL'AVIAZIONE



Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE
I109U025-037042	1	25	37	42	ACCIAIO GALVANIZZATO
I109U032-044048	1 1/4	32	44	48	ACCIAIO GALVANIZZATO
I109U038-050054	1 1/2	38	50	54	ACCIAIO GALVANIZZATO
I109U051-065071	2	51	65	71	ACCIAIO GALVANIZZATO
I109U063-077083	2 1/2	63	77	83	ACCIAIO GALVANIZZATO
I109U076-090096	3	76	90	96	ACCIAIO GALVANIZZATO
I109U102-116124	4	102	116	124	ACCIAIO GALVANIZZATO

FLANGIA / FLANGIA GIREVOLE - INSERTO DIN 2817



FLANGIA GIREVOLE
INSERTO DIN 2817

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I14BD74A-038038	1 1/2	38	PN 10/16	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I14BD74A-051051	2	50	PN 10/16	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I14BD74A-063063	2 1/2	63	PN 10/16	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I14BD74A-076076	3	75	PN 10/16	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I14BD74A-102102	4	100	PN 10/16	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I14BD74A-127127	5	125	PN 10/16	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I14BD74A-152152	6	150	PN 10/16	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I14BD74A-203203	8	200	PN 16	ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO

SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI DIN 2817: CONSULTARE CAPITOLO "FASCETTE E GHIERE"

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I34BD74A-051051	2	50	PN 10/16	INOX 316	INOX 316
I34BD74A-076076	3	75	PN 10/16	INOX 316	INOX 316
I34BD74A-102102	4	100	PN 10/16	INOX 316	INOX 316

SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI DIN 2817: CONSULTARE CAPITOLO "FASCETTE E GHIERE"


FLANGIA / FLANGIA FISSA - INSERTO DENTATO

FLANGIA FISSA - INSERTO DENTATO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	NOTE	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I17BD61A-038038	1 1/2	38	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD61A-051051	2	51	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD61A-063063	2 1/2	63	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD61A-075075	3	76	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD61A-100100	4	102	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD61A-125125	5	127	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD61A-150150	6	152	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO

FLANGIA FISSA - INSERTO DENTATO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	NOTE	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I17BE67B-038038	1 1/2	38	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE67B-051051	2	51	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE67B-063063	2 1/2	63	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE67B-075075	3	76	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE67B-100100	4	102	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE67B-125125	5	127	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE67B-150150	6	152	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO

FLANGIA / FLANGIA GIREVOLE - INSERTO DENTATO




FLANGIA GIREVOLE - INSERTO DENTATO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	NOTE	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I17BD72A-038038	1 1/2	38	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD72A-051051	2	51	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD72A-063063	2 1/2	63	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD72A-075075	3	76	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD72A-100100	4	102	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD72A-125125	5	127	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BD72A-150150	6	152	PN 16		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO


Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I37BD72A-051051	2	51	PN 16	INOX 316	INOX 316
I37BD72A-063063	2 1/2	63	PN 16	INOX 316	INOX 316
I37BD72A-075075	3	76	PN 16	INOX 316	INOX 316
I37BD72A-100100	4	102	PN 16	INOX 316	INOX 316

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	NOTE	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I17BE79A-038038	1 1/2	38	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE79A-051051	2	51	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE79A-063063	2 1/2	63	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE79A-075075	3	76	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE79A-100100	4	102	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE79A-125125	5	127	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO
I17BE79A-150150	6	152	ASA 150		ACCIAIO GALVANIZZATO	ACCIAIO GALVANIZZATO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FLANGIA tipo	MATERIALE INSERTO	MATERIALE FLANGIA
I37BE79A-051051	2	51	ASA 150	INOX 316	INOX 316
I37BE79A-063063	2 1/2	63	ASA 150	INOX 316	INOX 316
I37BE79A-075075	3	76	ASA 150	INOX 316	INOX 316
I37BE79A-100100	4	102	ASA 150	INOX 316	INOX 316

CEMENTO (CALCESTRUZZO) / INSERTO PER GHIERE PREPINZATE

RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA
PREPINZATA
STILE VICTAULIC - INSERTO INDURITO


Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO in	TESTA A mm	TESTA B mm	TESTA C mm	TESTA D mm	MATERIALE
IV39VL00-051089	2	51	3	88,9	84,9	16	20	ACCIAIO INDURITO
IV39VL00-063089	2 1/2	63	3	88,9	84,9	16	20	ACCIAIO INDURITO
IV39VL00-076089	3	76	3	88,9	84,9	16	20	ACCIAIO INDURITO
IV39VL00-076097	3	76	3 1/4	97	88,5	16	20	ACCIAIO INDURITO
IV39VL00-102114	4	102	4	114,3	108,3	17	20	ACCIAIO INDURITO
IV39VL00-102127	4	102	4 1/2	127	115	17	20	ACCIAIO INDURITO
IV39VL00-127142	5	127	5	142	133	17	20	ACCIAIO INDURITO
IV39VL00-127148	5	127	5 1/2	148	139	17	20	ACCIAIO INDURITO
IV39VL00-152168	6	152	6	168,3	159	17	20	ACCIAIO INDURITO

RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA
PREPINZATA
MASCHIO BSPT - INSERTO INDURITO


Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
IV307M00-051060	2	51	2	BSPT	ACCIAIO INDURITO
IV307M00-076090	3	76	3	BSPT	ACCIAIO INDURITO


RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA
PREPINZATA
MASCHIO NPT - INSERTO INDURITO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
IV328M00-051060	2	51	2	NPT	ACCIAIO INDURITO
IV328M00-076090	3	76	3	NPT	ACCIAIO INDURITO

RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA
PREPINZATA
STILE SHOULDERED - INSERTO INDURITO



Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	DN TESTA RACCORDO in	TESTA A mm	TESTA B mm	TESTA C mm	TESTA D mm	MATERIALE
IV39RL00-051067	2	51	2	66,5	59,5	16	20	ACCIAIO INDURITO
IV39RL00-076097	3	76	3	97	88,5	16	20	ACCIAIO INDURITO
IV39RL00-102122	4	102	4	122	115	17,5	20	ACCIAIO INDURITO

CEMENTO (CALCESTRUZZO) / INSERTO PER GHIERE PREPINZATE




**RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA
PREPINZATA
STILE CALIFORNIA - INSERTO INDURITO**

Codice	D.I. TUBO	D.I. TUBO	DN TESTA RACCORDO	TESTA A mm	TESTA B mm	TESTA C mm	TESTA D mm	MATERIALE
	in	mm	in					
IV39JL00-051078	2	51	2	77,7	69,9	12,7	20	ACCIAIO INDURITO
IV39JL00-063082	2 1/2	63	2 1/2	82,3	73,2	12,3	20	ACCIAIO INDURITO
IV39JL00-076106	3	76	3	106,2	97	12,7	20	ACCIAIO INDURITO
IV39JL00-102132	4	102	4	131,6	122	15,2	20	ACCIAIO INDURITO
IV39JL00-127157	5	127	5	157	147,3	15,2	20	ACCIAIO INDURITO




**RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA
PREPINZATA
STILE SCHWING - FEMMINA - INSERTO INDURITO**

Codice	D.I. TUBO	D.I. TUBO	DN TESTA RACCORDO	MATERIALE
	in	mm	in	
IV39WF00-102102	4	102	4	ACCIAIO INDURITO
IV39WF00-127127	5	127	5	ACCIAIO INDURITO




**RACCORDO CEMENTO COMPLETO DI GHIERA
PREPINZATA
STILE SCHWING - MASCHIO - INSERTO INDURITO**

Codice	D.I. TUBO	D.I. TUBO	DN TESTA RACCORDO	MATERIALE
	in	mm	in	
IV39WM00-102102	4	102	4	ACCIAIO INDURITO
IV39WM00-127127	5	127	5	ACCIAIO INDURITO


INTONACO
INNESTO MASCHIO, INSERTO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	COUPLING SIZE C mm	COUPLING SIZE D mm	MATERIALE
I938C100-025025	1	25	35	22	FERRO MALLEABILE
I938C100-025X25	1	25	41	22	FERRO MALLEABILE
I938C100-035035	1 3/8	35	49,5	22	FERRO MALLEABILE
I938C101-035035	1 3/8	35	49,5	23,5	FERRO MALLEABILE
I938C100-050050	2	50	63	22	FERRO MALLEABILE
I938C101-050050	2	50	63	23,5	FERRO MALLEABILE
I938C100-025035	1	25	49,5	22	FERRO MALLEABILE
I938C101-025035	1	25	49,5	23,5	FERRO MALLEABILE
I938C100-035050	1 3/8	35	63	22	FERRO MALLEABILE
I938C101-035050	1 3/8	35	63	23,5	FERRO MALLEABILE


INTONACO
INNESTO FEMMINA, INSERTO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	COUPLING SIZE C mm	COUPLING SIZE D mm	MATERIALE
I938C200-025025	1	25	35,5	22	FERRO MALLEABILE
I938C200-025X25	1	25	42	22	FERRO MALLEABILE
I938C200-035035	1 3/8	35	51	22	FERRO MALLEABILE
I938C201-035035	1 3/8	35	51	23,5	FERRO MALLEABILE
I938C200-050050	2	50	64	22	FERRO MALLEABILE
I938C201-050050	2	50	64	23,5	FERRO MALLEABILE
I938C200-025035	1	25	51	22	FERRO MALLEABILE
I938C201-025035	1	25	51	23,5	FERRO MALLEABILE
I938C200-035050	1 3/8	35	64	22	FERRO MALLEABILE
I938C201-035050	1 3/8	35	64	23,5	FERRO MALLEABILE


INTONACO
MASCHIO BSP - INSERTO

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I1306100-025034	1	25	1	BSP	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1306100-035042	1 3/8	35	1 1/4	BSP	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1306100-050060	2	50	2	BSP	ACCIAIO GALVANIZZATO

INTONACO / INTONACO


INTONACO
ANELLO A PINZARE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE
R5YBFF0-0452550	1	25	36	41	ALLUMINIO
R5YBFF0-0552555	1 3/8	35	46	51	ALLUMINIO
R5YBFF0-0752555	2	51	65	70	ALLUMINIO

SANDBLAST

SUPPORTO DELL'UGELLO - FEMMINA NPSH

Codice	D.I. TUBO in	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I5C9I28D-019042	3/4	1 1/4	NPSH	ALLUMINIO
I5C9I28D-025042	1	1 1/4	NPSH	ALLUMINIO
I5C9I28D-032042	1 1/4	1 1/4	NPSH	ALLUMINIO
I5C9I28D-038042	1 1/2	1 1/4	NPSH	ALLUMINIO

SANDBLAST

SUPPORTO DELL'UGELLO - FEMMINA NPSH

Codice	D.I. TUBO in	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
IRC9I28D-019042	3/4	1 1/4	NPSH	NYLON
IRC9I28D-025042	1	1 1/4	NPSH	NYLON
IRC9I28D-032042	1 1/4	1 1/4	NPSH	NYLON
IRC9I28D-038042	1 1/2	1 1/4	NPSH	NYLON

SANDBLAST

SUPPORTO DELL'UGELLO - FEMMINA FILETTO MASSIMO

Codice	D.I. TUBO in	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
I5C50200-019060	3/4	50 mm	COARSE THREAD	ALLUMINIO
I5C50200-025060	1	50 mm	COARSE THREAD	ALLUMINIO
I5C50200-032060	1 1/4	50 mm	COARSE THREAD	ALLUMINIO
I5C50200-038060	1 1/2	50 mm	COARSE THREAD	ALLUMINIO

SANDBLAST

SUPPORTO DELL'UGELLO - FEMMINA FILETTO MASSIMO

Codice	D.I. TUBO in	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
IRC50200-019060	3/4	50 mm	COARSE THREAD	NYLON
IRC50200-025060	1	50 mm	COARSE THREAD	NYLON
IRC50200-032060	1 1/4	50 mm	COARSE THREAD	NYLON
IRC50200-038060	1 1/2	50 mm	COARSE THREAD	NYLON

SANDBLAST / SANDBLAST**SANDBLAST
RACCORDO RAPIDO**

Codice	D.I. TUBO in	MATERIALE
I5C9I300-019027	3/4	ALLUMINIO
I5C9I300-025034	1	ALLUMINIO
I5C9I300-032042	1 1/4	ALLUMINIO
I5C9I300-038049	1 1/2	ALLUMINIO

**SANDBLAST
RACCORDO RAPIDO**

Codice	D.I. TUBO in	MATERIALE
IRC9I300-019027	3/4	NYLON
IRC9I300-025034	1	NYLON
IRC9I300-032042	1 1/4	NYLON
IRC9I300-038049	1 1/2	NYLON

**SANDBLAST
FEMMINA NPT**

Codice	FILETTATURA in	FILETTATURA tipo	MATERIALE
IRA9I328-000042	1 1/4	NPT	NYLON
IRA9I328-000049	1 1/2	NPT	NYLON

VALVOLA D'ASPIRAZIONE / VALVOLA D'ASPIRAZIONE**VALVOLA D'ASPIRAZIONE
SET COMPLETO**

Codice	FILETTATURA in	MATERIALE
I1YFV001	1 1/2	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1YFV002	2	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1YFV003	2 1/2	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1YFV004	3	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1YFV005	4	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1YFV006	6	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1YFV007	8	ACCIAIO GALVANIZZATO

MUFF COUPLING


COUPLING FOR T 706AA & T 707AA HOSE - FIXE FLANGE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO MAX mm	FLANGIA tipo	NOTE	MATERIALE
I5MBZ61A-051069	2	51	69	TABLE D	T-707AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-076102	3	76	102	TABLE D	T-706AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-076098	3	76	98	TABLE D	T-707AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-102124	4	102	124	TABLE D	T-707AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-102128	4	102	128	TABLE D	T-706AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-127159	5	127	159	TABLE D	T-706AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-152178	6	152	178	TABLE D	T-707AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-152184	6	152	184	TABLE D	T-706AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-203235	8	203	235	TABLE D	T-706AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-203237	8	203	237	TABLE D	T-707AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-254286	10	254	286	TABLE D	T-706AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-254292	10	254	292	TABLE D	T-707AA	ALLUMINIO
I5MBZ61A-300344	12	300	344	TABLE D	T-706AA	ALLUMINIO

MUFF COUPLINGS / MUFF COUPLINGS

MUFF COUPLING
CONE RING GASKET


Codice	DN TESTA RACCORDO in	DN TESTA RACCORDO mm	MATERIALE	NOTE
IAJMD1-051	2	50	ACCIAIO SPECIALEMILD STEEL + NR	
IAJMD1-076	3	76	ACCIAIO SPECIALEMILD STEEL + NR	
IAJMD1-102	4	102	ACCIAIO SPECIALEMILD STEEL + NR	
IAJMD1-127	5	127	ACCIAIO SPECIALEMILD STEEL + NR	
IAJMD1-152	6	152	ACCIAIO SPECIALEMILD STEEL + NR	
IAJMD1-203	8	203	ACCIAIO SPECIALEMILD STEEL + NR	
IAJMD1-254	10	254	ACCIAIO SPECIALEMILD STEEL + NR	
IAJMD1-300	12	300	ACCIAIO SPECIALEMILD STEEL + NR	


SEMIGUSCI DI SICUREZZA A BULLONI (DIN 2817)

Codice	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE	NOTE
I5LG4D-013023	13 x 5	22	24	ALLUMINIO	
I5LG4D-019031	19 x 6	30	33	ALLUMINIO	
I5LG4D-025037	25 x 6	36	39	ALLUMINIO	
I5LG4D-032044	32 x 6	43	46	ALLUMINIO	
I5LG4D-038051	38 x 6,5	50	52	ALLUMINIO	
I5LG4D-051066	50 x 8	64	67	ALLUMINIO	
I5LG4D-063080	63 x 7	78	82	ALLUMINIO	
I5LG4D-076091	75 x 8	89	93	ALLUMINIO	
I5LG4D-102117	100 x 8	114	119	ALLUMINIO	
I5LG4D-127146	125 x 10	143	148	ALLUMINIO	
I5LG4D-152171	150 x 10	168	174	ALLUMINIO	
I5LG4D-203226	200 x 12	222	229	ALLUMINIO	

Codice	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE	NOTE
I3LG4D-025037	25 x 6	36	39	INOX 316	
I3LG4D-032044	32 x 6	43	46	INOX 316	
I3LG4D-038051	38 x 6,5	50	52	INOX 316	
I3LG4D-051066	50 x 8	64	67	INOX 316	
I3LG4D-063080	65 x 7	78	82	INOX 316	
I3LG4D-076091	75 x 8	89	93	INOX 316	
I3LG4D-102117	100 x 8	114	119	INOX 316	

FASCETTE E GHIERE / GHIERE


GHIERA LISCIA
PER TUBO COMPOSITO E INDUSTRIALE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE
I207E019-027033	3/4	19	27	33	INOX 304
I207E025-033039	1	25	33	39	INOX 304
I207E032-040048	1 1/4	32	40	51	INOX 304
I207E038-046054	1 1/2	38	46	54	INOX 304
I207E051-061066	2	51	61	66	INOX 304
I207E051-061069	2	51	61	69	INOX 304
I207E063-073081	2 1/2	63	73	81	INOX 304
I207E076-086094	3	76	86	94	INOX 304
I207E102-112122	4	102	112	122	INOX 304

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	MATERIALE
I507E038-046054	1 1/2	38	46	54	ALLUMINIO
I507E051-061065	2	51	61	65	ALLUMINIO
I507E051-061069	2	51	61	69	ALLUMINIO
I507E063-073081	2 1/2	63	73	81	ALLUMINIO
I507E076-086094	3	76	86	94	ALLUMINIO
I507E102-112122	4	102	112	122	ALLUMINIO


**GHIERA DENTATA**

Codice	D.I. TUBO mm	D.I. TUBO in	D.E. TUBO MAX mm	D.E. TUBO min mm	MATERIALE
H1200203-240000	38	1 1/2	54	50	ACCIAIO GALVANIZZATO
H1200203-320000	51	2	67	63	ACCIAIO GALVANIZZATO
H1200203-400000	63	2 1/2	81	75	ACCIAIO GALVANIZZATO

ANELLO A PINZARE

Codice	D.I. TUBO in	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO MAX mm	L mm	MATERIALE
R5YBFF0-0242020			24	20	ALLUMINIO
R5YBFF0-0312020			31	20	ALLUMINIO
R5YBFF0-0402520			40	20	ALLUMINIO
R5YBFF0-0402540			40	40	ALLUMINIO
R5YBFF0-0543030			54	30	ALLUMINIO
R5YBFF0-0602535			60	35	ALLUMINIO
R5YBFF0-0902540			90	40	ALLUMINIO
R5YBFF0-1102560			110	60	ALLUMINIO
R5YBFF0-1252580			125	80	ALLUMINIO

FASCETTE E GHIERE / FASCETTE



FASCETTA A 1 BULLONE

Codice	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	LARGHEZZA FASCETTA mm	MATERIALE
I1LP10-03121	29	31	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-03521	32	35	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-03921	36	39	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-04321	40	43	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-04721	44	47	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-05121	48	51	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-05521	52	55	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-05921	56	59	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-06321	60	63	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-06721	64	67	21	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-07324	68	73	24	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-07924	74	79	24	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-08524	80	85	24	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-09124	86	91	24	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-09724	92	97	24	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-10324	98	103	24	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-11224	104	112	24	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-12124	113	121	24	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-13026	122	130	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-13926	131	139	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-14826	140	148	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-16126	149	161	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP10-17426	162	174	26	ACCIAIO GALVANIZZATO


Codice	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	LARGHEZZA FASCETTA mm	MATERIALE
I2LP10-03121	29	31	21	INOX 304
I2LP10-03521	32	35	21	INOX 304
I2LP10-03921	36	39	21	INOX 304
I2LP10-04321	40	43	21	INOX 304
I2LP10-04721	44	47	21	INOX 304
I2LP10-05121	48	54	21	INOX 304
I2LP10-05521	52	55	21	INOX 304
I2LP10-05921	56	59	21	INOX 304
I2LP10-06321	60	63	21	INOX 304
I2LP10-06721	64	67	21	INOX 304
I2LP10-07324	68	73	24	INOX 304
I2LP10-07924	74	79	24	INOX 304
I2LP10-08524	80	85	24	INOX 304
I2LP10-09124	86	91	24	INOX 304
I2LP10-09724	92	97	24	INOX 304
I2LP10-10324	98	103	24	INOX 304
I2LP10-11224	104	112	24	INOX 304

FASCETTE E GHIERE / FASCETTE

(continued)

Codice	D.E.	D.E.	LARGHEZZA MATERIALE	
	TUBO	TUBO	FASCETTA	
	min mm	MAX mm	mm	
I2LP10-12124	113	121	24	INOX 304
I2LP10-13026	122	130	26	INOX 304
I2LP10-13926	131	139	26	INOX 304
I2LP10-14826	140	148	26	INOX 304
I2LP10-16126	149	161	26	INOX 304
I2LP10-17426	162	174	26	INOX 304

FASCETTE E GHIERE / FASCETTE



FASCETTA A 2 BULLONI

Codice	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	LARGHEZZA FASCETTA mm	MATERIALE
I1LP20-19026	175	190	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP20-20526	190	205	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP20-22026	205	220	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP20-22726	214	227	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP20-23526	220	235	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP20-25026	235	250	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP20-27026	250	270	26	ACCIAIO GALVANIZZATO
I1LP20-29026	270	290	26	ACCIAIO GALVANIZZATO

Codice	D.E. TUBO min mm	D.E. TUBO MAX mm	LARGHEZZA FASCETTA mm	MATERIALE
I2LP20- 19026	175	190	26	INOX 304
I2LP20- 20526	190	205	26	INOX 304
I2LP20- 22026	205	220	26	INOX 304
I2LP20- 22726	214	227	26	INOX 304
I2LP20- 23526	220	235	26	INOX 304
I2LP20- 25026	235	250	26	INOX 304
I2LP20- 27026	250	270	26	INOX 304
I2LP20- 29026	270	290	26	INOX 304



SISTEMA BAND-IT: UTENSILI DI SERRAGGIO, NASTRI E GRAFFE

Codice	ITEM
I0LLT0	UTENSILE PER SERRAGGIO

Codice	ITEM	LARGHEZZA in	LARGHEZZA mm	SPESSORE mm	ROTOLO m	MATERIALE
I2LLF0-013	NASTRO	1/2	12,7	0,76	30	INOX 304
I2LLF0-019	NASTRO	3/4	19	0,76	30	INOX 304

Codice	ITEM	LARGHEZZA in	LARGHEZZA mm	SPESSORE mm	SCATOLA n° pz/scatola	MATERIALE
I2LLB0-013	GRAFFE	1/2	12,7	0,76	100	INOX 304
I2LLB0-019	GRAFFE	3/4	19	0,76	100	INOX 304

TUBI*TUBI*

<i>TUBO ACCIAIO INOX - ONDULAZIONE PARALLELA - AISI 321 CON 1 TRECCIA AISI 304</i>	1
<i>TUBO ACCIAIO INOX - ONDULAZIONE PARALLELA RAVVICINATA - AISI 316 CON 1 TRECCIA AISI 304</i>	1

RACCORDI*FLANGIA*

<i>FLANGIA FISSA TIPO 11B PN 10/16 - ACCIAIO</i>	2
<i>FLANGIA FISSA TIPO 11B PN 10/16 - INOX 316L</i>	2
<i>FLANGIA GIREVOLE IMBUTITA PN 10 (DIN 2642) - ACCIAIO</i>	3
<i>FLANGIA GIREVOLE PN 10/16 - ACCIAIO</i>	3
<i>FLANGIA GIREVOLE TIPO 15A LJ ASA 150 - ACCIAIO</i>	3
<i>COLLETTO IMBUTITO ISO PN 10/16 A SALDARE - INOX 316L</i>	4
<i>COLLETTO TIPO 32 PN 10/16 A SALDARE - INOX 316L</i>	4
<i>COLLETTO STUB END TIPO C - INOX 316L</i>	4
<i>FLANGIA GIREVOLE PN 10 - INOX 316L</i>	5
<i>FLANGIA GIREVOLE TIPO 15A LJ ASA 150 - INOX 316L</i>	5

MASCHIO

<i>MASCHIO BSPT ESAGONALE - ACCIAIO</i>	6
<i>MASCHIO NPT ESAGONALE - ACCIAIO</i>	6
<i>MASCHIO BSPT ESAGONALE - INOX 316L</i>	7
<i>MASCHIO BSPT BOBINA - INOX 316L</i>	7
<i>TUBO LISCIO GAZ - INOX 316L</i>	7

FEMMINA

<i>FEMMINA GIREVOLE BSP - ACCIAIO</i>	8
<i>FEMMINA GIREVOLE BSP - INOX 316L</i>	8
<i>FEMMINA GIREVOLE BSP CON ADATTORE MASCHIO - INOX 316L</i>	9
<i>RACCORDO UNIONE 3P LISCIO / FEMMINA - INOX 316L</i>	9



TUBO ACCIAIO INOX - ONDULAZIONE PARALLELA - AISI 321 CON 1 TRECCIA AISI 304

Sottostrato

AISI 321 - DIN 1.4541-Z6CN18-10

Rinforzo

AISI 304 - DIN 1.4301-Z6CN18-09

Temperatura es. (°C)

-270 C° +600 C°

Codice	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO mm	P.E. bar	RAGGIO CURVATURA DINAMICO mm	RAGGIO CURVATURA STATICO mm	PESO Kg/m
99AMM006110000	7	12	167	110	25	0,16
99AMM010180000	10,3	16	100	150	38	0,27
99AMM013210000	14,9	21	74	165	45	0,35
99AMM016250000	16,3	23	70	195	50	0,46
99AMM020300000	20,1	27	65	200	70	0,53
99AMM025380000	27,4	36	50	200	85	0,71
99AMM032460000	34,3	43	39	250	105	0,86
99AMM038540000	39,4	50	35	250	127	1,19
99AMM051680000	53	64	30	350	160	1,56
99AMM063880000	64,3	79	26	410	200	2,68
99AMM076000001	76,5	92	22	450	230	3,29



TUBO ACCIAIO INOX - ONDULAZIONE PARALLELA RAVVICINATA - AISI 316 CON 1 TRECCIA AISI 304

Sottostrato

AISI 316L - DIN 1.4404-Z2CN17-12

Rinforzo


AISI 304 - DIN 1.4301-Z6CN18-09

Temperatura es. (°C)

-270 C° +600 C°


Codice	D.I. TUBO mm	D.E. TUBO mm	P.E. bar	RAGGIO CURVATURA DINAMICO mm	RAGGIO CURVATURA STATICO mm	PESO Kg/m
99EMM010180000	10,2	18	130	100	29	0,3
99EMM013210000	12,9	21	110	120	34	0,38
99EMM020300000	19,8	29	65	160	53	0,52
99EMM025380000	25,1	35	50	180	64	0,64
99EMM032460000	31,7	45	40	210	79	1,02
99EMM038550000	40,7	55	45	240	98	1,36
99EMM051680000	49,9	66	40	280	120	1,63
99EMM063890000	65	83	29	330	150	2,04
99EMM076000000	80	101	26	460	180	3,45
99EMM102280000	100,1	123	20	530	218	3,89
99EMM127550000	124,9	150	20	800	315	6
99EMM152800000	150,4	178	23	1050	360	8,28

RACCORDI / FLANGIA




FLANGIA FISSA TIPO 11B PN 10/16 - ACCIAIO

Codice	DN	D	Ø Tube	S	n	o	c	PESO
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/pz
I0WBD6B0-020	20	105	26,9	16	4	14	75	0,95
I0WBD6B0-025	25	115	33,7	16	4	14	85	1,1
I0WBD6B0-032	32	140	42,4	16	4	18	100	1,62
I0WBD6B0-040	40	150	48,3	16	4	18	110	1,85
I0WBD6B0-050	50	165	60,3	18	4	18	125	2,45
I0WBD6B0-065	65	185	76,1	18	4	18	145	3
I0WBD6B0-080	80	200	88,9	22	8	18	160	3,95
I0WBD6B0-100	100	220	114,3	22	8	18	180	4,4
I0WBD6B0-125	125	250	139,7	24	8	18	210	5,9
I0WBD6B0-150	150	285	168,3	24	8	22	240	7,1




FLANGIA FISSA TIPO 11B PN 10/16 - INOX 316L

Codice	DN	D	Ø Tube	S	n	o	c	PESO
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/pz
I3WBD6B0-040	40	150	48,3	16	4	18	110	1,85
I3WBD6B0-050	50	165	60,3	18	4	18	125	2,45
I3WBD6B0-065	65	185	76,1	18	4	18	145	3
I3WBD6B0-080	80	200	88,9	22	8	18	160	3,95
I3WBD6B0-100	100	220	114,3	22	8	18	180	4,4




FLANGIA GIREVOLE IMBUTITA PN 10 (DIN 2642) - ACCIAIO

Codice	DN	D.ex	d	S	n	o	c	PESO
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	Kg/pz
I0WBP3A0-020	20	105	30	12,5	4	13,5	75	0,24
I0WBP3A0-025	25	115	36	14,5	4	13,5	85	0,26
I0WBP3A0-032	32	140	46	16,5	4	17,5	100	0,45
I0WBP3A0-040	40	150	54	17,5	4	17,5	110	0,65
I0WBP3A0-050	50	165	65	19,5	4	17,5	125	0,8
I0WBP3A0-065	65	185	81	21	4	17,5	145	0,95
I0WBP3A0-080	80	200	94	21	8	17,5	160	1,38
I0WBP3A0-100	100	220	119	23	8	17,5	180	1,6



FLANGIA GIREVOLE PN 10/16 - ACCIAIO


Codice	DN	D	Alés	S	n	O	c	PESO
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	Kg/pz
I1WBD2A0-020	20	105	30	16	4	14	75	0,95
I1WBD2A0-025	25	115	36	16	4	14	85	1,1
I1WBD2A0-032	32	140	46	16	4	18	100	1,62
I1WBD2A0-040	40	150	54	16	4	18	110	1,85
I1WBD2A0-050	50	165	65	16	4	18	125	2,45
I1WBD2A0-065	65	185	81	18	4	18	145	3
I1WBD2A0-080	80	200	94	18	8	18	160	3,95
I1WBD2A0-100	100	220	119	18	8	18	180	4,4
I1WBD2A0-125	125	250	145	18	8	18	210	5,9
I1WBD2A0-150	150	285	173	18	8	22	240	7,1



FLANGIA GIREVOLE TIPO 15A LJ ASA 150 - ACCIAIO

Codice	DN	D	Alés	S	n	O	c	PESO
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	Kg/pz
I1WBE9A0-015	15	89	22,9	11,2	4	15,8	60,3	0,5
I1WBE9A0-020	20	99	28,2	12,7	4	15,8	69,8	0,6
I1WBE9A0-025	25	108	35	14,3	4	15,8	79,4	0,8
I1WBE9A0-032	32	117	43,7	15,9	4	15,8	88,9	1,1
I1WBE9A0-040	40	127	50	17,5	4	15,8	98,4	1,4
I1WBE9A0-050	50	152	62,5	19,1	4	19	120,6	2,3
I1WBE9A0-065	65	178	75,4	22,3	4	19	139,7	3,2
I1WBE9A0-080	80	190	91,4	23,9	4	19	152,4	3,6
I1WBE9A0-100	100	229	116,4	23,9	8	19	190,5	5,8
I1WBE9A0-150	150	279	171,4	25,4	8	22,2	241,3	8,6


RACCORDI / FLANGIA



COLLETO IMBUTITO ISO PN 10/16 A SALDARE - INOX

316L


Codice	DN mm	D mm	S mm	e mm	G mm	H mm	PESO Kg/pz H mm
I3BBC440-015	15	21,3	1,6	2	45	6	0,01
I3BBC440-020	20	26,9	1,6	2	58	7	0,04
I3BBC440-025	25	33,7	1,6	2	68	9	0,05
I3BBC440-032	32	42,4	1,6	2	78	10	0,07
I3BBC440-040	40	48,3	1,6	2	88	10	0,08
I3BBC440-050	50	60,3	1,6	2	102	12	0,11
I3BBC440-065	65	76,1	1,6	2	122	12	0,15
I3BBC440-080	80	88,9	2	2	138	13	0,19
I3BBC440-100	100	114,3	2	2	158	13	0,21
I3BBC440-125	125	139,7	2	2	188	14	0,26
I3BBC440-150	150	168,3	2	2	212	18	0,34



COLLETO TIPO 32 PN 10/16 A SALDARE - INOX


316L

Codice	DN mm
I3BBD440-025	25
I3BBD440-032	32
I3BBD440-040	40
I3BBD440-050	50
I3BBD440-080	80
I3BBD440-065	65
I3BBD440-100	100




COLLETO STUB END TIPO C - INOX 316L

Codice	DN mm
I3BBE420-015	15
I3BBE420-020	20
I3BBE420-025	25
I3BBE420-032	32
I3BBE420-040	40
I3BBE420-050	50
I3BBE420-065	65
I3BBE420-080	80
I3BBE420-100	100
I3BBE420-150	150



FLANGIA GIREVOLE PN 10 - INOX 316L

Codice	DN	D	Alés	S	n	O	c	PESO
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	Kg/pz
I3WBD2A0-015	15	95	24	14	4	14	65	0,67
I3WBD2A0-020	20	105	30	16	4	14	75	0,95
I3WBD2A0-025	25	115	36	16	4	14	85	1,1
I3WBD2A0-032	32	140	46	16	4	18	100	1,62
I3WBD2A0-040	40	150	54	16	4	18	110	1,85
I3WBD2A0-050	50	165	65	16	4	18	125	2,45
I3WBD2A0-065	65	185	81	18	4	18	145	3
I3WBD2A0-080	80	200	94	18	8	18	160	3,95
I3WBD2A0-100	100	220	119	18	8	18	180	4,4
I3WBD2A0-125	125	250	145	18	8	18	210	5,9
I3WBD2A0-150	150	285	173	18	8	22	240	7,1




FLANGIA GIREVOLE TIPO 15A LJ ASA 150 - INOX 316

L


Codice	DN	D	Alés	S	n	O	c	PESO
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	Kg/pz
I3WBE9A0-015	15	89	22,9	11,2	4	15,8	60,3	0,5
I3WBE9A0-020	20	99	28,2	12,7	4	15,8	69,8	0,6
I3WBE9A0-025	25	108	35	14,3	4	15,8	79,4	0,8
I3WBE9A0-032	32	117	43,7	15,9	4	15,8	88,9	1,1
I3WBE9A0-040	40	127	50	17,5	4	15,8	98,4	1,4
I3WBE9A0-050	50	152	62,5	19,1	4	19	120,6	2,3
I3WBE9A0-065	65	178	75,4	22,3	4	19	139,7	3,2
I3WBE9A0-080	80	190	91,4	23,9	4	19	152,4	3,6
I3WBE9A0-100	100	229	116,4	23,9	8	19	190,5	5,8
I3WBE9A0-150	150	279	171,4	25,4	8	22,2	241,3	8,6

RACCORDI / MASCHIO




MASCHIO BSPT ESAGONALE - ACCIAIO

Codice	DN mm	G inch	L mm	O mm	H mm	PESO Kg/pz H mm
I0B07100-006013	6	1/4	20	13,5	14	0,01
I0B07100-010017	10	3/8	22,5	17,2	19	0,02
I0B07100-013021	13	1/2	25	21,3	23	0,035
I0B07100-019027	19	3/4	31,5	26,9	27	0,06
I0B07100-025034	25	1	36	33,7	36	0,11
I0B07100-032042	32	1 1/4	38	42,4	46	0,175
I0B07100-038049	38	1 1/2	39	48,3	50	0,18
I0B07100-051060	51	2	43	60,3	65	0,34




MASCHIO NPT ESAGONALE - ACCIAIO


Codice	DN mm	G inch	L mm	O mm	H mm	PESO Kg/pz H mm
I0B28100-006013	6	1/4	20	13,5	14	0,01
I0B28100-010017	10	3/8	22,5	17,2	19	0,02
I0B28100-013021	13	1/2	25	21,3	23	0,035
I0B28100-019027	19	3/4	31,5	26,9	27	0,06
I0B28100-025034	25	1	36	33,7	36	0,11
I0B28100-032042	32	1 1/4	38	42,4	46	0,175
I0B28100-038049	38	1 1/2	39	48,3	50	0,18
I0B28100-051060	51	2	43	60,3	65	0,34


MASCHIO BSPT ESAGONALE - INOX 316L

Codice	DN mm	G inch	L mm	O mm	H mm	PESO Kg/pz H mm
I3B0710Z-006013	6	1/4	20	13,5	14	0,01
I3B0710Z-010017	10	3/8	22,5	17,2	19	0,02
I3B0710Z-013021	13	1/2	25	21,3	23	0,035
I3B0710Z-019027	19	3/4	31,5	26,9	27	0,06
I3B0710Z-025034	25	1	36	33,7	36	0,11
I3B0710Z-032042	32	1 1/4	38	42,4	46	0,175
I3B0710Z-038049	38	1 1/2	39	48,3	50	0,18
I3B0710Z-051060	51	2	43	60,3	65	0,34



MASCHIO BSPT BOBINA - INOX 316L

Codice	DN mm	G inch	L mm	PESO Kg/pz
I3B07100-013021	13	1/2	27	0,025
I3B07100-019027	19	3/4	33	0,04
I3B07100-025034	25	1	35	0,065
I3B07100-032042	32	1 1/4	36	0,085
I3B07100-038049	38	1 1/2	41	0,11
I3B07100-051060	51	2	46	0,195
I3B07100-063076	63	2 1/2	55	0,28
I3B07100-076090	76	3	60	0,56
I3B07100-102114	102	4	80	1,065


TUBO LISCIO GAZ - INOX 316L


Codice	DN mm	D inch	L mm
I3B22100-006010	6		40
I3B22100-010017	10	3/8	40
I3B22100-013021	13	1/2	40
I3B22100-019027	19	3/4	50
I3B22100-025034	25	1	50
I3B22100-032042	32	1 1/4	50
I3B22100-038049	38	1 1/2	50
I3B22100-050060	50	2	60
I3B22100-063076	63	2 1/2	60
I3B22100-076090	76	3	65
I3B22100-102114	102	4	75

RACCORDI / FEMMINA




FEMMINA GIREVOLE BSP - ACCIAIO

Codice	DN mm	D inch
I0B05200-010017	10	3/8
I0B05200-013021	13	1/2
I0B05200-019027	19	3/4
I0B05200-025034	25	1
I0B05200-032042	32	1 1/4
I0B05200-038049	38	1 1/2
I0B05200-051060	51	2



FEMMINA GIREVOLE BSP - INOX 316L

Codice	DN mm	D inch
I3B05200-006013	6	1/4
I3B05200-010017	10	3/8
I3B05200-013021	13	1/2
I3B05200-019027	19	3/4
I3B05200-025034	25	1
I3B05200-032042	32	1 1/4
I3B05200-038049	38	1 1/2
I3B05200-051060	51	2



FEMMINA GIREVOLE BSP CON ADATTORE MASCHIO - INOX

316L

Codice	DN mm	D inch
I3TQ1207-013021	13	1/2
I3TQ1207-019027	19	3/4
I3TQ1207-025034	25	1
I3TQ1207-032042	32	1 1/4
I3TQ1207-038049	38	1 1/2
I3TQ1207-051060	51	2



RACCORDO UNIONE 3P LISCIO / FEMMINA - INOX 316L

Codice	DN mm	G inch	O mm	L mm	R mm	S mm	PESO Kg/pz
I3TQ1307-013021	13	1/2	21,3	40	27	30	0,105
I3TQ1307-019027	19	3/4	26,9	45	36	36	0,17
I3TQ1307-025034	25	1	33,7	50	37	46	0,285
I3TQ1307-032042	32	1 1/4	42,4	53	46	55	0,375
I3TQ1307-038049	38	1 1/2	48,3	53	52	60	0,425
I3TQ1307-051060	51	2	60,3	61	63	70	0,585

	Pag.
LASTRE IN GOMMA	
AG1 - LASTRA IN GOMMA SBR	1
AG2A - LASTRA IN GOMMA SBR CON TELE INSERITE	2
AG2B - LASTRA IN GOMMA SBR CON TELE INSERITE - UN LATO IMPRESSIONE TELA	3
AG3 - LASTRA BIANCA IN GOMMA SBR	4
AG6 - LASTRA IN GOMMA PARA	5
AG7 - LASTRA IN GOMMA PARA SUPER	6
AG8 - LASTRA IN GOMMA PARA GIALLA	7
AG9 - LASTRA IN GOMMA NR ROSSA	8
AG10 - LASTRA IN GOMMA NR + SBR SABBIATRICE	9
AG14 - LASTRA IN GOMMA NR + SBR PER BAVETTE	10
AG15 - LASTRA IN GOMMA NR+SBR BICOLORE RASCHIATORE	11
AG16A - RIVESTIMENTO TAMBURI NASTRI TRASPORTATORI MOTIVO A ROMBI 20x20 mm SOTTOSTRATO AUTOVULCANIZZANTE	12
AG18 - LASTRA IN GOMMA NBR 65	13
AG19 - LASTRA IN GOMMA NBR 70	14
AG21 - LASTRA IN GOMMA NBR BIANCA ALIMENTARE	15
AG23 - LASTRA IN GOMMA EPDM	16
AG25 - LASTRA IN GOMMA POLICLOROPRENE	17
AG29 - LASTRA IN GOMMA POLIETILENE CLOROSOLFONATO CSM - HYPALON	18
AG35 - LASTRA TRASPARENTE IN GOMMA SILICONE	19
AG37 - LASTRA IN GOMMA FLUORURATA - VITON	20
TAPPETI IN GOMMA & PVC	
AG39 - ZERBINO IN GOMMA NR + SBR CON GIUNTI DI COLLEGAMENTO	21
AG42 - TAPPETO IN GOMMA MILLERIGHE	22

TAPPETI IN GOMMA & PVC

AG44 - TAPPETO IN GOMMA CENTORIGHE PROFILO STRETTO	23
AG45 - TAPPETO IN GOMMA GRANA RISO	24
AG46 - TAPPETO IN GOMMA MOTIVO PUNTA DIAMANTE	25
AG47 - TAPPETO IN GOMMA TORPEDONE	26
AG49 - TAPPETO IN GOMMA MILLERIGHE CLASSE 1 - DM 26/06/84 - RESISTENZA AL FUOCO	27
AG51 - TAPPETO IN GOMMA A BOLLE	28
AG52 - TAPPETO IN GOMMA A BOLLE 4 mm	29
AG53 - TAPPETO IN GOMMA A BOLLE 4,5 mm	30
AG54 - TAPPETO IN GOMMA A BOLLE 3,2 mm CLASSE 1 - DM 26/06/84 - RESISTENZA AL FUOCO	31
AG55 - TAPPETO IN PVC A BOLLE 1,4 mm CLASSE 1 - DM 26/06/84 - RESISTENZA AL FUOCO	32
AG56 - PAVIMENTO IN GOMMA ISOLANTE - IEC EN 60243/1	33
AG57 - PAVIMENTO IN GOMMA ISOLANTE - IEC EN 60243/1	34
AG65 - PAVIMENTO SICUREZZA ANTISCIVOLO IN PVC E FIBRA DI VETRO CLASSE 1 - DM 26/06/84 - RESISTENZA AL FUOCO	35
AG67 - TAPPETO A SCACCHIERA	36
BASTONI IN GOMMA	
AG59 - BASTONI TUTTA GOMMA	37

AG1 - LASTRA IN GOMMA SBR

Polimero	SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	65 +/-5
Densità (g/cm³)	1.5 +/-0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	35
Allungamento a rottura (%)	200
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	12
Temperatura es. (°C)	-20 +70

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL001A010L0120M	1	1,2	10	
GL001A015L0120M	1,5	1,2	10	
GL001A020L0120M	2	1,2	10	
GL001A025L0120M	2,5	1,2	10	NS
GL001A030L0120M	3	1,2	10	
GL001A040L0120M	4	1,2	10	
GL001A050L0120M	5	1,2	10	
GL001A060L0120M	6	1,2	10	
GL001A080L0120M	8	1,2	10	
GL001A100L0120M	10	1,2	10	
GL001A120L0120H	12	1,2	5	
GL001A150L0120H	15	1,2	5	
GL001A200L0100B	20	1	1	
GL001A250L0100B	25	1	1	
GL001A300L0100B	30	1	1	
GL001A400L0100B	40	1	1	
GL001A500L0100B	50	1	1	

LASTRE IN GOMMA

AG2A - LASTRA IN GOMMA SBR
CON TELE INSERITE

Polimero	SBR CON TELA
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.50 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	35
Allungamento a rottura (%)	200
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	12
Temperatura es. (°C)	-20 +70

Codice	SPESORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK	NR. TELE
	mm	m	m		
GL002A015L1120M	1,5	1,2	10		1
GL002A020L1120M	2	1,2	10		1
GL002A025L1120M	2,5	1,2	10		1
GL002A030L1120M	3	1,2	10		1
GL002A040L1120M	4	1,2	10		1
GL002A050L1120M	5	1,2	10		1
GL002A060L1120M	6	1,2	10		1
GL002A080L1120M	8	1,2	10	NS	1
GL002A030L2120M	3	1,2	10		2
GL002A040L2120M	4	1,2	10		2
GL002A050L2120M	5	1,2	10		2
GL002A060L2120M	6	1,2	10		2
GL002A080L2120M	8	1,2	10		2
GL002A100L2120M	10	1,2	10		2

**AG2B - LASTRA IN GOMMA SBR
CON TELE INSERITE - UN LATO IMPRESSIONE TELA**

Polimero	SBR CON TELA
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.5 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	35
Allungamento a rottura (%)	200
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	12
Temperatura es. (°C)	-20 +70

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL002A020I1120M	2	1,2	10	
GL002A030I1120M	3	1,2	10	
GL002A040I1120M	4	1,2	10	NS
GL002A050I1120M	5	1,2	10	

LASTRE IN GOMMA**AG3 - LASTRA BIANCA IN GOMMA SBR**

Polimero	SBR
Colore	BIANCO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.6 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	50
Allungamento a rottura (%)	250
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	12
Temperatura es. (°C)	-25 +70
Compression set (%)	30 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA STOCK			
	mm	m	m	
GL003L010L0140R	1	1,4	20	NS
GL003L015L0140R	1,5	1,4	20	
GL003L030L0140M	3	1,4	10	
GL003L050L0140M	5	1,4	10	NS

AG6 - LASTRA IN GOMMA PARA

Polimero	NR
Colore	BEIGE
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	45 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.1 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	145
Allungamento a rottura (%)	550
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	20
Temperatura es. (°C)	-40 +70
Resistenza alla abrasione (mm³)	110
Compression set (%)	35 22 h at 70 °C

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL006C010L0140R	1	1,4	20	
GL006C020L0140R	2	1,4	20	
GL006C030L0140M	3	1,4	10	
GL006C040L0140M	4	1,4	10	
GL006C050L0140M	5	1,4	10	
GL006C060L0140M	6	1,4	10	
GL006C080L0140M	8	1,4	10	
GL006C100L0140M	10	1,4	10	
GL006C120L0140M	12	1,4	10	NS
GL006C150L0140H	15	1,4	5	
GL006C200L0140H	20	1,4	5	

LASTRE IN GOMMA

AG7 - LASTRA IN GOMMA PARA SUPER

Polimero	NR
Colore	BEIGE
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	42 +/- 5
Densità (g/cm³)	0.98 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	190
Allungamento a rottura (%)	700
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	40
Temperatura es. (°C)	-40 +80
Resistenza alla abrasione (mm³)	75
Compression set (%)	24 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA STOCK			
	mm	m	m	
GL007J020L0140R	2	1,4	20	
GL007J030L0140M	3	1,4	10	
GL007J040L0140M	4	1,4	10	
GL007J050L0140M	5	1,4	10	
GL007J060L0140M	6	1,4	10	
GL007J080L0140M	8	1,4	10	NS
GL007J100L0140M	10	1,4	10	NS

AG8 - LASTRA IN GOMMA PARA GIALLA

Polimero	NR
Colore	GIALLO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	45 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.09 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	145
Allungamento a rottura (%)	550
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	20
Temperatura es. (°C)	-40 +70
Resistenza alla abrasione (mm³)	110
Compression set (%)	35 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL008K050I0140M	5	1,4	10	
GL008K060I0140M	6	1,4	10	NS
GL008K080I0140M	8	1,4	10	
GL008K100I0140M	10	1,4	10	

LASTRE IN GOMMA

AG9 - LASTRA IN GOMMA NR ROSSA

Polimero	NR
Colore	ROSSO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	45 +/-5
Densità (g/cm³)	1.09 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	145
Allungamento a rottura (%)	550
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	20
Temperatura es. (°C)	-40 +70
Resistenza alla abrasione (mm³)	110
Compression set (%)	35 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL009H050L0140M	5	1,4	10	NS
GL009H080L0140M	8	1,4	10	NS
GL009H100L0140M	10	1,4	10	NS

**AG10 - LASTRA IN GOMMA NR + SBR
SABBIATRICE**

Polimero	NR+SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	65 +/-5
Densità (g/cm³)	1.25+/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	100
Allungamento a rottura (%)	200
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	50
Temperatura es. (°C)	-40 +80
Resistenza alla abrasione (mm³)	120
Compression set (%)	25 22h at 70°C

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL010A050I0120M	5	1,2	10	
GL010A060I0120M	6	1,2	10	
GL010A080I0120M	8	1,2	10	
GL010A100I0120M	10	1,2	10	

LASTRE IN GOMMA

**AG14 - LASTRA IN GOMMA NR + SBR
PER BAVETTE**

Polimero	NR+SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.35 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	40
Allungamento a rottura (%)	200
Temperatura es. (°C)	-40 +80
Resistenza alla abrasione (mm³)	150
Compression set (%)	25 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL014A030I0120T	3	1,2	25	
GL014A040I0120T	4	1,2	25	
GL014A050I0120T	5	1,2	25	
GL014A060I0120T	6	1,2	25	
GL014A080I0120T	8	1,2	25	
GL014A100I0120T	10	1,2	25	

**AG15 - LASTRA IN GOMMA NR+SBR BICOLORE
RASCHIATORE**

Polimero	NR+SBR
Colore	NERO - VERDE - NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	62+/-5 STRATO NERO; 50+/-5 STRATO VERDE
Densità (g/cm³)	1.2 +/- 0.05 STRATO NERO; 1.3 +/- 0.05 STRATO VERDE
Carico di rottura (Kg/cm²)	155 STRATO NERO; 65 STRATO VERDE
Allungamento a rottura (%)	400 STRATO NERO; 500 STRATO VERDE
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	50 STRATO NERO; 25 STRATO VERDE
Temperatura es. (°C)	-40 +80 STRATO NERO; -40 +80 STRATO VERDE
Resistenza alla abrasione (mm³)	120 STRATO NERO; 250 STRATO VERDE
Compression set (%)	30 22h at 70 °C STRATO NERO; 35 22h at 70 °C STRATO VERDE

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL015A200LG140M	20	1,4	10	

LASTRE IN GOMMA

AG16A - RIVESTIMENTO TAMBURI NASTRI TRASPORTATORI

MOTIVO A ROMBI 20x20 mm

SOTTOSTRATO AUTOVULCANIZZANTE



Polimero	NR+SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	A ROMBI
Finitura 2° lato	AUTOVULCANIZZANTE
Durezza (Sh A)	62 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.2 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	155
Allungamento a rottura (%)	400
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	50
Temperatura es. (°C)	-40 +80
Resistenza alla abrasione (mm³)	120
Compression set (%)	30 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL016A060P0140T	6	1,4	25	NS
GL016A080P0140T	8	1,4	25	NS
GL016A100P0140T	10	1,4	25	NS

AG18 - LASTRA IN GOMMA NBR 65



Polimero	NBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	65+/- 5
Densità (g/cm³)	1.45 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	50
Allungamento a rottura (%)	200
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	15
Temperatura es. (°C)	-20 +90
Compression set (%)	35 22h at 70 °C
Resistenza agli oli (72h at 70 °C)	
ASTM 1 (D vol.)	+5%
ASTM 2 (D vol.)	+25%
ASTM 3 (D vol.)	+55%

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK	NR. TELE
	mm	m	m		
GL018A010L0120M	1	1,2	10		
GL018A015L0120M	1,5	1,2	10		
GL018A020L0120M	2	1,2	10		
GL018A030L0120M	3	1,2	10		
GL018A040L0120M	4	1,2	10		
GL018A050L0120M	5	1,2	10		
GL018A060L0120M	6	1,2	10		
GL018A080L0120M	8	1,2	10		
GL018A100L0120M	10	1,2	10		
GL018A020L1120M	2	1,2	10		1
GL018A030L1120M	3	1,2	10		1
GL018A040L1120M	4	1,2	10		1
GL018A050L1120M	5	1,2	10		1

LASTRE IN GOMMA

AG19 - LASTRA IN GOMMA NBR 70



Polimero	NBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	70 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.3 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	120
Allungamento a rottura (%)	300
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	28
Temperatura es. (°C)	-30 +110
Compression set (%)	18 22h at 70 °C
Resistenza agli oli (72h at 70 °C)	
ASTM 1 (D vol.)	-2%
ASTM 2 (D vol.)	-2%
ASTM 3 (D vol.)	+8%

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL019A010L0140R	1	1,4	20	
GL019A020L0140M	2	1,4	10	
GL019A030L0140M	3	1,4	10	
GL019A040L0140M	4	1,4	10	
GL019A050L0140M	5	1,4	10	

AG21 - LASTRA IN GOMMA NBR BIANCA ALIMENTARE



Polimero	NBR
Colore	BIANCO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.45 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	100
Allungamento a rottura (%)	400
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	22
Temperatura es. (°C)	-35 +110
Compression set (%)	42 22h at 70°C
Resistenza agli oli (72h at 70 °C)	
ASTM 1 (D vol.)	+2%
ASTM 2 (D vol.)	+12%
ASTM 3 (D vol.)	+30%

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL021L020L0140M	2	1,4	10	
GL021L030L0140M	3	1,4	10	
GL021L040L0140M	4	1,4	10	
GL021L050L0140M	5	1,4	10	
GL021L060L0140M	6	1,4	10	

LASTRE IN GOMMA

AG23 - LASTRA IN GOMMA EPDM

Polimero	EPDM
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.3 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	45
Allungamento a rottura (%)	200
Temperatura es. (°C)	-30 +85
Compression set (%)	40 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL023A010L0120M	1	1,2	10	
GL023A015L0120M	1,5	1,2	10	
GL023A020L0120M	2	1,2	10	
GL023A030L0120M	3	1,2	10	
GL023A040L0120M	4	1,2	10	
GL023A050L0120M	5	1,2	10	

AG25 - LASTRA IN GOMMA POLICLOROPRENE

Polimero	POLICLOROPRENE
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.4 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	60
Allungamento a rottura (%)	200
Temperatura es. (°C)	-25 +80
Compression set (%)	40 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL025A010L0120M	1	1,2	10	
GL025A020L0120M	2	1,2	10	
GL025A030L0120M	3	1,2	10	
GL025A040L0120M	4	1,2	10	
GL025A050L0120M	5	1,2	10	
GL025A060L0120M	6	1,2	10	
GL025A080L0120M	8	1,2	10	
GL025A100L0120M	10	1,2	10	
GL025A150L0120H	15	1,2	5	

LASTRE IN GOMMA

AG29 - LASTRA IN GOMMA POLIETILENE CLOROSOLFONATO CSM

- HYPALON

Polimero	CSM
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.32 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	80
Allungamento a rottura (%)	350
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	20
Temperatura es. (°C)	-35 +140
Resistenza alla abrasione (mm³)	150
Compression set (%)	35 + 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA STOCK		
	mm	m	m
GL029A030L0140M	3	1,4	10
GL029A040L0140M	4	1,4	10
GL029A050L0140M	5	1,4	10
GL029A060L0140M	6	1,4	10
GL029A100L0140M	10	1,4	10

AG35 - LASTRA TRASPARENTE IN GOMMA SILICONE

Polimero	SILICONE
Colore	TRASPARENTE
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	60 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.16 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	80
Allungamento a rottura (%)	350
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	22
Temperatura es. (°C)	-70 +200
Compression set (%)	36 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GL035O010L0100R	1	1	20	
GL035O020L0100M	2	1	10	
GL035O030L0100M	3	1	10	
GL035O040L0100M	4	1	10	
GL035O050L0100M	5	1	10	
GL035O060L0100M	6	1	10	
GL035O080L0100H	8	1	5	
GL035O100L0100H	10	1	5	

LASTRE IN GOMMA

AG37 - LASTRA IN GOMMA FLUORURATA

- VITON

Polimero	GOMMA FLUORURATA
Colore	NERO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	LISCIA
Durezza (Sh A)	80 +/- 5
Densità (g/cm³)	2.1 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	40
Allungamento a rottura (%)	150
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	16
Temperatura es. (°C)	-30 +250
Compression set (%)	55 22h at 175 °C

Codice	SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA STOCK		
	mm	m	m
GL037A010L0100M	1	1	10
GL037A020L0100M	2	1	10
GL037A030L0100M	3	1	10
GL037A040L0100M	4	1	10
GL037A050L0100M	5	1	10

TAPPETI IN GOMMA & PVC

**AG39 - ZERBINO IN GOMMA NR + SBR
CON GIUNTI DI COLLEGAMENTO**

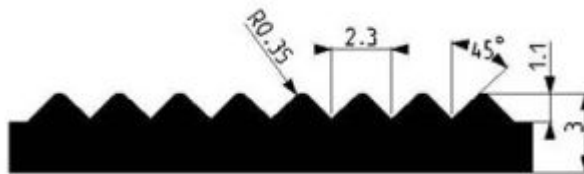

Polimero	NR+SBR
Colore	NERO
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Carico di rottura (Kg/cm²)	100
Allungamento a rottura (%)	400
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	30
Temperatura es. (°C)	-20 +70
Peso (Kg/m²)	9.8

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GT039A230000500	23	0,5	1	
GT039A230001000	23	1	1,5	

TAPPETI IN GOMMA & PVC

AG42 - TAPPETO IN GOMMA

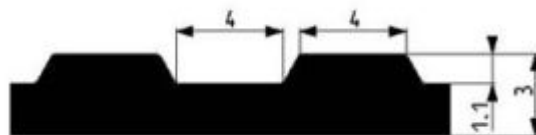
MILLERIGHE



Polimero	SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	MILLERIGHE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.5 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	35
Allungamento a rottura (%)	200
Temperatura es. (°C)	-20 +70
Peso (Kg/m²)	3

Codice	SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA STOCK			
	mm	m	m	
GT042A030M0100M	3	1	10	NS
GT042A030M0120M	3	1,2	10	
GT042A030M1100M	3	1	10	NS
GT042A030M1120M	3	1,2	10	NS

AG44 - TAPPETO IN GOMMA
CENTORIGHE
PROFILO STRETTO



Polimero	SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	CENTORIGHE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.5 +/- 0.05
Allungamento a rottura (%)	200
Temperatura es. (°C)	-20 +70
Peso (Kg/m²)	3.8

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GT044A030N0120M	3	1,2	10	

TAPPETI IN GOMMA & PVC

AG45 - TAPPETO IN GOMMA

GRANA RISO



Polimero	SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	GRANA RISO
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	60 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.45 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	40
Allungamento a rottura (%)	180
Temperatura es. (°C)	-55 +60
Peso (Kg/m²)	4.2

Codice	SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA STOCK		
	mm	m	m
GT045A030001100	3	1,1	4,6

AG46 - TAPPETO IN GOMMA
MOTIVO PUNTA DIAMANTE

Polimero	SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	PUNTA DI DIAMANTE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	60 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.45 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	40
Allungamento a rottura (%)	180
Temperatura es. (°C)	-55 +60
Peso (Kg/m²)	4.4

Codice	SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA STOCK		
	mm	m	m
GT046A040001100	4	1,1	4,5

TAPPETI IN GOMMA & PVC

AG47 - TAPPETO IN GOMMA

TORPEDONE



Polimero	SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	TORPEDONE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	70 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.5 +/- 0.05
Allungamento a rottura (%)	200
Temperatura es. (°C)	-10 +70
Peso (Kg/m²)	8

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GT047A06000120M	6	1,2	10	

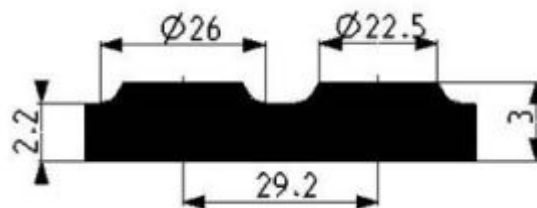
AG49 - TAPPETO IN GOMMA MILLERIGHE
CLASSE 1 - DM 26/06/84 -
RESISTENZA AL FUOCO


Polimero	SBR
Colore	NERO - GRIGIO
Finitura 1° lato	MILLERIGHE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	65 +/- 5 (DIN 53505)
Densità (g/cm³)	1.6 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	40
Temperatura es. (°C)	-30 +70
Resistenza alla abrasione (mm³)	300 (DIN 53516)
Peso (Kg/m²)	3.8

Codice	SPESSORE			LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK	COLORE
	mm	m	m				
GT049A030M0125O	3	1,25	15				NERO
GT049B030M0125O	3	1,25	15				GRIGIO

TAPPETI IN GOMMA & PVC

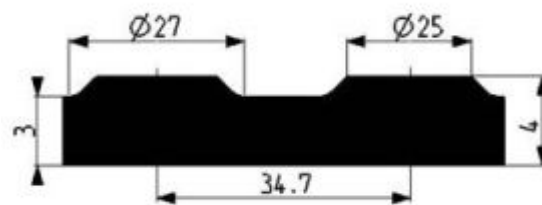
AG51 - TAPPETO IN GOMMA A BOLLE



Polimero	SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	A BOLLE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	70 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.5 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	70
Allungamento a rottura (%)	300
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	30
Resistenza alla abrasione (mm³)	200
Peso (Kg/m²)	4
	DISPONIBILE ANCHE IN GRIGIO

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GT051A03000120M	3	1,2	10	

AG52 - TAPPETO IN GOMMA A BOLLE 4 mm

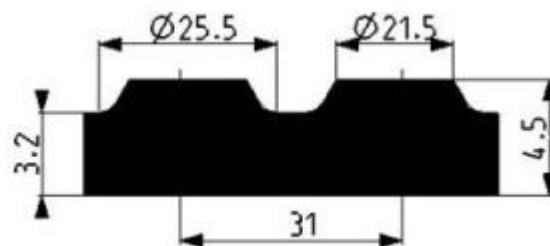


Polimero	SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	A BOLLE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	75 +/- 5
Carico di rottura (Kg/cm²)	50
Allungamento a rottura (%)	150
Peso (Kg/m²)	5.9

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GT052A04000123M	4	1,23	10	

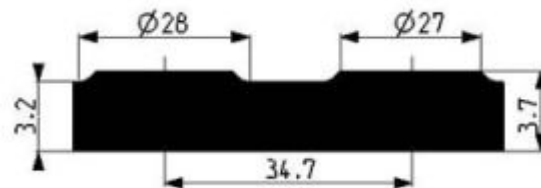
TAPPETI IN GOMMA & PVC

AG53 - TAPPETO IN GOMMA A BOLLE 4,5 mm



Polimero	SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	A BOLLE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	80 +/- 5 (DIN 53505)
Densità (g/cm³)	1.4 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	70
Allungamento a rottura (%)	300
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	30
Resistenza alla abrasione (mm³)	200
Peso (Kg/m²)	5.4

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	m	
GT053A04500100M	4,5	1	10	

AG54 - TAPPETO IN GOMMA A BOLLE 3,2 mm
CLASSE 1 - DM 26/06/84 -
RESISTENZA AL FUOCO


Polimero	SBR
Colore	NERO - GRIGIO
Finitura 1° lato	A BOLLE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	75 +/- 5
Carico di rottura	50
(Kg/cm²)	
Temperatura es. (°C)	-30 +70
Resistenza	200
alla abrasione (mm³)	
Peso (Kg/m²)	4.25

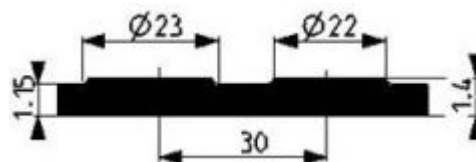
Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK	COLORE
	mm	m	m		
GT054A03200145O	3,2	1,45	15		NERO
GT054B03200145O	3,2	1,45	15		GRIGIO

TAPPETI IN GOMMA & PVC

AG55 - TAPPETO IN PVC A BOLLE 1,4 mm

CLASSE 1 - DM 26/06/84 -

RESISTENZA AL FUOCO



Polimero	PVC
Colore	NERO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO SCURO - ROSSO
Finitura 1° lato	A BOLLE
Durezza (Sh A)	90 +/- 5
Allungamento	150
a rottura (%)	
Peso (Kg/m²)	2.25
Strato di usura (mm)	0.3 (DIN 51964)
Perdita di spessore (mm)	0.065 (DIN 51963)

Codice	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	LUNGHEZZA m	STOCK	COLORE
GP055A01400100R	1,4	1	20		NERO
GP055A01400200R	1,4	2	20		NERO
GP055B0140A100R	1,4	1	20	NS	GRIGIO SCURO
GP055B0140A200R	1,4	2	20	NS	GRIGIO SCURO
GP055B0140B100R	1,4	1	20		GRIGIO CHIARO
GP055B0140B200R	1,4	2	20		GRIGIO CHIARO
GP055H01400100R	1,4	1	20	NS	ROSSO
GP055H01400200R	1,4	2	20	NS	ROSSO

AG56 - PAVIMENTO IN GOMMA ISOLANTE - IEC EN 60243/1



Polimero	SBR
Colore	GRIGIO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	70 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.55 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	50
Allungamento a rottura (%)	250
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	20
Temperatura es. (°C)	-40 +70

Codice	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	STOCK	BREAKDOWN VOLTAGE
	mm	m	m		volt
GT056B030L0100M	3	1	10		30.000

TAPPETI IN GOMMA & PVC

AG57 - PAVIMENTO IN GOMMA ISOLANTE - IEC EN 60243/1



Polimero	SBR
Colore	GRIGIO
Finitura 1° lato	LISCIA
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Oppure	
Finitura 1° lato	MILLERIGHE
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	70 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.55 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	50
Allungamento a rottura (%)	250
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	20
Temperatura es. (°C)	-40 +70

Codice	SPESSORE mm	LARGHEZZA m	LUNGHEZZA m	STOCK	FINITURA 1° LATO	BREAKDOWN VOLTAGE volt
GT057B040L0100M	4	1	10		LISCIA	40.000
GT057B045M0100M	4,5	1	10		MILLERIGHE	50.000

**AG65 - PAVIMENTO SICUREZZA ANTISCIVOLO
IN PVC E FIBRA DI VETRO
CLASSE 1 - DM 26/06/84 -
RESISTENZA AL FUOCO**




Polimero	PVC CON FIBRA DI VETRO
Colore	NERO - GRIGIO - VERDE
Durezza (Sh A)	90 +/- 5
Resistenza alla lacerazione (Kg/cm)	25
Peso (Kg/m²)	3.4
Strato di usura (mm)	0.9
Variaz. dim. larghezza (%)	+/-0.3
Variaz. dim. lunghezza (%)	+/-0.3
Perdita di plastificante (%)	1
Modif. colore alla luce	6
Propagazione della fiamma	AUTOESTINGUENTE
Coeff. d'attrito e scivolamento - bagnato e secco -	0.7
Peso del sottostrato (m²)	0.7

Codice	SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA STOCK			
	mm	m	m	
GT065A02500140S	2,5	1,4	21	
GT065B02500140S	2,5	1,4	21	NS
GT065G02500140S	2,5	1,4	21	NS

TAPPETI IN GOMMA & PVC

AG67 - TAPPETO A SCACCHIERA



Polimero	NR+SBR
Colore	NERO
Finitura 1° lato	A SCACCHIERA
Finitura 2° lato	IMPRESSIONE TELA
Durezza (Sh A)	70 +/- 5
Densità (g/cm³)	1,46 +/- 0.05
Carico di rottura (Kg/cm²)	40
Allungamento a rottura (%)	200
Temperatura es. (°C)	-10 +70
Compression set (%)	40 22h at 70 °C

Codice	SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA STOCK		
	mm	m	m
GT067A03000140M	3	1,4	10

AG59 - BASTONI TUTTA GOMMA



Polimero	EPDM
Colore	NERO
Durezza (Sh A)	80 +/- 5
Densità (g/cm³)	1.2 +/- 0.05

Codice	DIAMETRO	LUNGHEZZA	STOCK
	mm	m	
GB059A020000000	20	1	ES
GB059A030000000	30	1	ES
GB059A040000000	40	1	
GB059A050000000	50	1	
GB059A060000000	60	1	
GB059A070000000	70	1	
GB059A080000000	80	1	
GB059A090000000	90	1	ES
GB059A100000000	100	1	